



# AGRILUJO MAXI

Se trata de una escalera especialmente diseñada para la realización de tareas agrícolas como la recogida de fruta o la poda. Subida por un lado. Puede utilizarse en tijera o en apoyo, recogiendo su pata de soporte trasera. Su forma convergente permite colocarla fácilmente entre las ramas de los árboles.

Está fabricada en aluminio nervado extruido de gran resistencia. Dispone de peldaños antideslizantes soldados a los montantes de 100 mm de profundidad, dando lugar a una estructura muy sólida y resistente. Soporte trasero muy segura con puntal para fijarse a la superficie, de manera muy estable. .

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Número de peldaños : de 5 a 9;
- Altura de la escalera: de 1,89 a 2,97 m;
- Distancia entre peldaños: 27 cm;
- Capacidad: 150 kg.

## EQUIPAMENTO


- Tacos antideslizantes;
- Barra de soporte trasero con puntal;
- Cinta antiapertura;
- Etiqueta de identificación;



REF		 m	 m	 m	KG
AGJMP5	5	1,89	1,79	0,68	7
AGJMP6	6	2,16	2,06	0,75	9
AGJMP7	7	2,43	2,33	0,82	11
AGJMP8	8	2,70	2,60	0,89	13
AGJMP9	9	2,97	2,97	0,96	16
AGJMP10	10	3,24	3,14	1,03	19
AGJMP11	11	3,51	3,41	1,10	22
AGJMP12	12	3,78	3,68	1,17	25
AGJMP14	14	4,32	4,22	1,24	28



## EQUIPAMIENTO

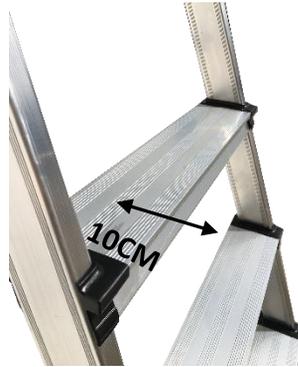

### PELDAÑOS

Peldaños soldados a los montantes.  
Profundidad: 100mm  
Protecciones en las extremidades contra los golpes/cortes



### ARTICULACIÓN


Articulación de aluminio fundido. Aporta mucha resistencia



### PUNTAL

Puntal redondo Ø50mm  
Aporta mucha estabilidad

## ACESESORIOS



OPCIONAL  
Puntal telescópico