



“FLASH”

Attrezzatura per lavori a bassa quota



Manuale d'istruzioni per il montaggio, l'uso e lo smontaggio

L'attrezzatura deve essere montata e smontata da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio ed uso.

Leggere e comprendere attentamente le avvertenze e seguire scrupolosamente le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione.

Questo libretto deve sempre accompagnare il prodotto per l'eventuale esibizione agli organi competenti. In caso di smarrimento, farne richiesta al produttore o al rivenditore autorizzato più vicino.

- 1** Il luogo di lavoro non deve presentare insidie; l'altezza massima consentita è di m 1,0 al piano di calpestio.
- 2** Durante gli spostamenti (solo manuali) la velocità non dovrà superare quella del normale cammino.
- 3** Detti spostamenti dovranno essere effettuati:
 - A. Con piano di scorrimento delle ruote ben livellato;
 - B. Senza persone e sovraccarichi a bordo.
- 4** Non usare la struttura per lavori professionali.
- 5** Questo prodotto dev'essere usato solo per lavori domestici leggeri di rifinitura, manutenzione e per una portata massima, di kg 150 (compresa una persona).
- 6** Usare l'attrezzatura solo su pavimento piano e solido.
- 7** Le ruote devono essere saldamente bloccate con cunei da entrambe le parti o, se previsti, con i freni in dotazione.
- 8** È fatto assoluto divieto di avvicinarsi a meno di m 5 da linee elettriche.
- 9** Sull'attrezzatura non devono essere installati apparecchi di sollevamento.
- 10** Non usare il prodotto quando è bagnato, con scarpe scivolose per olio, acqua, ecc.: usare scarpe adeguate.
- 11** Prima dell'utilizzo si deve verificare se l'attrezzatura è stata montata seguendo le indicazioni del presente libretto atte a garantire una esecuzione a regola d'arte e se questa si trova in posizione verticale.
- 12** Non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra l'attrezzatura e un edificio.
- 13** Prima dell'uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio.
- 14** E' proibito saltare sul piano di calpestio.

Fig. 1

Fig. 1.1



Fig. 1.2

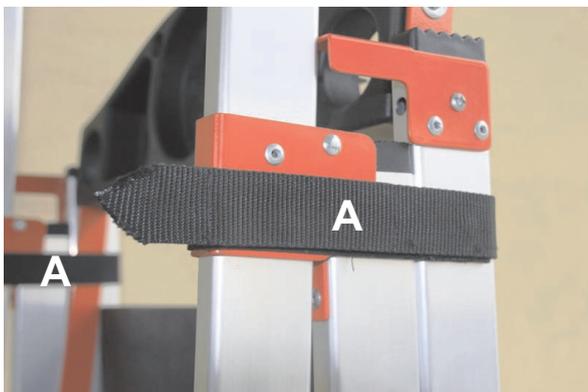


Fig.1.1: mettere in verticale l'attrezzatura allargando il più possibile la parte inferiore senza slacciare i cintini (A), in questa posizione il prodotto sta in piedi da solo.

Fig.1.2: slacciare i due cintini (A) prima di passare alle fasi successive.

Fig. 2

Fig. 2.1



Fig. 2.2



Fig. 2.3

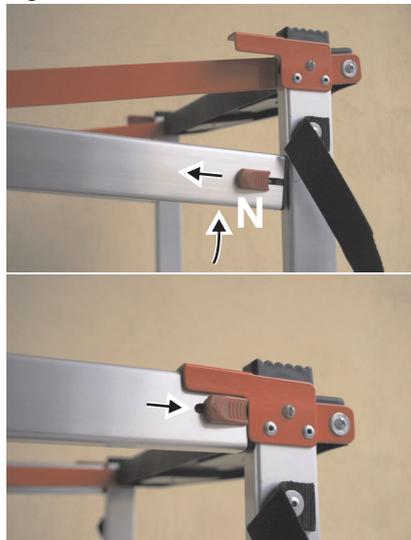


Fig. 2.4

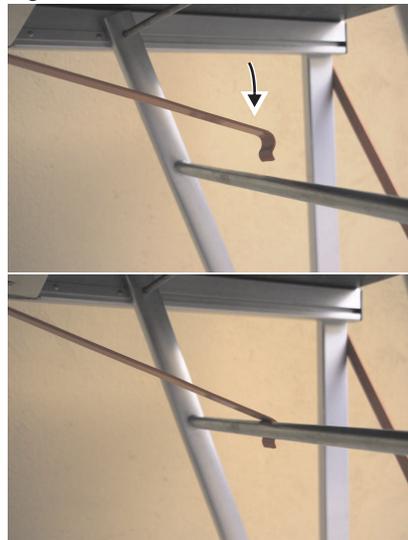


Fig.2.1: una volta slacciati i cintini, allargare ulteriormente la parte inferiore del prodotto. Conviene fermare col piede la parte della ruota ed aprire l'attrezzatura dalla parte opposta facendo attenzione a non schiacciarsi le dita nei punti evidenziati in **Fig.2.2**.

Fig.2.3: sollevare le due traverse mandandole in battuta premendo sui pulsanti (N) e facendoli agganciare negli appositi fori situati nei montanti. **Fig.2.4:** infine agganciare all'apposito traversino tondo la levetta di sicurezza (L) situata sotto il piano.


Fig. 3



Attrezzatura pronta per l'utilizzo.

La portata totale massima è di 150 Kg compreso una sola persona, il pianetto portaoggetti ha una portata massima di 5 Kg.

Fig. 4

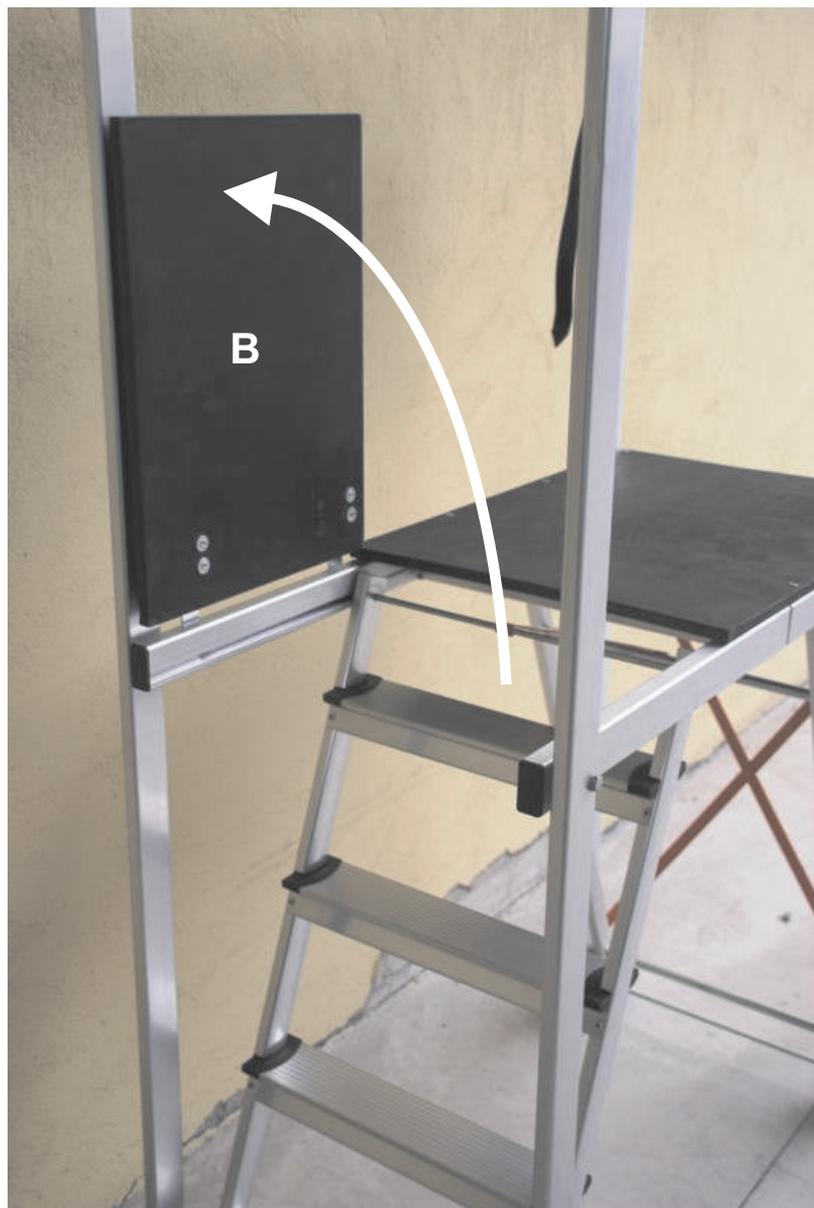

Per utilizzare correttamente l'attrezzatura è sufficiente posizionarla nel punto desiderato, aprire la botola (**B**), salire sul piano di calpestio utilizzando l'apposita scala e richiudere la botola.

Il piano è situato a un metro di altezza da terra quindi per un'altezza di lavoro massima di m 3, è vietato utilizzare questa attrezzatura per altezze superiori.

Fig. 5



Una volta richiusa l'attrezzatura seguendo le istruzioni al contrario descritte dalla Fig. 3 alla Fig. 1, è possibile trasportarla comodamente utilizzando le ruote in dotazione.

MANUTENZIONE

- 1) Mantenere la struttura pulita specialmente nei punti di giunzione.
- 2) Spazzolare le ruote e le giunzioni varie per asportare vernice o sporcizia depositata.
- 3) Se i componenti non si dovessero agganciare comodamente, verificare e rimuovere la presenza di corpi estranei come pittura, terra, ecc.
- 4) Non colpire la struttura con martelli o oggetti pesanti.
- 5) Mantenere puliti i pulsanti delle traverse.
- 6) Maneggiare i componenti con cura.
- 7) Non usare mai componenti danneggiati o rotti. Consultare sempre il produttore per eventuali informazioni riguardanti pezzi di ricambio e modalità di utilizzo.
- 8) Evitare il contatto con acido o sostanze corrosive che danneggerebbero inevitabilmente il prodotto.
- 9) Conservare l'attrezzatura in luogo asciutto ed al coperto. Non conservare il prodotto in ambienti acidi o all'aperto.

Il produttore non è responsabile di eventuali danni a persone o cose che possono derivare da improprio utilizzo del prodotto o da inosservanza totale o parziale delle norme riportate sul presente libretto oppure per mancanza di periodici controlli o manutenzione contro gli eventuali danni causati dall'uso o dagli agenti atmosferici. Si consiglia a tal proposito un attento controllo delle parti dell'attrezzatura prima di ogni impiego, piano di calpestio compreso, anche se non è fornito dallo stesso fornitore.

The background of the page is a repeating pattern of the Svelt S.p.a. logo. The logo consists of the word "Svelt" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. To the left of the text is a circular emblem containing a stylized 'S' and an upward-pointing arrow. The pattern is rendered in two colors: a light grey and a light orange.

Svelt S.p.a.

Via delle Groane, 13 - 24060 BAGNATICA - BG (Italy)
Tel. +39-035-681104 Fax +39-035-681034
[http:// www.svelt.it](http://www.svelt.it) e-mail: vendite@svelt.it