


OPTIMA

Optima

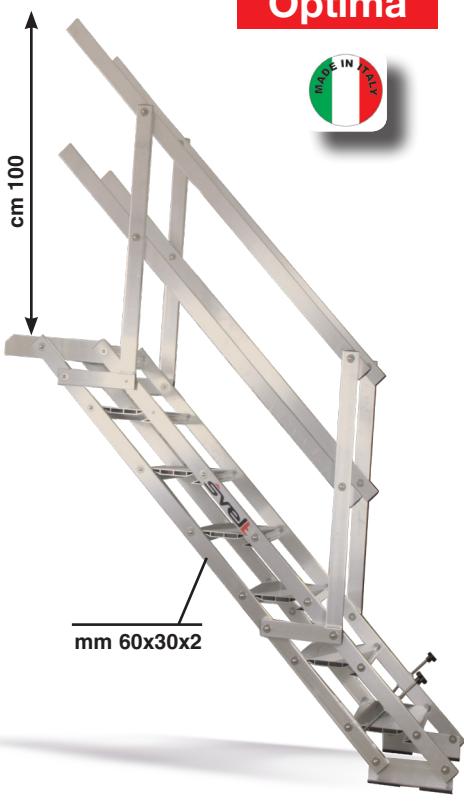


EN On demand:
 • Base with wheels
 • Hooks at the top
 • Other widths available on estimate: cm 70-80-90-100-110-120

FR Sur demande:
 • Base avec roues
 • Crochets en haut
 • Autres largeurs disponibles : 70-80-90-100-110-120 cm

DE Auf Anfrage:
 • Basis mit Rädern
 • Haken oben
 • Andere Breiten erhältlich: 70-80-90-100-110-120 cm

RO La cerere:
 • Baza cu roți
 • Cârlige în partea de sus
 • Alte latimi disponibile: cm 70-80-90-100-110-120

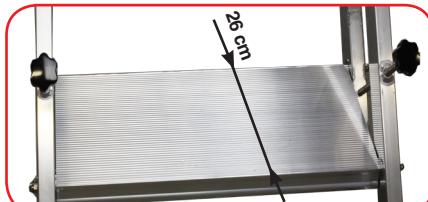

EN Ribbed extruded aluminum access ladder with wide self-leveling steps. With variable inclination, it adapts to different landing heights and allows easy access to different floors on site, on machinery and on roofs with stable support both on the ground and on the landing plane. Equipped with handrails and bodyguard on the right and left. Up to a 45° inclination, the operator can go up/down hands-free and with his face facing forward. The tilting support feet in PVC adapt to the roughness of the ground and give the ladder great stability. When the landing height changes, the ascent ramp changes inclination keeping the steps always in a horizontal position. The support brackets have holes so that the user can secure the ladder to prevent accidental movement.


FR Échelle d'accès nervurée en aluminium extrudé avec larges marches autonivelantes. Avec une inclinaison variable, il s'adapte à différentes hauteurs d'atterrissement et permet un accès facile aux différents étages sur site, sur les machines et sur les toits avec un support stable au sol et sur le plan d'atterrissement. Équipé de mains courantes et de garde-corps à droite et à gauche. Jusqu'à une inclinaison de 45°, l'opérateur peut monter/descendre les mains libres et le visage tourné vers l'avant. Les pieds de support inclinables en PVC s'adaptent à la rugosité du sol et confèrent à l'échelle une grande stabilité. Lorsque la hauteur d'atterrissement change, la rampe de montée change d'inclinaison en gardant les marches toujours en position horizontale. Les supports de support ont des trous afin que l'utilisateur puisse fixer l'échelle pour éviter tout mouvement accidentel.

DE Gerippte Zugangsleiter aus stranggepresstem Aluminium mit breiten, selbstanivellierenden Stufen. Mit variabler Neigung passt es sich an unterschiedliche Podesthöhen an und ermöglicht einen einfachen Zugang zu verschiedenen Böden auf der Baustelle, auf Maschinen und auf Dächern mit stabiler Abstützung sowohl auf dem Boden als auch auf der Podestebene. Ausgestattet mit Handläufen und Personenschutz rechts und links. Bis zu einer Neigung von 45° kann der Bediener freihändig und mit dem Gesicht nach vorne auf- und absteigen. Die kippbaren Stützfüße aus PVC passen sich der Unebenheit des Bodens an und verleihen der Leiter große Stabilität. Wenn sich die Landehöhe ändert, ändert sich auch die Neigung der Aufstiegsrampe, wobei die Stufen immer in einer horizontalen Position bleiben. Die Stützhalterungen sind mit Löchern versehen, sodass der Benutzer die Leiter gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern kann.

RO Scără de acces din aluminiu extrudat cu nervuri, cu trepte largi autonivelante. Cu inclinare variabilă, se adaptează la diferențe de înălțime de aterizare și permite accesul ușor la diferite etaje de pe santier, pe utilaj și pe acoperisuri cu suport stabil atât pe sol cât și pe planul de aterizare. Echipată cu balustrade pe dreapta și stanga. Până la o înclinare de 45°, operatorul poate urca/coborâ cu mâinile libere și cu fața îndreptată în față. Picioarele de susținere basculante din PVC se adaptează la rugozitatea solului și conferă scării o mare stabilitate. Când se modifică înălțimea de aterizare, rampa de urcare își schimbă înclinarea păstrând trepte mereu în poziție orizontală. Suporturile de susținere au găuri, astfel încât utilizatorul să poată asigura scara pentru a preveni mișcarea accidentală.



	19° mm	45° mm	71° mm	Kg	AxBxC mm	cm 60 cod.
5	477	994	1320	32,5	2690x690x750	SOPTIMA60/150
6	575	1206	1600	40,0	2990x690x750	SOPTIMA60/180
7	673	1418	1884	44,0	3290x690x750	SOPTIMA60/210
8	770	1630	2167	52,0	3590x690x750	SOPTIMA60/240
9	868	1842	2451	58,5	3890x690x750	SOPTIMA60/270
10	966	2055	2735	65,0	4190x690x750	SOPTIMA60/300
11	1063	2266	3018	71,5	4490x690x750	SOPTIMA60/330
12	1161	2479	3302	78,0	4790x690x750	SOPTIMA60/360
13	1259	2690	3586	84,5	5090x690x750	SOPTIMA60/390
14	1356	2902	3869	91,0	5390x690x750	SOPTIMA60/420
15	1454	3114	4153	97,5	5690x690x750	SOPTIMA60/450
16	1552	3326	4437	104,0	5990x690x750	SOPTIMA60/480
17	1649	3538	4702	110,5	6290x690x750	SOPTIMA60/510
18	1747	3750	5004	117,0	6590x690x750	SOPTIMA60/540
19	1845	3963	5288	123,5	6890x690x750	SOPTIMA60/570
20	1942	4176	5571	130,0	7190x690x750	SOPTIMA60/600



YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIEESTE
ANS DE GARANTIE
5

