


LUXE1

EN Professional convertible ladders in extruded ribbed aluminum, built with an advanced automatic edge-wrapping system, in accordance with European standards EN131 and tested by TÜV.
FR Échelles convertibles professionnelles en aluminium extrudé nervuré, construites avec un système avancé d'enroulement automatique des bords, conformément aux normes européennes EN131 et testées par le TÜV.

DE Professionelle umwandelbare Leitern aus stranggepresstem, geripptem Aluminium, hergestellt mit einem fortschrittlichen automatischen Kantenumwicklungssystem, gemäß der europäischen Norm EN131 und vom TÜV geprüft.

RO Scara profesionala, universala, din aluminiu extrudat, fabricate cu un sistem automat de bordare, conform normelor europene EN131 si testate conform normelor TÜV.



DOTAZIONI STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - STANDARD AUSRÜSTUNG - ÉQUIPEMENT STANDARD

EN Adjustable base stabilizer (Luxe 2 and 3) - Internal nylon reinforcement in the stabilizer seat - Aluminum opening hinges - Anti-opening and accidental closing bars - Distance between steps 30 cm - Step section 30 x 30 mm - Extension wheels (Luxe 2 and 3) - Non-slip feet - Blocking accessory for extension (C) beyond the safety height - Third section anti-overturning device (D) - (Luxe 3) - inclined steps so as not to have sharp edges under the foot and tiring the operator's legs less by increasing productivity - Accidental anti-unthreading device - Packaging in shrink wrap - Capacity 150 kg - Instructions for assembly and use

FR Stabilisateur de base réglable (Luxe 2 et 3) - Renfort interne en nylon dans le siège du stabilisateur - Charnières d'ouverture en aluminium - Barres anti-ouverture et de fermeture accidentelle - Distance entre les marches 30 cm - Section de marche 30 x 30 mm - Roues d'extension (Luxe 2 et 3) - Pieds antidérapants - Accessoire de blocage de l'extension (C) au-delà de la hauteur de sécurité - Dispositif anti-renversement du troisième élément (D) - (Luxe 3) - Marches inclinées pour ne pas avoir d'arêtes vives sous le pied et fatiguer l'opérateur jambes en moins en augmentant la productivité - Dispositif anti-dévis-sage accidentel - Emballage sous film rétractable - Capacité 150 kg - Notice de montage et d'utilisation

DE Verstellbarer Basisstabilisator (Luxe 2 und 3) - Interne Nylonverstärkung im Stabilisatoritz - Öffnungsscharniere aus Aluminium - Öffnungsschutz und Schutz vor unbeabsichtigtem Schließen - Abstand zwischen den Stufen 30 cm - Stufenabschnitt 30 x 30 mm - Verlängerungsräder (Luxe 2 und 3) - Rutschfeste Füße - Blockierzubehör für die Verlängerung (C) über die Sicherheitshöhe hinaus - Kippschutz des dritten Abschnitts (D) - (Luxe 3) - geneigte Stufen, damit keine scharfen Kanten unter den Füßen entstehen und die Beine des Bedieners ermüden weniger durch höhere Produktivität - Vorrichtung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Ausfädeln - Verpackung in Schrumpffolie - Tragfähigkeit 150 kg - Montage- und Gebrauchsanweisung

RO Stabilizator de bază reglabil (Luxe 2 și 3) - Armare internă din nailon în cadrul stabilizatorului - Balamale de deschidere din aluminiu - Bare antideschidere și închidere accidentală - Distanța între trepte 30 cm - Secțiune trepte 30 x 30 mm - Roți de extensie (Luxe 2 și 3) - Picioare antiderapante - Accesoriu de blocare pentru prelungirea (C) dincolo de înalțimea de siguranță - Dispozitiv anti-rasturnare secțiunea a treia (D) - (Luxe 3) - trepte inclinate pentru a nu avea margini ascuțite sub picior și obosind operatorul picioare mai puțin prin creșterea productivității - Dispozitiv anti-desfilare accidental - Ambalare în folie termocontractabilă - Capacitate 150 kg - Instrucțiuni de asamblare și utilizare




Luxe 1



VIDEO



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
7	2,30	1,45	67x27	4,3	SCNX1007	-
9	2,90	2,05	67x27	5,4	SCNX1009	-
11	3,50	2,65	67x27	6,5	SCNX1011	-
13	4,10	3,25	67x27	7,5	SCNX1013	-
15	4,70	3,85	67x27	8,5	SCNX1015	-
11A*	3,50	2,65	67x27	8,5	ASCNX1011	SALLARL01/897
13A*	4,10	3,25	67x27	9,5	ASCNX1013	SALLARL01/897
15A*	4,70	3,85	67x27	10,5	ASCNX1015	SALLARL01/897

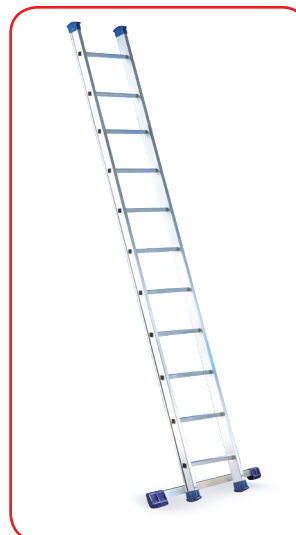

YEAR WARRANTY
 ANNEE GARANTIE
 AN GARANTIEZEIT
 ANS DE GARANTIE
5



150
 Kg



EN131
 TESTED BY
 GETESTET VON
 TESTÉ PAR
 TESTAT DE
 TÜV

DÉCRET
 96333


LUXE2 - LUXE3





Luxe 2



TOP



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
6+7	2,25	2,10	3,45	67x27	12,0	SCNX2010
8+9	2,85	2,70	4,65	67x27	14,0	SCNX2020
10+11	3,45	3,30	5,85	67x27	16,5	SCNX2030
13+14	4,35	4,10	7,65	84x27	23,0	SCNX2050



DÉCRET
96333

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIEBESTE
ANS DE GARANTIE
5



EN131
TESTED BY
GETESTET VON
TESTET PAR
TESTAT DE
TUV




Luxe 3



TOP



n.	m	m	m	mm	Kg	cod.
6+7+7	2,25	2,10	4,95	67x27	16,5	SCNX3010
7+8+8	2,55	2,40	5,85	67x27	18,5	SCNX3020
8+9+9	2,85	2,70	6,45	67x27	20,0	SCNX3030
9+10+10	3,10	3,00	7,30	84x27	25,0	SCNX3040
10+11+11	3,40	3,30	8,50	100x27	30,0	SCNX3050
12+13+13	4,00	3,90	9,72	100x27	34,5	SCNX3060

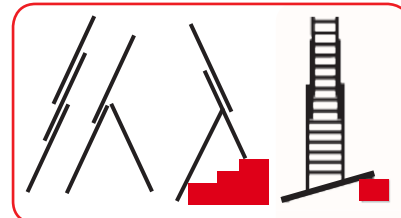

VIDEO

DÉCRET
96333

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIEBESTE
ANS DE GARANTIE
5



EN131
TESTED BY
GETESTET VON
TESTET PAR
TESTAT DE
TUV