

DUPLO

Escalera doméstica
de doble subida



DUPLO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Escalera de doble subida.
- Perfil de los montantes: 50 x 20 mm.
- Cintas de seguridad antiapertura accidental.
- Distancia entre peldaños: 23 cm

- Profundidad de los peldaños: 8 cm.
- Peldaños remachados a los montantes.
- Tacos ergonómicos antideslizantes.

DUP3

Peldaños	3
Altura total (m)	0,68
Altura de trabajo (m)	2,68
Ancho de base (cm)	41
Peso (kg)	2,10

DUP6

Peldaños	6
Altura total (m)	1,34
Altura de trabajo (m)	3,34
Ancho de base (cm)	47
Peso (kg)	3,60

DUP4

Peldaños	4
Altura total (m)	0,90
Altura de trabajo (m)	2,90
Ancho de base (cm)	42
Peso (kg)	2,60



DUP7

Peldaños	7
Altura total (m)	1,56
Altura en tijera (m)	3,56
Ancho de base (cm)	49
Peso (kg)	4,15

DUP5

Peldaños	5
Altura total (m)	1,12
Altura de trabajo (m)	3,12
Ancho de base (cm)	45
Peso (kg)	3,10


Posiciones de uso:

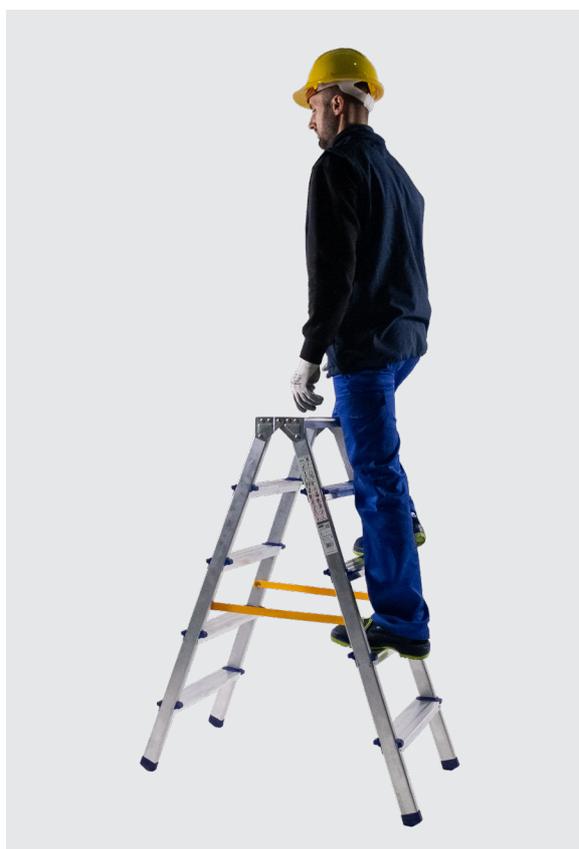


DUP5. Subida cómoda.



CINTA antiapertura accidental.

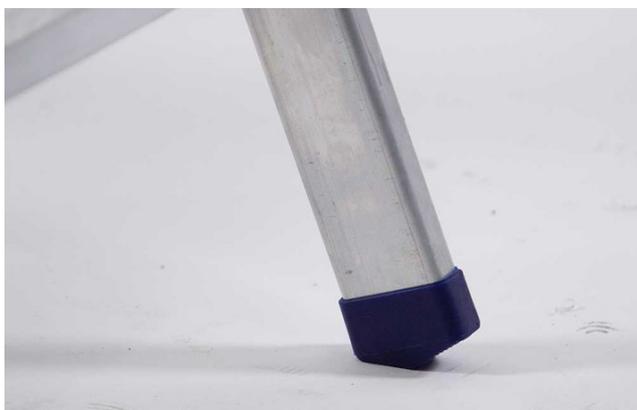

TACOS antideslizantes.

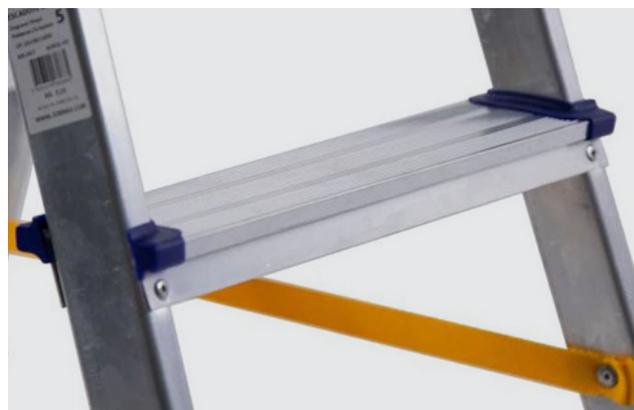

PELDAÑOS de 8 cm.

DUPLO escalera de aluminio con peldaño ancho y doble subida. Dispone de peldaños de aluminio remachados a los montantes, lo que proporciona una rampa de subida resistente y estable.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

