

V2E

Escalera transformable
de 2 tramos para uso
en tijera y apoyo



®

The logo consists of the word "svelt" in a bold, lowercase, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter "e". A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "t".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Ruedas de deslizamiento apoyo a pared.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños ergonómicos antideslizantes de fibra de vidrio: 30 mm.
- Cintas de seguridad antiapertura.
- Incluye estabilizador de serie.

V26E

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura cerrada (m) | 1,90 |
| Altura en tijera (m) | 1,82 |
| Altura extendida (cm) | 2,74 |
| Ancho de la base (cm) | 65,00 |
| Dimensiones de los montantes (mm) | 60 x 22 |
| Peso (kg) | 24,00 |

V27E

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura cerrada (m) | 2,18 |
| Altura en tijera (m) | 2,08 |
| Altura extendida (cm) | 3,30 |
| Ancho de la base (cm) | 70,00 |
| Dimensiones de los montantes (mm) | 60 x 22 |
| Peso (kg) | 25,50 |

V28E

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura cerrada (m) | 2,46 |
| Altura en tijera (m) | 2,35 |
| Altura extendida (cm) | 3,86 |
| Ancho de la base (cm) | 74,00 |
| Dimensiones de los montantes (mm) | 60 x 22 |
| Peso (kg) | 27,00 |

V29E

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura cerrada (m) | 2,74 |
| Altura en tijera (m) | 2,62 |
| Altura extendida (cm) | 4,42 |
| Ancho de la base (cm) | 79,00 |
| Dimensiones de los montantes (mm) | 60 x 22 |
| Peso (kg) | 28,50 |

V210E

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura cerrada (m) | 3,02 |
| Altura en tijera (m) | 2,88 |
| Altura extendida (cm) | 4,98 |
| Ancho de la base (cm) | 83,00 |
| Dimensiones de los montantes (mm) | 70 x 28 |
| Peso (kg) | 30,00 |

V211E

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura cerrada (m) | 3,30 |
| Altura en tijera (m) | 3,15 |
| Altura extendida (cm) | 5,54 |
| Ancho de la base (cm) | 88,00 |
| Dimensiones de los montantes (mm) | 70 x 28 |
| Peso (kg) | 38,00 |

V212E

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Altura cerrada (m) | 3,58 |
| Altura en tijera (m) | 3,42 |
| Altura extendida (cm) | 6,10 |
| Ancho de la base (cm) | 92,00 |
| Dimensiones de los montantes (mm) | 70 x 28 |
| Peso (kg) | 40,00 |


HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polygono Industrial Llamés, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias


T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

@svelt.spain | www.svelt.es



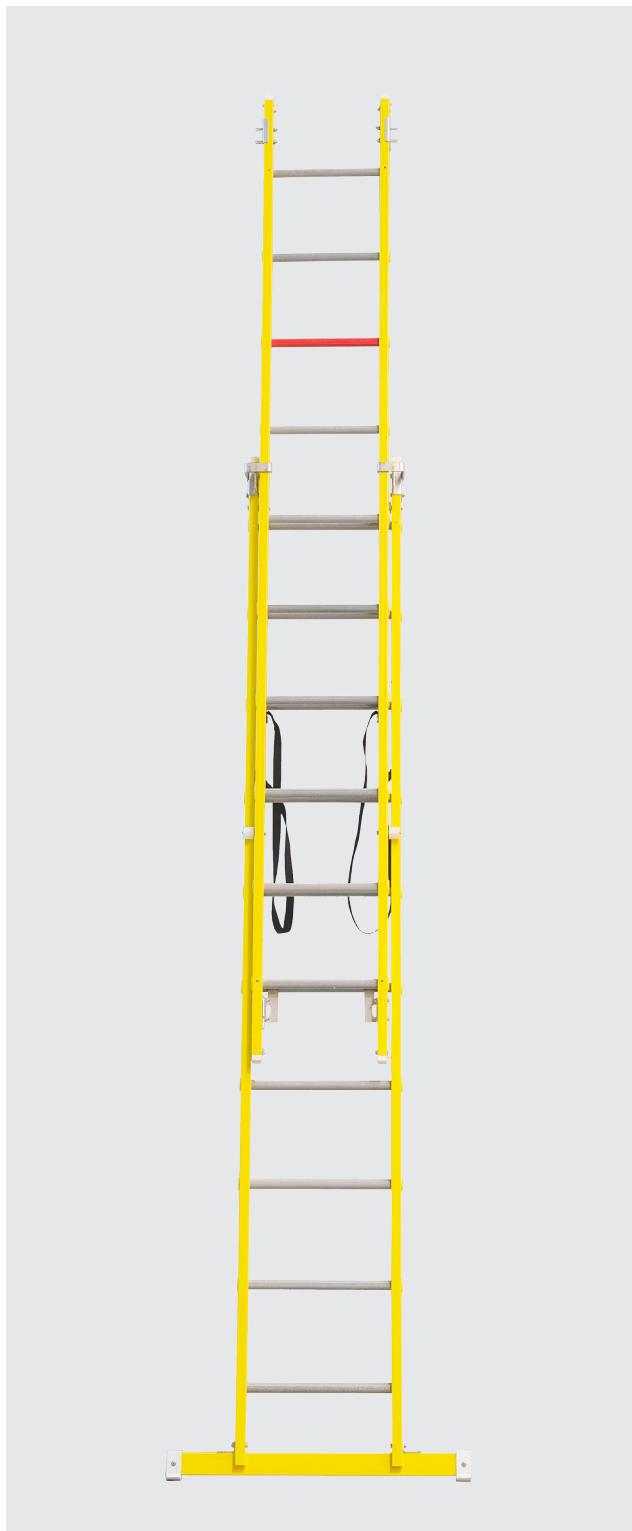

V2E EXTENDIDA EN APOYO

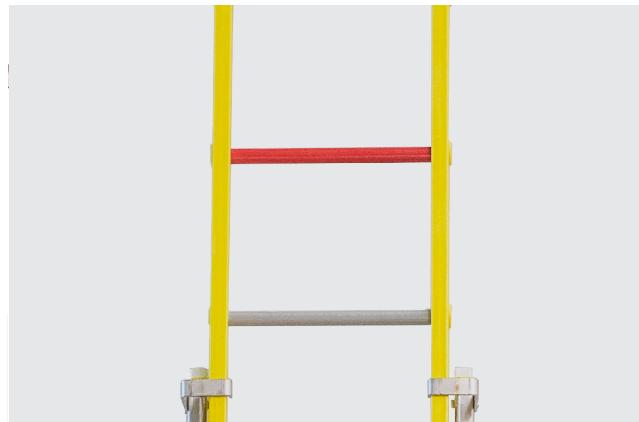

PELDAÑO ROJO para señalar último peldaño útil



Incluye BARRA ESTABILIZADORA para su uso en apoyo

V2E es una escalera de fibra de vidrio de dos transformable para poder usarla tanto en tijera como en apoyo. Gracias a la fibra de vidrio, esta escalera es antimagnética, resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polygono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

 @svelt.spain | www.svelt.es

