

BRIDGE

Escalera pasatuberías fija
o móvil de doble subida



BRIDGE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada en aluminio con plataforma en aluminio grecado.
- Altura del guardacuerpos: 100 cm.
- Altura de rodapiés: 15 cm.
- Plataforma de ancho 60 cm.
- Distancia entre peldaños 29 cm.
- Profundidad de los peldaños: 30 x 30 m.
- Dimensiones largueros de escalera: 84 x 27 mm.
- Montaje y fijación por cuenta del cliente.

BRIDGE/ A modelo móvil con 2 estabilizadores

Ref. SBRIDGE1 + Código de la tabla

					L100	L130	L160	L190	L220	L250	L280	L310
2	552	486	2,55		2100	2130	2160	2190	2220	2250	21280	2310
3	834	768	2,83		3100	3130	3160	3190	3220	3250	3280	3310
4	1116	1050	3,12		4100	4130	4160	4190	4220	4250	4280	4310
5	1398	1332	3,40		5100	5130	5160	5190	5220	5250	5280	5310
6	1680	1614	3,68		6100	6130	6160	6190	6220	6250	6280	6310
7	1962	1896	3,96		7100	7130	7160	7190	7220	7250	7280	7310
8	2244	2178	4,24		8100	8130	8160	8190	8220	8250	8280	8310
9	2526	2460	4,53		9100	9130	9160	9190	9220	9250	9280	9310
10	2808	2742	4,81		10100	10130	10160	10190	10220	10250	10280	10310

BRIDGE/ A modelo fijo anclado al suelo

Ref. SBRIDGE2 + Código de la tabla

					L100	L130	L160	L190	L220	L250	L280	L310
2	552	486	2,55		2100	2130	2160	2190	2220	2250	21280	2310
3	834	768	2,83		3100	3130	3160	3190	3220	3250	3280	3310
4	1116	1050	3,12		4100	4130	4160	4190	4220	4250	4280	4310
5	1398	1332	3,40		5100	5130	5160	5190	5220	5250	5280	5310
6	1680	1614	3,68		6100	6130	6160	6190	6220	6250	6280	6310
7	1962	1896	3,96		7100	7130	7160	7190	7220	7250	7280	7310
8	2244	2178	4,24		8100	8130	8160	8190	8220	8250	8280	8310
9	2526	2460	4,53		9100	9130	9160	9190	9220	9250	9280	9310
10	2808	2742	4,81		20100	20130	20160	20190	20220	20250	20280	20310

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias


T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



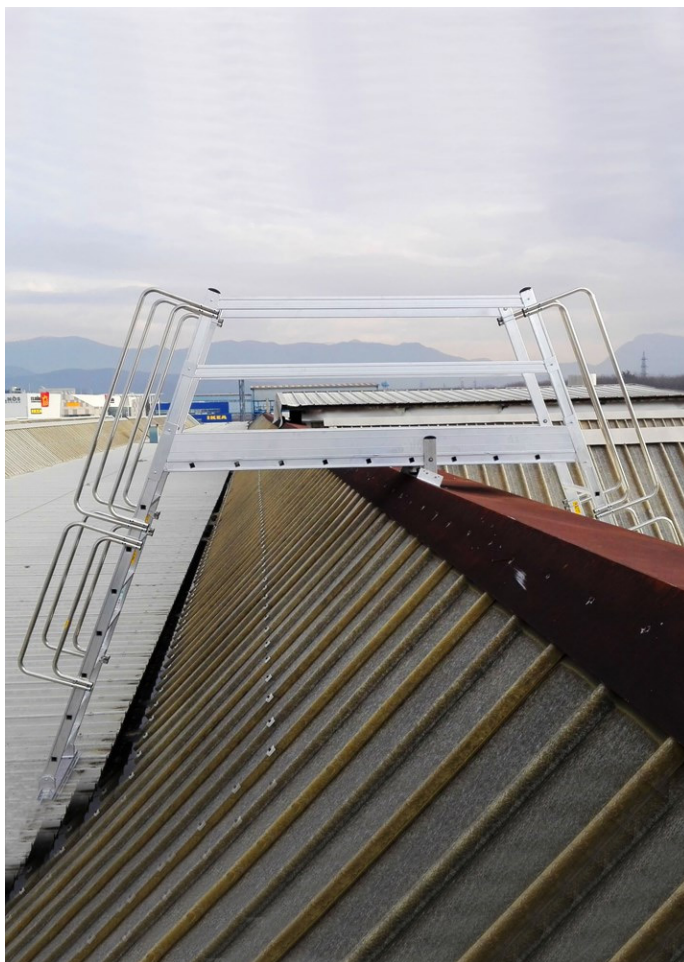

SOBRE TEJADO



OPCIONAL: NIVELADORES



BRIDGE ASIMÉTRICO ESPECIAL PARA SALVAR DESNIVELES



BRIDGE escalera de puente profesional con luz libre debajo de la plataforma para trepar sobre líneas de producción o pasar sobre techos en presencia de obstáculos fijos. Se puede solicitar con estabilizadores de base o con placas pre-traladas para fijar al suelo. Herrajes de montaje incluidos.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

