

OK 3

Escalera transformable
de 3 tramos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de 3 x 3 cm.
- Herrajes de acero.
- Zapatas de goma antideslizante.

- Cinta de seguridad antiapertura.
- Dispositivo de seguridad anti-deslizamiento accidental.

OK36

Peldaños	6
Altura cerrada (m)	1,80
Altura extendida (m)	3,48
Altura en tijera (m)	2,52
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	12,00

OK39

Peldaños	9
Altura cerrada (m)	2,64
Altura extendida (m)	6,06
Altura en tijera (m)	4,10
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	17,00

OK37

Peldaños	7
Altura cerrada (m)	2,08
Altura extendida (m)	4,32
Altura en tijera (m)	3,05
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	14,00


OK311

Peldaños	11
Altura cerrada (m)	3,20
Altura extendida (m)	7,40
Altura en tijera (m)	4,88
Dimensiones	73 x 25
Peso (kg)	23,00

OK38

Peldaños	8
Altura cerrada (m)	2,36
Altura extendida (m)	5,16
Altura en tijera (m)	3,58
Dimensiones	65 x 25
Peso (kg)	16,00

Posiciones de uso:

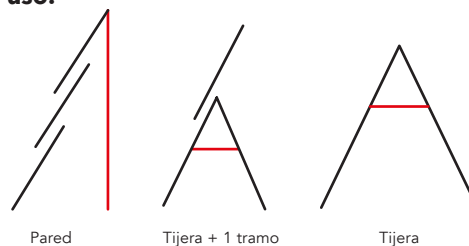

OK3 es una escalera transformable de 3 tramos fabricada en aluminio, de uso profesional y doméstico. Homologada conforme a la norma europea EN 131. Se utiliza tanto en apoyo a pared como en posición de tijera.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





HERRAJES de acero



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZAMIENTO



ESTABILIZADOR

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

