

NOVEDAD
2020

LOCK
HARD

svelt



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG




El set de la base incluye:

- Plataforma de 950x1960 mm (placa anti-deslizante)
- Batería de 2x12V. Ciclo de carga: 1.000
- Botones de control en plataforma
- 8 ruedas
- Plataforma con pistones a gas
- Rodapié
- Marcos laterales, travesaños horizontales y diagonales

Elementos de seguridad:

- Se monta desde dentro del cesto elevándolo poco a poco
- Botones de control en la plataforma con descenso de emergencia
- Bloqueo de seguridad (máx 250 kg)

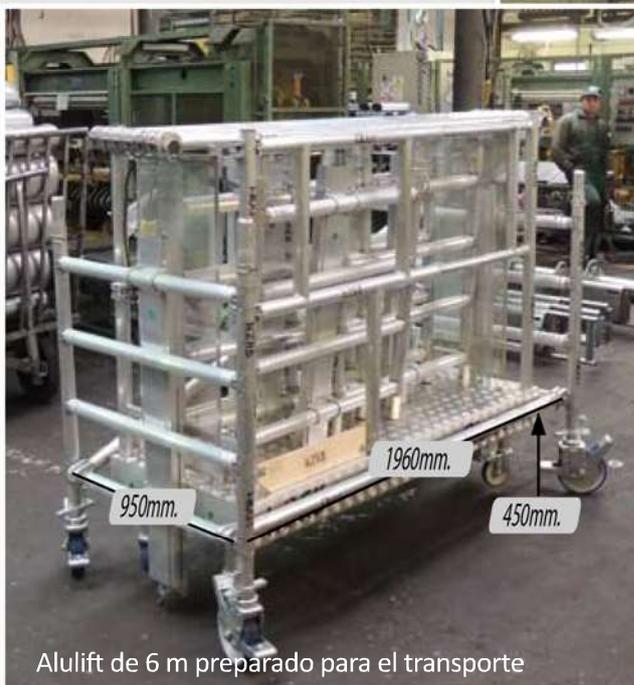

Alulift de 6 m preparado para el transporte

PCT/DK2010/050115 PA 2014 70054

PLATAFORMA REGULABLE EN ALTURA

Hasta 12 m de altura con elevación eléctrica

AluLift

Batería 2x12V DC

Duradero y resistente

Batería con una duración en continuo uso de 1 hora

No necesita mantenimiento

Ciclos de carga: 1.000

Tiempo de recarga: 6 horas



UNI1004 EN280
73/23/EWG
93/68/EWG

Raíl de elevación

Acero zincado
integrado en los peldaños
de los marcos laterales
De fácil montaje

Red de seguridad
en ambos lados

Capacidad máxima

250 kg/2 operarios
+ herramientas

Plataforma de acceso
Con cierre automático a gas

ALULOCK SYSTEM

Travesaños con
enganche rápido
patentado

PCT/2010/050115





PLATAFORMA

Incorpora guardacuerpo y rodapié y alcanza hasta 12 m de altura.

Disponibles en tres medidas:

660x1720 mm (S)

660x2400 mm (M)

1100x2400 mm (XL)

MÓDULO ADICIONAL

Se colocan a medida que sube la plataforma de manera cómoda, rápida y con la mayor seguridad.



Regulable hasta 12 metros de altura

RUEDAS

Incluidas 8 ruedas

Serie S:

ruedas de 125 mm de diámetro

Serie M y XL:

ruedas de 200 mm de diámetro

ESTABILIZADORES

Obligatorios a partir de 4 metros de altura





ACCESORIOS

- Un set de 4 estabilizadores
- 1 batería de 2x12V DC
- Un set de 4 ruedas con freno de 125 mm o 200 mm
- Husillos reguladores



Patentado
PCT/DK2010/050115
PA 2014 70054

SERIE S	
Dimensiones externas: 950 x 1960 mm Dimensiones plataforma: 660 x 1720 mm	
Art.	Peso
100 S	128 kg.
200 S	154 kg.
300 S	180 kg.
400 S	222 kg.
500 S	248 kg.
600 S	274 kg.
700 S	300 kg.
800 S	325 kg.
9 metros	-
10 metros	-
11 metros	-
12 metros	-

SERIE M	
Dimensiones externas: 950 x 2640 mm Dimensiones plataforma: 660 x 2400 mm	
Art.	Peso
100 M	160 kg.
200 M	187 kg.
300 M	213 kg.
400 M	257 kg.
500 M	283 kg.
600 M	310 kg.
700 M	337 kg.
800 M	363 kg.
900 M	390 kg.
1000 M	416 kg.
1100 M	443 kg.
1200 M	470 kg.

SERIE XL	
Dimensiones externas: 1390 x 2640 mm Dimensiones plataforma: 1100 x 2400 mm	
Art.	Peso
10C XL	181 kg.
20C XL	211 kg.
30C XL	240 kg.
40C XL	287 kg.
50C XL	316 kg.
60C XL	346 kg.
70C XL	376 kg.
80C XL	405 kg.
90C XL	435 kg.
1000 XL	464 kg.
1100 XL	495 kg.
1200 XL	524 kg.