

DESPLEGABLE

Escalera escamoteable de techo



La escalera está diseñada para ser utilizada con una inclinación de 65°

ESCALERA ESCAMOTEABLE DESPLEGABLE EN 4 PARTES

Escalera escamoteable plegable en 4 tramos. Fabricada en acero tubular de 50 x 20 mm.

Cumple con la normativa **UNI EN 14975:2006**

Equipada con 10 peldaños y pasamanos a ambos lados en los tramos superiores, para facilitar el acceso a la escotilla. Se abre y se cierra cómodamente gracias a un sistema de amortiguadores y resortes y a una varilla extensible

La caja portante que contiene la escalera está fabricada en acero galvanizado y equipada con una trampilla de fácil apertura en aglomerado de 16 mm de espesor.

Desplegable es una escalera sencilla de instalar, ensamblando la escalera en el hueco y sujetándola con los 4 soportes y la tornillería incluida como se especifica en el manual de montaje adjunto.

Está diseñada para instalarse con una inclinación de 65° y provee un acceso seguro a entreplantas, desvanes o altillos. Está disponible en varias alturas

Capacidad de 150 kg

Disponible en varias alturas.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Escalera de acero con 4 tramos
- Doble barandilla
- Panel de la escotilla en aglomerado
- Asas superiores de aterrizaje
- Soportes para la fijación
- Cerradura con gancho de maniobra de apertura

RECOMENDACIONES DE USO

- El agujero del techo debe de tener las mismas dimensiones que la escalera cerrada
- Mida la altura del suelo al techo y del techo al suelo
- Los techos de hormigón no tienen problemas para sujetar las escaleras
- Consultar al fabricante en caso de querer instalar la escalera en un techo de madera
- Evitar instalar la escalera en estructuras y placas de yeso
- La escalera Desplegable no requiere mantenimiento periódico y está prohibido lubricarla
- El espacio mínimo de apertura para abrir la escalera es de 170 cm desde la trampilla hasta la pared frontal


Hispano Industrias Svelt
Polígono Industrial de Llames, nave 42
33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112
ventas@svelt.es | www.svelt.es



DESPLEGABLE

Escalera escamoteable de techo

MEDIDAS

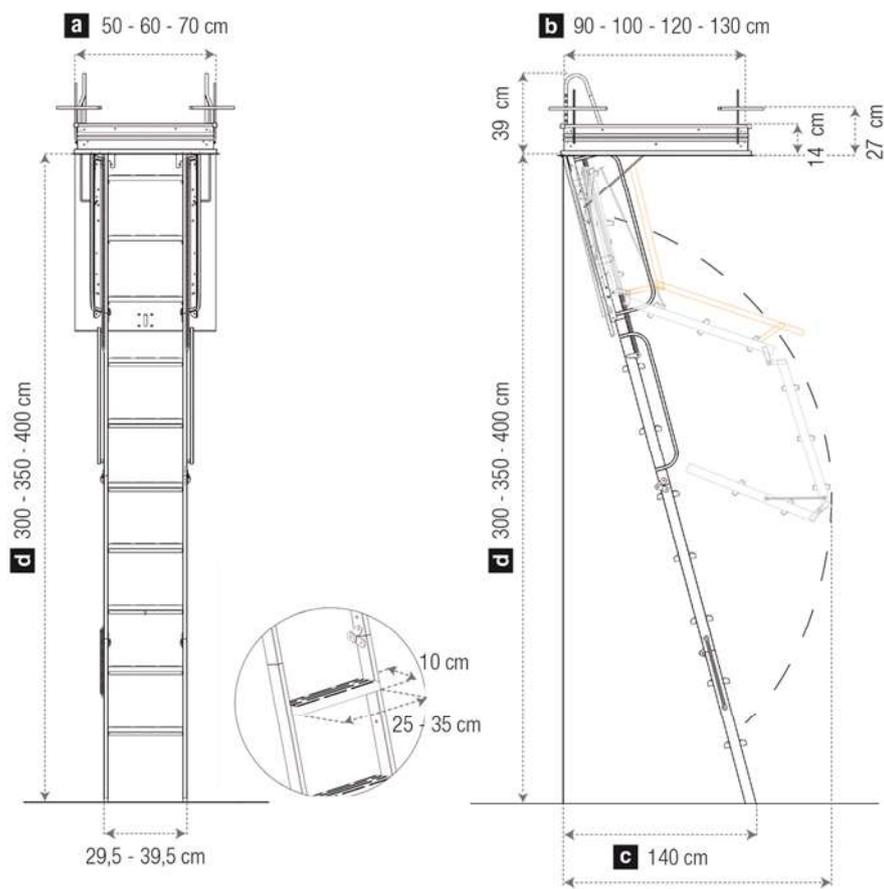

CONSEJOS ÚTILES PARA ELEGIR LA ESCALERA

-El agujero del techo debe de tener las mismas dimensiones que la escalera cerrada

-Mida la altura del suelo al techo y del techo al suelo

-Los techos de hormigón no tienen problemas para sujetar las escaleras


-Consultar al fabricante en caso de querer instalar la escalera en un techo de madera

-Evitar instalar la escalera en estructuras y placas de yeso

-La escalera Desplegable no requiere mantenimiento periódico y está prohibido lubricarla

-El espacio mínimo de apertura para abrir la escalera es de 170 cm desde la trampilla hasta la pared frontal

CUADRO DE DIMENSIONES

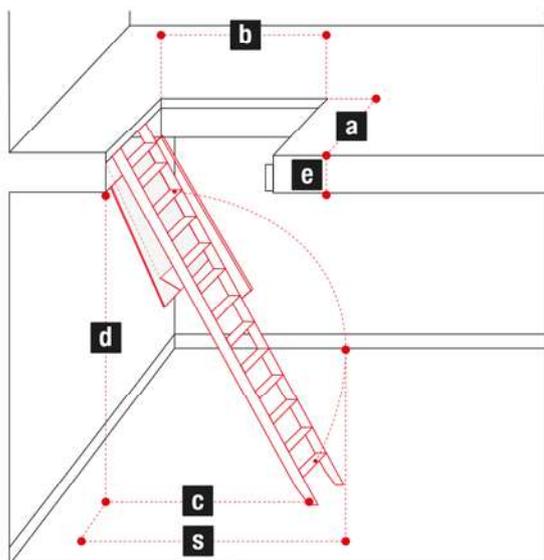

REF	a x b x d (mm)	s (mm)	c (mm)	e (mm)
DES1	700x900x3000	1700	1400	270
DES2	700x1000x3000	1700	1400	270
DES3	700x1300x3000	1700	1400	270
DES5	600x1200x3000	1700	1400	270
DES8	700x1200x3000	1700	1400	270
DES9	600x900x3000	1700	1400	270
DES4	700x1200x3500	1700	1400	270
DES7	700x1300x3500	1700	1400	270
DES6	700x1300x4000	1700	1400	270