

# FIBRASAPO

Escalera para trabajos  
en postes de madera



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada completamente en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tacos antideslizantes PVC.
- Distancia entre peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes de fibra: 30 mm.
- Perfil largueros: 70 x 28 mm.
- Ancho de base: 46 cm.

### Extensible manual

#### FIBRASAPO10

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Peldaños             | 10+10 |
| Altura cerrada (m)   | 3,01  |
| Altura extendida (m) | 4,89  |
| Peso (kg)            | 23,00 |

#### FIBRASAPO11

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Peldaños             | 11+11 |
| Altura cerrada (m)   | 3,29  |
| Altura extendida (m) | 5,45  |
| Peso (kg)            | 25,00 |

#### FIBRASAPO12

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Peldaños             | 12+12 |
| Altura cerrada (m)   | 3,57  |
| Altura extendida (m) | 6,01  |
| Peso (kg)            | 26,00 |



Es obligatorio apoyar la escalera en el poste de madera al desplegarla. Después de colocar los dos puntales telescópicos para postes, formando un trípode estable con la escalera y cuerdas, se debe separar el conjunto del poste unos 10 cm para evitar cargar peso sobre postes no revisados.

### Extensible por cuerda

#### FIBRASAPO10F

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Peldaños             | 10+9  |
| Altura cerrada (m)   | 3,01  |
| Altura extendida (m) | 4,89  |
| Peso (kg)            | 26,00 |

#### FIBRASAPO11F

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Peldaños             | 11+10 |
| Altura cerrada (m)   | 3,29  |
| Altura extendida (m) | 5,45  |
| Peso (kg)            | 27,50 |

#### FIBRASAPO12F

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Peldaños             | 12+11 |
| Altura cerrada (m)   | 3,57  |
| Altura extendida (m) | 6,01  |
| Peso (kg)            | 29,00 |



Es obligatorio apoyar la escalera en el poste de madera al desplegarla. Después de colocar los dos puntales telescópicos para postes, formando un trípode estable con la escalera y cuerdas, se debe separar el conjunto del poste unos 10 cm para evitar cargar peso sobre postes no revisados.

#### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es




@svelt.spain | www.svelt.es





PATAS NIVELADORAS DE ACERO INOXIDABLES

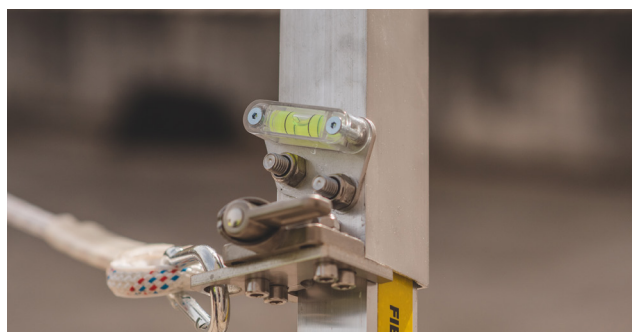

PUNTO DE ANCLAJE EN795B PARA LÍNEA DE VIDA



PELDAÑO REDONDO DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE PUNTALES EXTENSIBLES

**FIBRASAPO** La escalera de seguridad está hecha de fibra de vidrio y cuenta con un punto de anclaje según la norma EN795-B, además de un dispositivo anticaídas. Es adecuada para trabajos a más de 2 metros de altura, ofreciendo seguridad. Es antimagnética, resistente a la humedad, ácidos y la corrosión.

#### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: [ventas@svelt.es](mailto:ventas@svelt.es)



@svelt.spain | [www.svelt.es](http://www.svelt.es)

