

# DIA MAXI

## Escalera de peldaño de 20 cm con barandilla y desembarco



Barandilla de desembarco de 1000 mm de altura

Peldaños de 200 mm de profundidad para un apoyo más cómodo

Perfiles más anchos para una estructura que soporte uso intensivo

Tacos antideslizantes que fijan la escalera al suelo

### DIA MAXI

Escalera de apoyo de un tramo, pensada para el acceso a entresuelos o a cualquier superficie elevada.

Equipada con barandillas laterales y desembarco para una salida más segura.

Fabricada en aluminio extruido nervado, conforme a la normativa europea UNIEN131.

Sus peldaños antideslizantes de 20 cm de profundidad están soldados a los montantes y le confieren una superficie cómoda y segura de apoyo para el ascenso, creando una estructura muy resistente

Equipada con tacos antideslizantes de PVC en su base y en su parte superior, para asegurarse a la superficie.

Escalera pensada para el uso profesional intensivo, muy resistente. Destaca por su robustez.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Profundidad de los peldaños: 200 mm
- Distancia entre peldaños 230 mm
- Peldaños: de 5 a 14
- Altura último peldaño: de 1150 mm a 3220 mm
- Altura del desembarco: 1000 mm
- Ancho de subida : 600 mm
- Angulo de inclinación: 55°

### EQUIPAMIENTO STANDARD

- Tacos antideslizantes
- Peldaños antideslizantes
- Travesaños de refuerzo en el primer peldaño
- Barandillas a ambos lados
- Etiquetas
- Manual de uso y mantenimiento
- Certificado de conformidad

### OPCIONALES:

- Zapatas basculantes 55x120 mm
- Zapatas basculantes 59x178 mm
- Medidas especiales




Peldaño inferior con refuerzo

Hispano Industrias Svelt  
Polígono Industrial de Llames, nave 42  
33429 Viella | Asturias | España  
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112  
ventas@svelt.es | www.svelt.es



# DIA MAXI

Escalera de peldaño de 20 cm  
con barandilla y desembarco

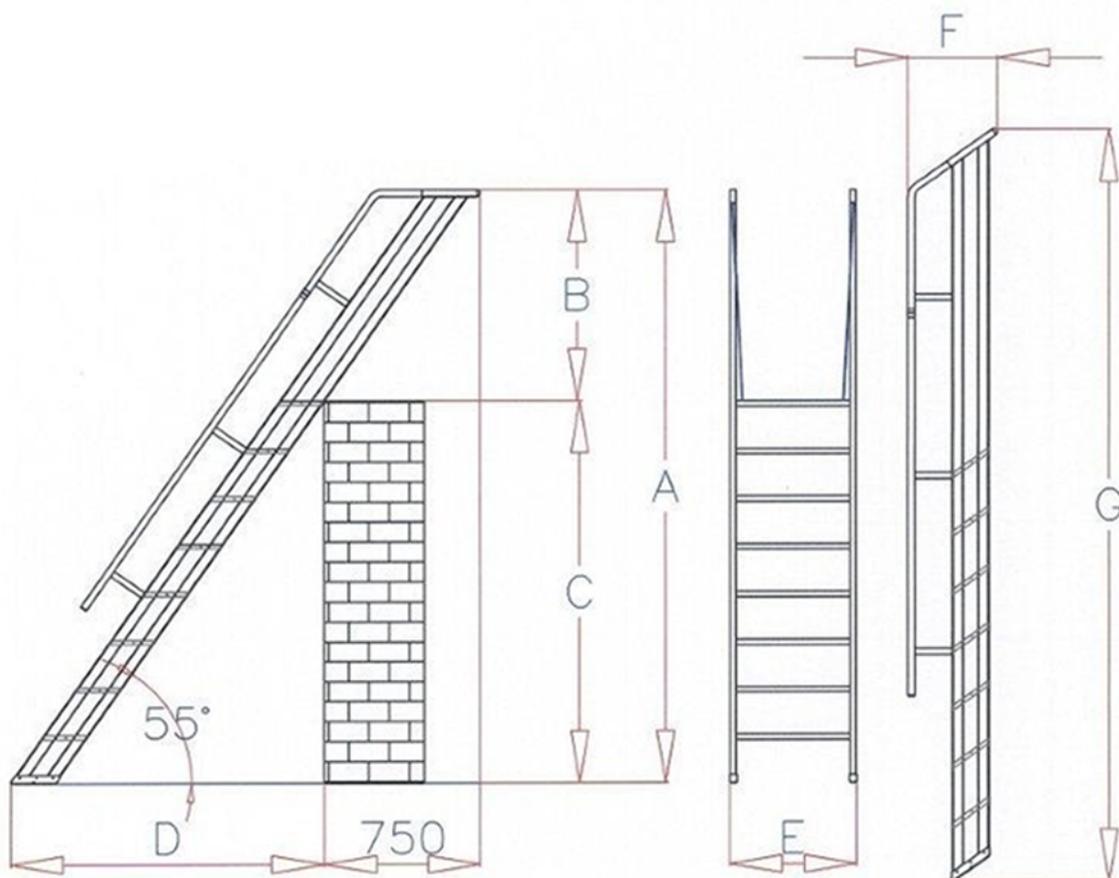

REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Kg
DIAM5	2170	1020	1150	1020	600	430	2780	19,00
DIAM6	2400	1020	1380	1180	600	430	3060	21,00
DIAM7	2630	1020	1610	1340	600	430	3340	24,00
DIAM8	2850	1020	1840	1500	600	430	3620	26,00
DIAM9	3080	1020	2070	1660	600	430	3900	28,00
DIAM10	3310	1020	2300	1825	600	430	4180	31,00
DIAM11	3540	1020	2530	1985	600	430	4460	33,00
DIAM12	3770	1020	2760	2150	600	430	4760	36,00
DIAM13	4000	1020	2990	2270	600	430	5020	38,00
DIAM14	4230	1020	3220	2470	600	430	5300	41,00
DIAM15	4460	1020	3450	2670	600	430	5580	44,00