EURO 3

Escalera transformable
de 3 tramos de aluminio



EURO 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Ruedas de desplazamiento en la parte superior.
- Ancho tramo superior de 42,30 cm.
- Ancho tramo base de 48 cm.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Sección de los peldaños: 27x27 cm.

E36

Peldaños	6+6+6
Altura cerrada (m)	1,80
Altura en tijera (m)	1,70
Altura extendida (m)	4,10
Peso (kg)	12,00

E37

Peldaños	7+7+7
Altura cerrada (m)	2,10
Altura en tijera (m)	2,00
Altura extendida (m)	4,90
Peso (kg)	13,50

E38

Peldaños	8+8+8
Altura cerrada (m)	2,40
Altura en tijera (m)	2,30
Altura extendida (m)	5,75
Peso (kg)	17,50

E310

Peldaños	10+10+10
Altura cerrada (m)	3,00
Altura en tijera (m)	2,90
Altura extendida (m)	6,85
Peso (kg)	20,50

E312

Peldaños	12+12+12
Altura cerrada (m)	3,50
Altura en tijera (m)	3,40
Altura extendida (m)	8,55
Peso (kg)	26,50

E314

Peldaños	14+14+14
Altura cerrada (m)	4,10
Altura en tijera (m)	4,00
Altura extendida (m)	10,20
Peso (kg)	32,50

E316

Peldaños	16+16+16
Altura cerrada (m)	4,60
Altura en tijera (m)	4,50
Altura extendida (m)	11,90
Peso (kg)	40,00

POSICIONES DE USO



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias


T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

@svelt.spain | *www.svelt.es*





Cintas antiapertura

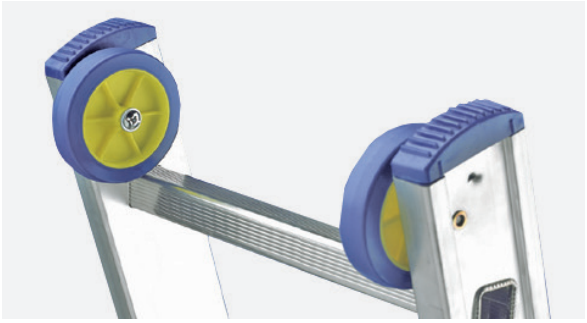

RUEDAS SIN BARRA PARA E312 / E314 / E316



DISPOSITIVO ANTIDESLIZAMIENTO



BISAGRA DE ALUMINIO FUNDIDO

EURO 3 Escalera profesional transformable de 3 tramos, fabricada en aluminio nervado extruido, con peldaños fijados de forma permanente para mayor seguridad y resistencia. De gama medio-alta, ofrece comodidad y versatilidad para utilizarse en apoyo o en posición de tijera.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

@svelt.spain | *www.svelt.es*

