

AGRILUJO MAXI

Escalera agrícola
de 3 patas



AGRILUJO
MAXI



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Su forma cónica facilita el acceso entre las ramas de los árboles.
- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Articulación de aluminio fundido muy resistente.

- Distancia entre peldaños: 27 cm.
- Profundidad de los peldaños: 10 cm.
- Puntal posterior fijo Ø 50 mm.
- Con cinta antiapertura.

AGJMP6

Peldaños	6
Altura total (m)	2,16
Altura en tijera (m)	2,06
Ancho de base (cm)	75
Peso (kg)	9,00

AGJMP12

Peldaños	12
Altura total (m)	3,78
Altura en tijera (m)	3,68
Ancho de base (cm)	117
Peso (kg)	25,00

AGJMP8

Peldaños	8
Altura total (m)	2,70
Altura en tijera (m)	2,60
Ancho de base (cm)	89
Peso (kg)	13,00


AGJMP14

Peldaños	14
Altura total (m)	4,32
Altura en tijera (m)	4,22
Ancho de base (cm)	124
Peso (kg)	28,00

AGJMP10

Peldaños	10
Altura total (m)	3,24
Altura en tijera (m)	3,14
Ancho de base (cm)	103
Peso (kg)	19,00

Posiciones de uso:

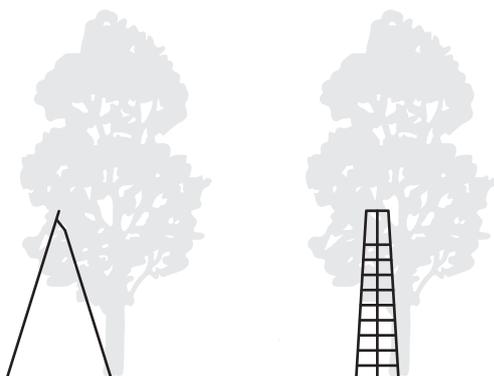

AGJMP8. Agrilujo Maxi aplicada al trabajo.



AGJMP8. Agrilujo Maxi aplicada al trabajo.



BISAGRA de aluminio fundido



PUNTAL para superficies terrosas

AGRILUJO MAXI está diseñada para la realización de tareas agrícolas como la recogida de frutas o la poda. Es una escalera que puede utilizarse en tijera o en apoyo. Su forma convergente permite colocarla entre las ramas de los árboles. Dispone de una estructura muy sólida y resistente y un soporte trasero con puntal para fijarse a la superficie.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



[@svelt.spain](https://www.instagram.com/svelt.spain) | www.svelt.es

