

# CÓNICA

Escalera agrícola  
de aluminio



CÓNICA



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Perfiles convergentes.
- Ancho superior: 37 cm.
- Distancia entre peldaños: 25 cm.
- Profundidad de los peldaños: 8 cm.
- Largueros de perfil 72 x 20 mm.

### CON8

Peldaños	8
Altura extendida (m)	2,23
Altura máxima de pisada	1,45
Ancho de base	62
Peso (kg)	6,00

### CON12

Peldaños	12
Altura extendida (m)	3,23
Altura máxima de pisada	2,50
Ancho de base	72
Peso (kg)	9,00


### CON10

Peldaños	10
Altura extendida (m)	2,73
Altura máxima de pisada	1,90
Ancho de base	67
Peso (kg)	8,00

### CON14

Peldaños	14
Altura extendida (m)	3,72
Altura máxima de pisada	2,90
Ancho de base	78
Peso (kg)	12,00

### Posiciones de uso:

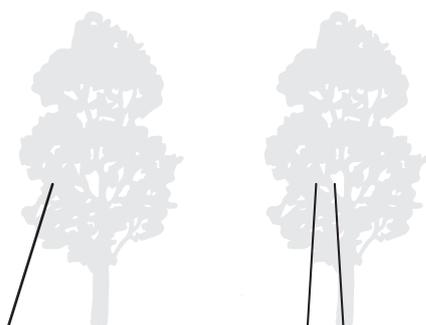

**CÓNICA** es una escalera diseñada para llevar a cabo tareas agrícolas como la recogida de la fruta o poda. Es una escalera fabricada en aluminio nervado extruido de gran resistencia. Su forma convergente permite colocarla fácilmente entre las ramas de los árboles, dispone de peldaños antideslizantes soldados a los montantes, que dan lugar a una estructura muy sólida y resistente.

### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llamas, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias  
T: 985 79 30 12  
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



**PUNTALES superficies terrosas (OPCIONAL)**



**PELDAÑO EMBUTIDO**



**TACOS ANTIDESLIZANTES de PVC**

**HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.**

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: [ventas@svelt.es](mailto:ventas@svelt.es)



[@svelt.spain](https://www.instagram.com/svelt.spain) | [www.svelt.es](http://www.svelt.es)

