



# EURO E1

**EN** Professional convertible ladders with edges built with ribbed extruded aluminum uprights, in accordance with European standards EN131, tested by TÜV. Also excellent value for money.  
**FR** Échelles convertibles professionnelles à bords construites avec des montants en aluminium extrudé nervuré, conformes aux normes européennes EN131, testées par le TÜV. Excellent rapport qualité prix également.  
**DE** Professionelle umwandelbare Leitern mit Kanten aus gerippten, stranggepressten Aluminiumpfosten, gemäß der europäischen Norm EN131, vom TÜV geprüft. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.  
**RO** Scări convertibile profesionale cu margini construite cu montanți din aluminiu extrudat cu nervuri, în conformitate cu standardele europene EN131, testate de TÜV. De asemenea, raport calitate/preț excelent.




E3-E3Fx12/14/16

Optional: SALLAR31  
mm 825/1300



## EURO E1

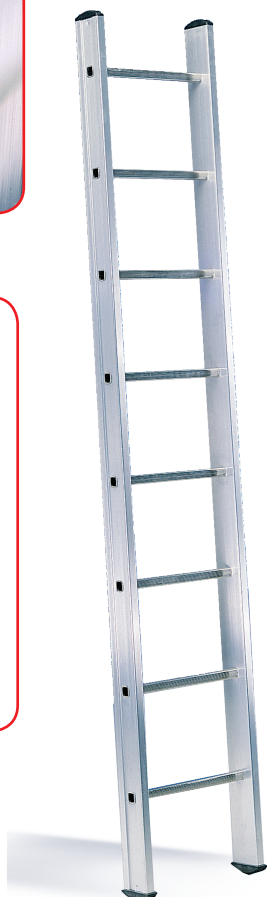

VIDEO E1



### DOTAZIONI STANDARD - STANDARD EQUIPMENT - STANDARD AUSRÜSTUNG - ÉQUIPEMENT STANDARD

**EN** Extension wheels (E2 - E2F - E3 - E3F) - Base stabilizer (E2 - E3) - Tools for screwing the stabilizer - Assembly and use instructions - Step section 27 x 27 mm - Load capacity Kg 150 - Internal nylon reinforcement in the stabilizer seat - Aluminum opening hinges - Anti-accidental opening straps - Non-slip rubber feet - Accidental anti-extension device - Accessory for blocking extension beyond the safety height - Distance between steps 28 cm - Packaging in shrink wrap

**FR** Roues d'extension (E2 - E2F - E3 - E3F) - Stabilisateur de base (E2 - E3) - Outils pour visser le stabilisateur - Instructions de montage et d'utilisation - Section de marche 27 x 27 mm - Capacité de charge Kg 150 - Renfort interne en nylon dans le siège du stabilisateur - Charnières d'ouverture en aluminium - Sangles d'ouverture anti-accidentelles - Pieds en caoutchouc antidérapants - Dispositif anti-extension accidentelle - Accessoire de blocage de l'extension au-delà de la hauteur de sécurité - Distance entre les marches 28 cm - Emballage sous film rétractable

**DE** Verlängerungsräder (E2 - E2F - E3 - E3F) - Basisstabilisator (E2 - E3) - Werkzeuge zum Anschrauben des Stabilisators - Montage- und Gebrauchsanleitung - Stufenabschnitt 27 x 27 mm - Tragfähigkeit 150 kg - Interne Nylonverstärkung im Stabilisatorsitz - Öffnungsscharniere aus Aluminium - Riemen zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen - Rutschfeste Gummifüße - Vorrichtung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Ausfahren - Zubehör zum Blockieren des Ausfahrens über die Sicherheitshöhe hinaus - Abstand zwischen den Stufen 28 cm - Verpackung in Schrumpffolie

**RO** Roti de prelungire (E2 - E2F - E3 - E3F) - Stabilizator de baza (E2 - E3) - Unele pentru insurubarea stabilizatorului - Instrucțiuni de asamblare și utilizare - Secțiune de treapta 27 x 27 mm - Capacitate de încărcare Kg 150 - Armatură interioară din nailon în scaunul stabilizatorului - Balamale de deschidere din aluminiu - Curele anti-deschidere accidentală - Picioare din cauciuc anti-alunecare - Dispozitiv anti-extensie accidentală - Accesoriu pentru blocarea extensiei dincolo de înălțimea de siguranță - Distanța între trepte 28 cm - Ambalare în folie termocontractabilă



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SCE10010	no
10	2,87	2,16	57x27	5,0	SCE10020	no
12	3,42	2,72	57x27	6,0	SCE10030	no
14	4,02	3,28	57x27	7,0	SCE10040	no
16	4,57	3,84	67x27	9,0	SCE10050	no
18	5,12	4,40	67x27	10,0	SCE10060	no
20	5,67	4,96	84x27	12,0	SCE10070	no
12A*	3,42	2,72	57x27	8,0	ASCE10030	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	9,0	ASCE10040	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	11,0	ASCE10050	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	12,0	ASCE10060	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	14,0	ASCE10070	SALLARE02/1017




optional



DÉCRET  
96333

YEAR WARRANTY  
JAHRE GARANTIE  
AN GARANTIE  
ANS DE GARANTIE  
5



150  
Kg



EN131  
TESTED BY  
GETESTET VON  
TESTÉ PAR  
TÜV