


GABBIA

Escalera modular de acceso fija a pared con aros de seguridad, fabricada en aluminio



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

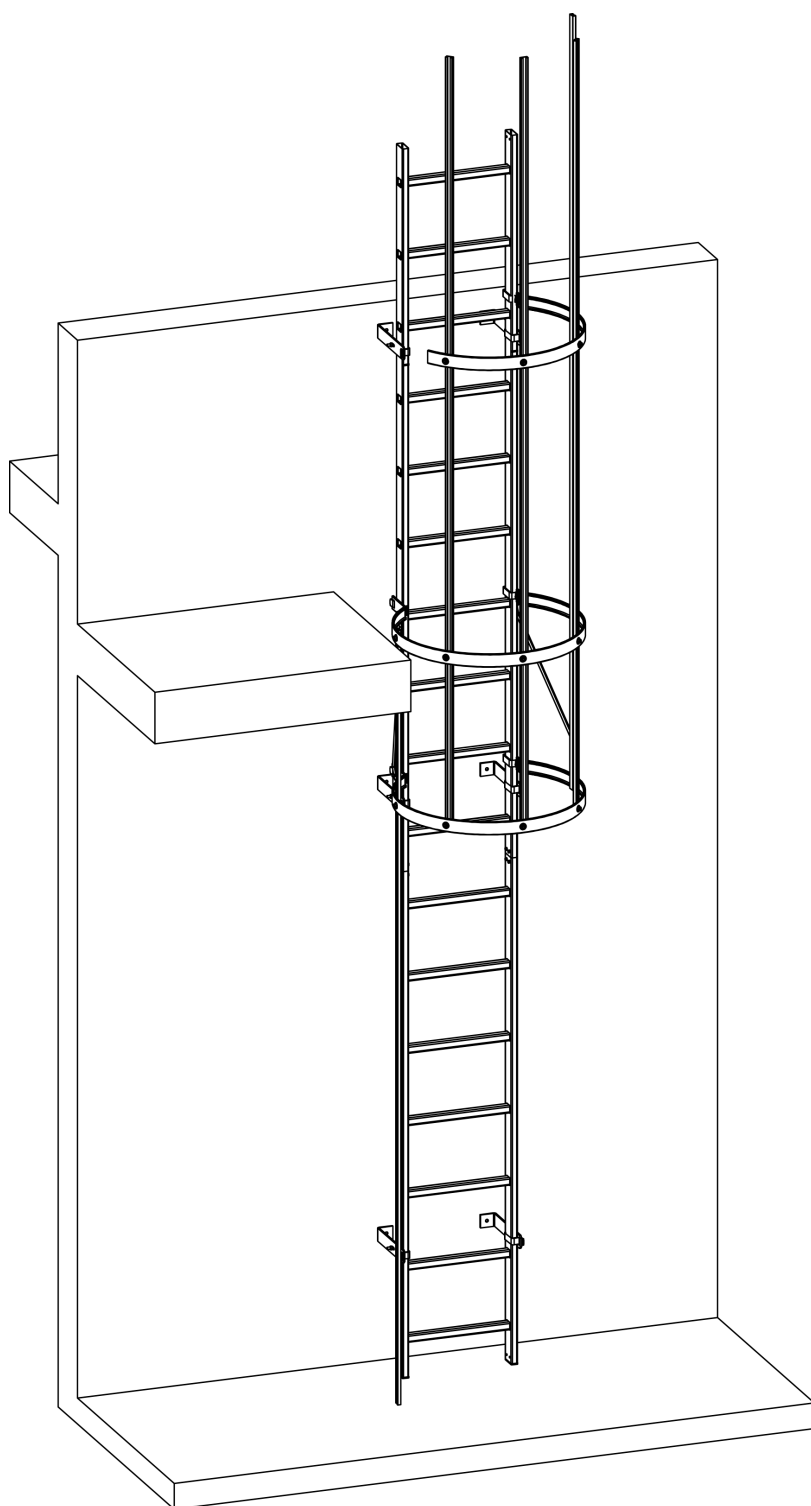

LUGARES DE APLICACIÓN

En edificios para mantenimiento, limpieza e instalación de placas solares en tejados y cubiertas.

DESEMBARCO

El desembarco de la escalera debe de encontrarse a menos de 75 mm. de distancia de la superficie de desembarco. Si la distancia es superior, se debe instalar un peldaño de salida para salvar dicha distancia.

FIJACIÓN

Con las fijaciones de serie, el centro del peldaño queda a 210 mm. de distancia de la pared. Existen otros tipos de fijaciones para variar esta distancia. La distancia entre las fijaciones no puede superar los 2,00 m. y éstas deben de colocarse justo debajo de los peldaños.

PRIMER PELDAÑO


El primer peldaño debe estar obligatoriamente colocado a una altura de suelo de entre 140 mm. mínimo y 380 mm. máxima.

AROS DE PROTECCIÓN

Los aros de protección son obligatorios para escaleras con una altura superior o igual a 5,00 m. Se deben instalar a una altura del suelo entre 2,20 m. y 3,00 m.

SOLUCIONES ESPECIALES

Si la construcción de un edificio no permite el montaje de escaleras y módulos de desdoblamiento, se pueden instalar plataformas de descanso cada 6,00 m. en su lugar. En cualquier caso, la altura de las secciones individuales de la escalera, así como el espacio entre las plataformas de descanso, se define en función del uso de las escaleras verticales.

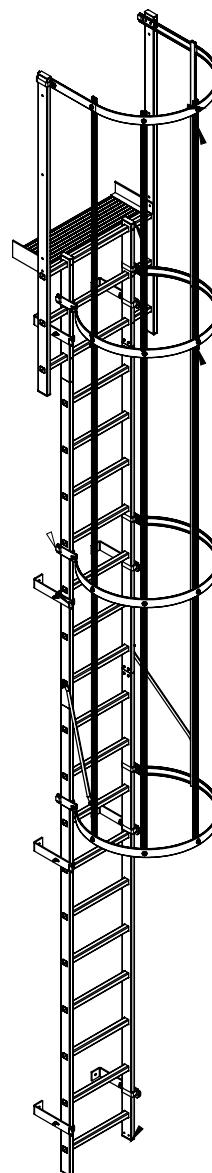

Escalera de 5,70 m. con peldaño de salida

GABBIA es una escalera modular fija de aluminio para acceso a pared, equipada con aros de seguridad y certificada según la norma UNE EN14122. Ideal para acceder a cubiertas, torres de iluminación, tejados y azoteas. Su diseño modular tipo kit facilita la instalación y no requiere soldaduras.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



COMPONENTES GABBIA

ESCALERAS



Escalera de 7 peldaños -
1,96 m.



Escalera de 10 peldaños -
2,80 m.



Escalera de 13 peldaños -
3,64 m.



Pieza de unión de escaleras.



Tacos para escaleras.

SALIDAS



Módulo de desembarco
estándar.



Módulo de desembarco
con puerta.



Salida con extensión de
720 mm. Recomendada para
muros de hasta
250 mm de espesor.



Salida con extensión de
920 mm. Recomendada para
muros de 250 mm a
450 mm de espesor.



Salida con extensión de
1160 mm. Recomendada
para muros de 450 mm a
690 mm de espesor.

AROS DE PROTECCIÓN



Arco para módulo de
desembarco.



Arco estándar.



Arco 3-4 para salida a la
derecha.



Arco 3-4 para salida a la
izquierda.



Arco doble con unión para
arcos.

COMPONENTES GABBIA

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN



Plataforma fija con chapa ondulada.



Plataforma intermedia con trampilla.



Barra vertical:



Soporte de arcos.



Pieza de unión de barras.

RESTRICCIONES DE ACCESO



Tapa giratoria.



Puerta de restricción con tapa.



Puerta sin tapa.

ACCESO EN POZOS



Extensor abierto - Extensor cerrado.

FIJACIONES



Fijación estándar 200 mm.




Fijación regulable 200-300 mm.



Fijación regulable 300-400 mm.



Soporte de pared regulable:
De 350 mm a 500 mm.
De 500 mm a 650 mm.
De 650 mm a 800 mm.



Chapa para revestimiento.

ESCALERAS	REF.	2,90 m*	3,74 m*	3,74 m	4,58 m*	4,58 m	5,70 m	6,54 m	7,38 m	8,27 m	9,34 m	9,96 m	10,96 m	12,64 m	14,32 m	16,56 m	18,24 m	19,92 m
Escalera 1,96 m	6500132	1					1						1		D	2	1	D
Escalera 2,80 m	500133	1	1				1	2	1	2	3	2	2	1	2	1	2	2
Escalera 3,64 m	500131				1	1						1			1			1
Escalera extensible	500165																	
Pieza de unión de escaleras	500134						2	2	2	4	4	4	4	2	4	2	4	4
Tacos de escalera	500135	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	4	2	4	2
SALIDAS																		
Módulo de desembarco	500136	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Extensión de salida 695 mm	500138																	
Extensión de salida 920 mm	500139																	
Extensión de salida 1.145 mm	500140																	
ARCOS																		
Arco para módulo de desembarco	500141		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arco estándar	500142		2		3	3	3	4	4	5	6	6	2	3	3	3	4	5
Arco 3/4 salida derecha	500143																	6
Arco 3/4 salida izquierda	500144																	
Arco doble con pieza de unión	500145												1	1	1	1	1	1
Barra vertical 2 m	500148				10	5	5	5	5	10	5	5	5	10	10	5	10	5
Barra vertical 2,2 m	500666											8	8	8	8	8	8	8
Barra vertical 3 m	500149		5			5	5	5	10	5	10	15	5	10	5	10	15	10
Pieza de unión de barras	500150				5	5	5	5	5	10	10	10	5	10	5	10	10	10
Soporte de arcos	500157					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Plataforma Fija	500146												1	1	1	1	1	1
Plataforma intermedia tapa	500147																	
ANCLAJES																		
Anclaje a pared estándar	500154	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12	12	4	8	6	8	8	12

1. Escalera de desembarco
D. Módulo de desembarco
2. Escalera de acceso
* Escaleras sin arcos de protección

