


## Scheda tecnica S300P

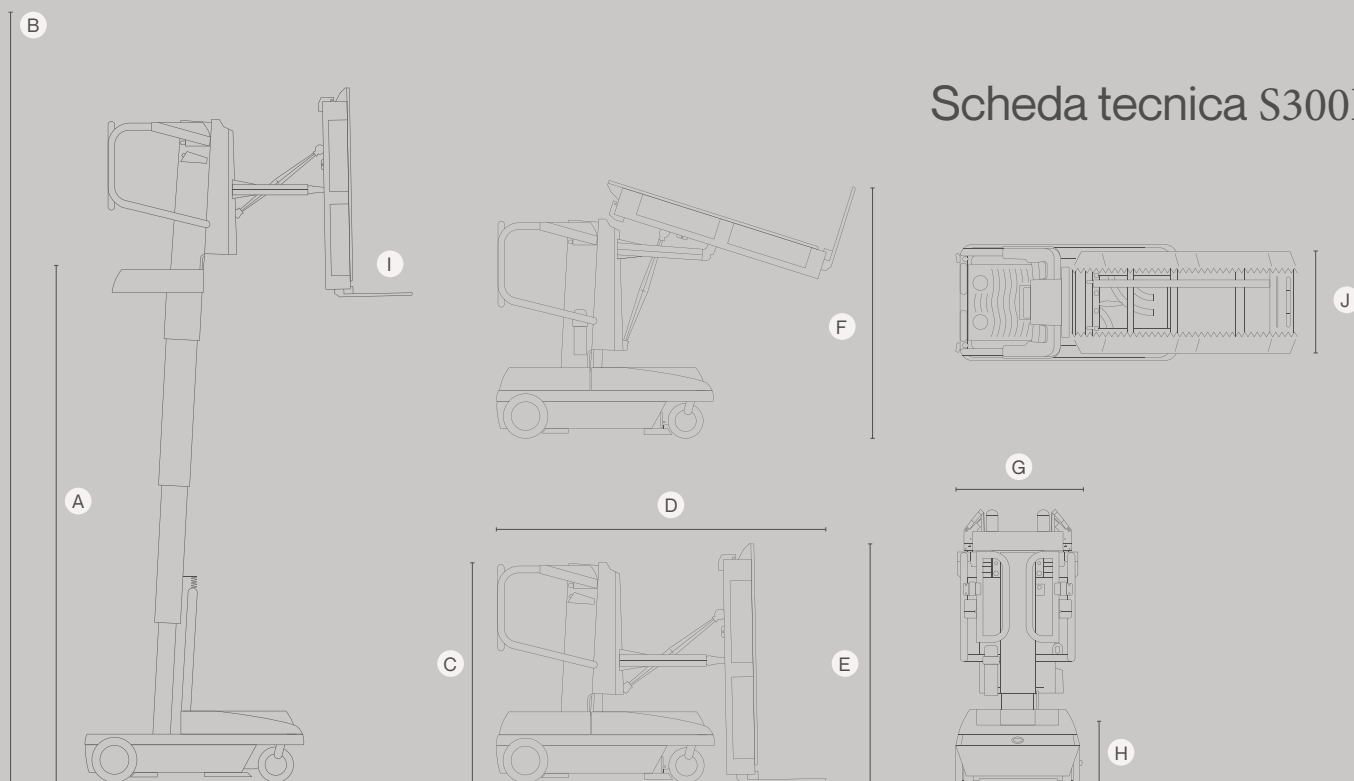

|                                                 | METRIC                                             | US                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| A Altezza max. piano di calpestio               | 3000 mm                                            | 9 ft 11 in            |
| B Altezza di lavoro                             | 5000 mm                                            | 16 ft 4 in            |
| C Altezza - Piattaforma abbassata               | 1515 mm                                            | 59.4 in               |
| D Lunghezza basamento                           | 2275 mm (forche aperte)<br>1778 mm (forche chiuse) | 89.5 in<br>70 in      |
| E Altezza scomparto gomme abbassato             | 1665 mm                                            | 65.5 in               |
| F Altezza scomparto gomme sollevato             | 1914 mm                                            | 75.3 in               |
| G Larghezza                                     | 808 mm                                             | 31.8 in               |
| H Altezza gradino di entrata                    | 394 mm                                             | 15.5 in               |
| I Portata massima scomparto gomme               | 150 Kg                                             | 330 lbs               |
| J Larghezza scomparto gomme                     | 400mm                                              | 15,74 in              |
| Portata massima della piattaforma               | 130 Kg                                             | 286 lbs               |
| Peso macchina (CE)                              | 820 Kg                                             | 1807 lbs              |
| Numero di occupanti                             | 1                                                  | 1                     |
| Velocità di spostamento (piattaforma abbassata) | 5 Km /h                                            | 3.1 mph               |
| Velocità di spostamento (piattaforma sollevata) | 1.2 Km /h                                          | 0.74 mph              |
| Velocità di salita e discesa                    | 18/14 sec                                          | 18/14 sec             |
| Raggio di sterzata interno                      | Zero                                               | Zero                  |
| Raggio di sterzata esterno                      | 1600 mm                                            | 5.11 in               |
| Massima inclinazione (piattaforma sollevata)    | T.L. 2° TLP 1.5°                                   | T.L. 2° TLP 1.5°      |
| Alimentazione di rete                           | 110/220 V<br>24 Vcc                                | 110/220 V<br>24 Vcc   |
| Batterie                                        | n°4 - 6V<br>245Ah@20h                              | n°4 - 6V<br>245Ah@20h |