



Trabattello **SVELTOWER** m 1,10x0,74 - h max m 5,67



SVELTOWER montato alla massima altezza m 5,67

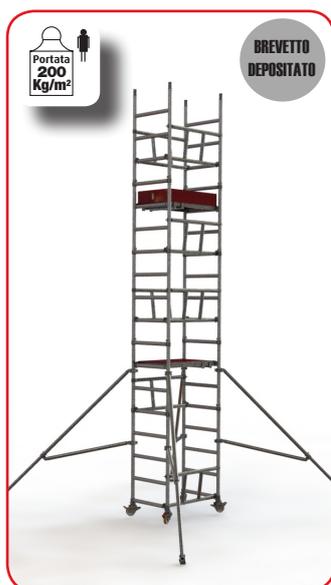

- SVELTOWER**
- Altezza totale: m 5,67 (Kg 111)
 - Altezza max piano: m 4,17
 - Altezza max di lavoro: m 6,17
 - Ingombro struttura: cm 74x110

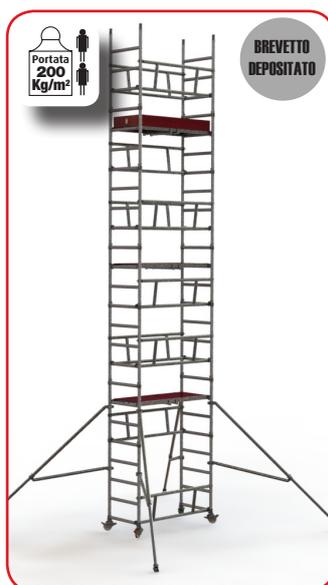

- SVELTOWER PLUS**
- Altezza totale: m 7,77 (Kg 160)
 - Altezza max piano: m 6,27
 - Altezza max di lavoro: m 8,27
 - Ingombro struttura: cm 74x160

Trabattello professionale ultracompatto in alluminio a montaggio rapido da parte di un solo operatore.

Sveltower consente di lavorare a diverse altezze. La sua caratteristica è di essere così compatto che un solo operatore è in grado di montarlo in sicurezza in meno di 10 min. senza dover scendere a terra durante il montaggio. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,00 (m 8,00 modello Plus). È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (Ø mm 50x1,2 di spessore). Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

- PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 30
- 4 RUOTE: ø mm 125 (cad. Kg 2,25)
- 4 GAMBE REGOLABILI: mm 150 (cad. Kg 0,85)
- RINGHIERA DI PROTEZIONE MINIMO m 1,00
- PIANO DI LAVORO: struttura alluminio / piano wiremes multistrato
- Sveltower dimensioni piano di lavoro m 1,00x0,60 (Kg 8,56)
- Sveltower Plus dimensioni piano di lavoro: m 1,60x0,60 (Kg 12,2)
- KIT FERMAPIEDI: in legno apribili a montaggio rapido
- Sveltower (Kg 4,5)
- Sveltower Plus: (Kg 6,0)
- CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
- Tutti gli elementi sono marchiati Svelt

Si monta da soli (vedi video): l'operatore monta i primi moduli da terra. Prima di salire sul piano per montare i moduli successivi appende tutti i componenti negli appositi ganci estraibili inseriti nel piano sovrastante. In questo modo salendo per il montaggio si troverà tutti i componenti a portata di mano e non dovrà scendere di continuo a recuperarne altri.


EN ISO
14732
EN ISO
9606-2




CONFORME
D.Lgs.
81/08



Piani di lavoro con staffe estraibili a pulsante rapido per il sostegno dei componenti. Evitano la discesa continua dell'operatore che ritrova tutti i componenti in quota a portata di mano (vedi video).



SVELTOWER PLUS m 1,60x0,74 - h max m 7,77

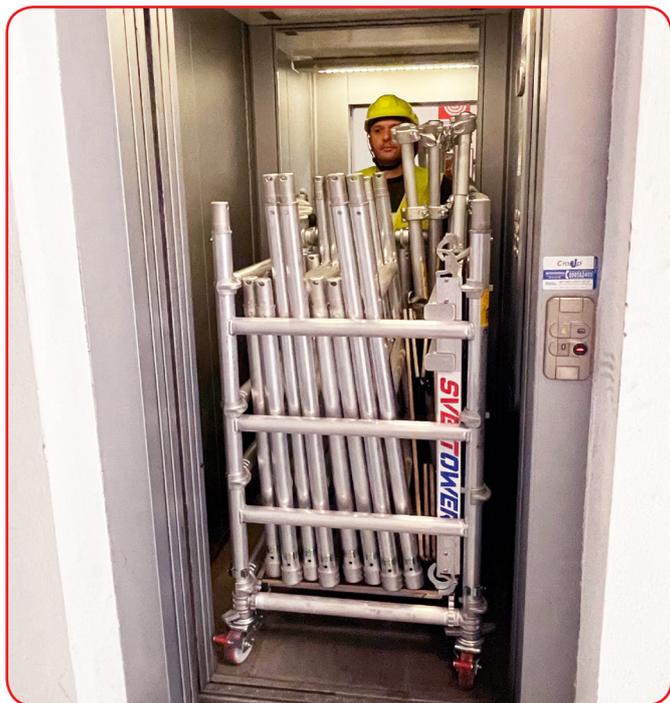

COMPATTO: Una volta scaricato il modulo base di Sveltower diventa un carrellino in grado di trasportare sul luogo di lavoro tutti i componenti necessari per il montaggio alla sua massima altezza. Il carrellino costituisce la base del trabattello da montare. Largo solo 74 cm passa attraverso porte e corridoi ed entra negli ascensori standard e nei furgoncini.



VANTAGGI:

- Può essere montato/smontato da una sola persona
- Montaggio rapido e in sicurezza (5 metri in meno di 10 minuti)
- Rigido, leggero, robusto e resistente
- Piani dotati di ganci estraibili per sostenere i componenti e non scendere a terra per recuperarli durante il montaggio
- La base costituisce un carrellino che contiene tutti i componenti
- Comodo e compatto da trasportare (sempre pronto nel carrellino)
- Minimo ingombro a terra durante l'utilizzo anche in spazi ridotti

Ingombro di trasporto del carrellino contenitore:

Sveltower cm 80x125

Sveltower Plus cm 80x175

NOLEGGIATORI: il noleggiatore può stoccare e consegnare il trabattello ai suoi clienti direttamente nel carrellino. Ciò consente di non dover trasportare a mano ogni volta tutti i componenti che verranno restituiti nel carrellino stesso.

RICAMBI E ACCESSORI COD.:	SVELTOWER	SVELTOWERPLUS
• PARAPETTO DOPPIO	STPARAPETTO	STPPARAPETTO
• PIANO DI LAVORO	STPIANO	STPPIANO
• STAFFA STABILIZZATRICE	STSTAFFA	STPSTAFFA
• SET FERMAPIEDI	STFERMAPIEDE	STPFERMAPIEDE
• SPALLA DA 3 PIOLI	STSPALLA3	STPSPALLA3
• SPALLA DA 4 PIOLI	STSPALLA4	STPSPALLA4
• RUOTA Ø 125 MM CON FRENO	STRUOTA	STPRUOTA
• GAMBA DA 15 CM	STGAMBA	STPGAMBA



Tutti gli elementi sono compatti, leggeri e maneggevoli anche da parte di un solo operatore.

Su richiesta: ancoraggio rapido facoltativo regolabile. (cod. TANCORAGGIO)



IDEALI PER NOLEGGIATORI SI MONTA DA SOLI (1 PERSONA)

Questo trabattello adotta il sistema di montaggio dei parapetti A.L.B. (Attraverso La Botola) vedi pagina 7

Altezze max Piano m	Altezze max Totale m	Altezze max Lavoro m	n. Piani	Kit Fermapiedi Apribili n.	n. Spalle 4 gr.	n. Spalle 3 gr.	Parapetti n.	Peso Totale Kg	SVELTOWER cm 74x110		SVELTOWER PLUS cm 74x160	
									Peso Totale Kg	Peso Totale Kg	Tutti i codici includono n.4 ruote ø mm 125 con freno, n.4 gambe cm 15, n.4 staffe telescopiche a partire da m 2,77	
0,87	2,37	2,87	1	1	2	2	3	47,5	ATOWER187	54,5	ATOWERPLUS187	
1,17	2,67	3,17	1	1	4	0	3	49,0	ATOWER217	56,0	ATOWERPLUS217	
1,77	3,27	3,77	1	1	2	4	4	79,0	ATOWER277	87,0	ATOWERPLUS277	
2,07	3,57	4,07	1	1	4	2	4	80,5	ATOWER307	88,0	ATOWERPLUS307	
2,97	4,47	4,97	2	1	4	4	6	100,5	ATOWER397	113,0	ATOWERPLUS397	
3,27	4,77	5,27	2	1	6	2	6	102,0	ATOWER427	114,5	ATOWERPLUS427	
3,87	5,37	5,87	2	1	4	6	7	109,0	ATOWER487	122,5	ATOWERPLUS487	
4,17	5,67	6,17	2	1	6	4	7	111,0	ATOWER517	124,0	ATOWERPLUS517	
5,07	6,57	7,07	3	1	6	6	9	-	-	149,0	ATOWERPLUS607	
5,37	6,87	7,37	3	1	8	4	9	-	-	150,5	ATOWERPLUS637	
6,27	7,77	8,27	3	1	8	6	10	-	-	160,0	ATOWERPLUS727	

- Nei trabattelli Sveltower conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede.
- L'ancoraggio non è obbligatorio.