


## Agricola

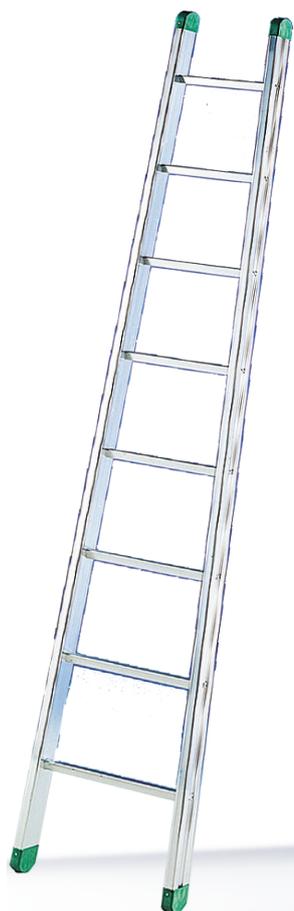

I PIOLI AVVITATI SONO SOSTITUIBILI IN CASO DI ROTTURA

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono


CONFORME D.Lgs. 81/08



Scale studiate appositamente per quegli operatori che devono lavorare in agricoltura, per raccolta frutta e potatura.

Scala semplice d'appoggio ad un tronco di salita in alluminio a montanti convergenti dotata di pioli zigrinati antisdrucchiolo collegati ai montanti tramite viti autofilettanti che all'occorrenza possono essere svitate per sostituire i pioli danneggiati.

La forma convergente dei montanti permette un appoggio più stabile al tronco dell'albero senza che la scala si impigii tra i rami.



n.	m	m	m	m	mm	Kg	cod.
8	2,40	1,68	30,5	43	67x27	4,50	SAGRIC08
10	2,95	2,24	30,5	46	67x27	5,50	SAGRIC10
12	3,50	2,79	30,5	49	67x27	6,50	SAGRIC12
14	4,10	3,39	30,5	52	67x27	7,50	SAGRIC14
16	4,65	3,94	30,5	55	67x27	9,50	SAGRIC16
18	5,20	4,49	30,5	58	67x27	10,50	SAGRIC18

- Tamponi in PVC antisdrucchiolo
- Passo pioli cm 28
- Sezione pioli mm 25x25
- Imballo in termoretraibile

### A richiesta

2 puntali optional:

**cod. CONF2250** la coppia (scale già predisposte con fori)


### Corrimani a richiesta:

m 0,6 (SCOR0601) cad.

m 1,0 (SCOR1001) cad.

m 1,5 (SCOR1501) cad.

m 2,0 (SCOR2001) cad.



Puntali optional

- Altri accessori a pag. 102

## Agriluxe



CONFORME D.Lgs. 81/08



Scala doppia a pioli ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso a montanti convergenti e piantone che consente anche la posizione a cavalletto. La scala può essere anche appoggiata all'albero. I pioli zigrinati antisdrucchiolo sono fissati ai montanti tramite vite che consente la riparazione in caso di rottura del piolo. La forma convergente permette di inserirsi agevolmente tra i rami. Fori predisposti per i puntali optional.



n.	m	m	mm	cm	Kg	cod.
8	2,35	1,79	67x27	82	7,1	SAGRILUXE08
10	2,92	2,70	67x27	100	9,5	SAGRILUXE10
12	3,48	3,28	67x27	120	12,1	SAGRILUXE12
14	4,06	3,85	67x27	135	14,7	SAGRILUXE14

- Tamponi in PVC antisdrucchiolo
- Catenelle antiapertura in ferro
- Passo pioli cm 28
- Sezione pioli mm 25x25

### A richiesta

2 puntali optional:

**cod. CONF2250** la coppia (scale già predisposte con fori)

### Corrimani a richiesta:

m 0,6 (SCOR0601) cad.

m 1,0 (SCOR1001) cad.

m 1,5 (SCOR1501) cad.

m 2,0 (SCOR2001) cad.



Puntali optional

- Altri accessori a pag. 102

Le **FATTORIA** superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.

## Fattoria



mm 360



Scala semplice d'appoggio a pioli ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso ribordata a montanti paralleli con larghezza esterna di cm 36. La scala molto stretta può essere facilmente introdotta nella chioma dell'albero passando fra i rami. I montanti abbracciano facilmente il tronco permettendo un appoggio molto stabile. Passo pioli cm 28. Sez. pioli mm 27x27.



n.	m	m	mm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,32	1,60	57x27	4,0	SCF10010	no
10	2,87	2,16	57x27	4,5	SCF10020	no
12	3,42	2,72	57x27	5,5	SCF10030	no
14	4,02	3,28	57x27	6,5	SCF10040	no
16	4,57	3,84	67x27	8,5	SCF10050	no
18	5,12	4,40	67x27	9,5	SCF10060	no
20	5,67	4,96	84x27	11,5	SCF10070	no
12A*	3,42	2,72	57x27	7,5	ASCF10030	SALLARE01/897
14A*	4,02	3,28	57x27	8,5	ASCF10040	SALLARE01/897
16A*	4,57	3,84	67x27	10,5	ASCF10050	SALLARE01/897
18A*	5,12	4,40	67x27	11,5	ASCF10060	SALLARE02/1017
20A*	5,67	4,96	84x27	13,5	ASCF10070	SALLARE02/1017

- A richiesta:**
- 2 Puntali optional **cod. CONF2250** la coppia
  - **Allargatore di base** obbligatorio secondo la Norma Europea UNIEN131/1/2015 per i modelli superiori a m 3 (i modelli Fattoria superiori a m 3 sono predisposti per il montaggio dell'allargatore).

- Corrimani a richiesta:** da 8 a 18 pioli (profilo mm 57 e 67)  
 m 0,6 (**SCOR0601**) cad. - m 1,0 (**SCOR1001**) cad.  
 m 1,5 (**SCOR1501**) cad. - m 2,0 (**SCOR2001**) cad.
- Corrimani a richiesta:** da 20 pioli (profilo mm 84)  
 m 0,6 (**SCOR0602**) cad. - m 1,0 (**SCOR1002**) cad.  
 m 1,5 (**SCOR1502**) cad. - m 2,0 (**SCOR2002**) cad
- **Altri accessori a pag. 102**



EN131 TESTATE DA TÜV SÜD

CONFORME D.Lgs. 81/08



Portata 150 Kg



## Fattoria C



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala semplice d'appoggio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso saldata a montanti paralleli con profilo a C, gradino piano (pedata cm 8) e larghezza esterna di cm 36. La scala molto stretta può essere facilmente introdotta nella chioma dell'albero passando fra i rami. I montanti abbracciano facilmente il tronco permettendo un appoggio molto stabile. Inclinazione in opera 68°.



n.	m	m	mm	Kg	cod.
8	1,37	2,16	80x25	4,0	SCFC1010
10	1,83	2,66	80x25	5,5	SCFC1020
12	2,29	3,16	80x25	7,0	SCFC1030
14	2,75	3,66	80x25	8,5	SCFC1040
16	3,21	4,16	80x25	10,0	SCFC1050



- Tamponi in PVC antisdrucciolo
- Passo gradini cm 25
- Biscottini di rinforzo alla base
- Imballo in termoretraibile



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

• **Altri accessori a pag. 102**

- Corrimani a richiesta:**  
 m 0,6 (**SCOR0602**) cad.  
 m 1,0 (**SCOR1002**) cad.  
 m 1,5 (**SCOR1502**) cad.  
 m 2,0 (**SCOR2002**) cad.

Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro: vedi pagina 8



mm 360



CONFORME D.Lgs. 81/08

Portata 150 Kg




## Agriluxe Maxi



Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita. In alluminio nervato estruso a montanti convergenti e piantone che consente anche la posizione a cavalletto. La scala può essere anche appoggiata all'albero. I gradini zigrinati antiscivolo sono fissati ai montanti tramite vite. La forma convergente permette di inserirsi agevolmente tra i rami. I montanti della rampa di salita sono predisposti con fori predisposti al montaggio dei puntali optional per fissare la scala nel terreno. Il puntale telescopico regolabile consente di lavorare sui terreni inclinati e sconnessi. Due cinghie di sicurezza antiapertura accidentale evitano l'apertura del piantone oltre alla misura massima.

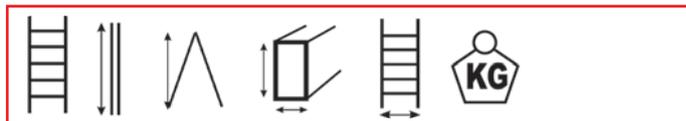

n.	m	m	mm	cm	Kg	cod.
8	2,35	2,20	67x27	82	9	SAGRILUXEM08
10	2,92	2,70	67x27	100	12	SAGRILUXEM10
12	3,48	3,28	67x27	120	15	SAGRILUXEM12
14	4,06	3,85	67x27	135	18	SAGRILUXEM14

- Tamponi in PVC antiscivolo
- Cinghie antiapertura
- Passo gradini cm 28
- Profondità gradini mm 90



Puntali optional

**A richiesta**  
2 puntali optional per la rampa di salita:  
**cod. CONF2250** la coppia  
(scale già predisposte con fori)

CONFORME  
D.Lgs.  
81/08

Portata  
150  
Kg

GARANZIA  
5  
ANNI

uso professionale

MADE IN ITALY

