




A NORMA
EUROPEA
EN131/6

NOVITÀ



Scale trasformabili multiposizione che possono essere usate a cavalletto, zoppe su scalinate o in appoggio al muro. Sono telescopiche ultracompatte in alluminio anodizzato 6061. Concepite per uso professionale e per il fai da te. Non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. Possono essere riposte ovunque e sono ideali per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc.

- Pedata pioli antistrucchiolo mm 40
- Passo pioli cm 28,5 - giunti in nylon
- Tamponi d'appoggio in pvc antistrucchiolo
- Maniglia di trasporto in plastica
- Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
- Imballo: sacco + polistirolo + scatola di presentazione
- Chiusura automatica con una sola pressione

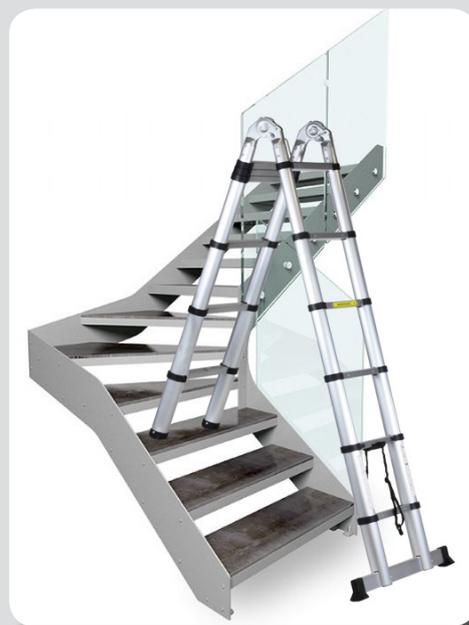

| STEPX | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|------|----|------|----|----|
| | n. | m | m | m | cm | cm* | mm | Kg |
| STEPX 380 | 6+6 | 0,91 | 3,80 | 1,86 | 87 | 4,80 | 70 | 17 |
| STEPX 500 | 8+8 | 0,97 | 5,00 | 2,42 | 87 | 6,00 | 70 | 19 |

* considerando di mettere i piedi 1 metro sotto l'ultimo piolo per avere adeguata protezione

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA

Premi i pulsanti sul primo gradino e la scala si chiude completamente

SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE EN131/6

La frizione di discesa impedisce lo schiacciamento delle dita

SISTEMA DI CONTROLLO VISIVO DEL BLOCCO DEI GRADINI

Tramite finestrelle automatiche verde/rosso (verde = salita libera - rosso = vietato salire)

CERNIERE DI APERTURA automatiche in acciaio



DISPONIBILE DA MARZO 2018

