



TRABATTELLI E SCALE DI QUALITA'

BAGNATICA (BG) - via delle Groane, 13 - tel. 035/681104 - fax 035/681034

SCHEMA TECNICA

“Soppalco fai da te” CATEGORIA LARGE TL30

TL30 – PORTATA MAX KG 11500
Soppalco regolabile da mq 12 a mq 30

Costituito da travi portanti e pilastri telescopici in acciaio strutturale S275 è dotato di parapetti e corrimani in alluminio anodizzato comodi per essere tagliati a misura. Un soppalco completo che si adatta agli ambienti in cui deve essere installato. Nel caso di trasloco il soppalco può essere smontato e rimontato nel nuovo ambiente al quale si adatterà. Travi e pilastri sono stati tagliati e forati con processo laser per una totale assenza di bave e spigoli vivi.

Verniciatura epossidica di altissima qualità e durata.

Perfetto per ufficio, negozio, magazzino, azienda, deposito, stand fieristici.


Montaggio a cura del cliente: (2 persone ca. 10 ore). Consigliamo un totale di 3 persone per un più comodo assemblaggio delle parti più voluminose e pesanti.

Confezione: 2 casse su pallet
(cad. mm 2390 x 1120 x 550)

Peso totale confezione + soppalco: Kg 1167

Peso totale soppalco: Kg 1103

Il manuale d'istruzioni incluso nella confezione (consulenza telefonica gratuita per il montaggio)

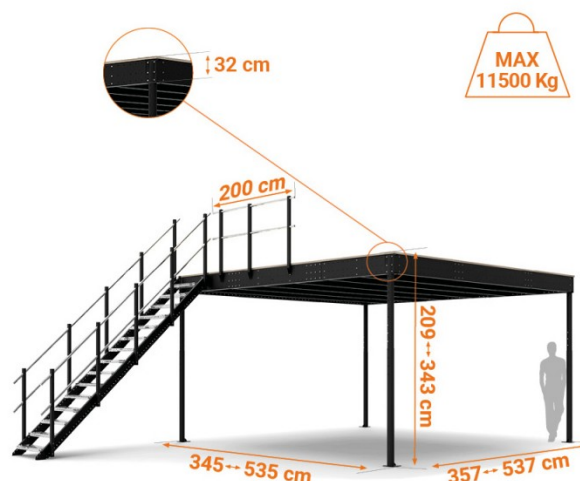

TL30 – Kit standard completo. Tutti i componenti visibili nel disegno si trovano nella confezione



NORMATIVE

Prima dell'installazione richiedere all'uff. tecnico del proprio comune la normativa locale in termini di licenze ed oneri.

Il soppalco non è costruito con legno ignifugo.

Per il montaggio esterno scaricare le avvertenze di manutenzione e protezione dei materiali

Il soppalco non è certificato secondo il D.M.16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche

Il soppalco non è omologato per l'accesso del pubblico in locali pubblici (bar, ristoranti, ecc.)


Tutti i nostri soppalchi sono garantiti 10 anni per difetti di produzione. Per l'uso esterno è necessario seguire le indicazioni di manutenzione ordinaria riportate nel manuale e nel sito.

I nostri soppalchi sono conformi al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo).

DOTAZIONI STANDARD NELLA CONFEZIONE TL30

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo mm 300 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio regolabili ogni 12 cm – Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza minima pavimento m 2,09
- Altezza max pavimento m 3,43
- Pavimento in pannelli di legno in pino multistrato idrofugo e maschiato su tutti i lati, spessore di 18 mm
- N. 1 parapetto con correnti in alluminio anodizzato e con ferro verniciato – lunghezza mm 2000, altezza mm 1000
- Misure massime soppalco cm 535 x cm 537
- Misure minime soppalco cm 345 x cm 357
- N. 1 scala con salita comoda, inclinazione 42°, regolabile in altezza e installabile in qualsiasi posizione del soppalco, altezza regolabile da mm 2090 a mm 3430
- Larghezza interna rampa di salita mm 800
- Larghezza esterna mm 1020
- Ingombro a terra scala: 111% dell'altezza da terra
- Colore standard Nero
- Collaudato

SCEGLI IL SOPPALCO PIU' ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

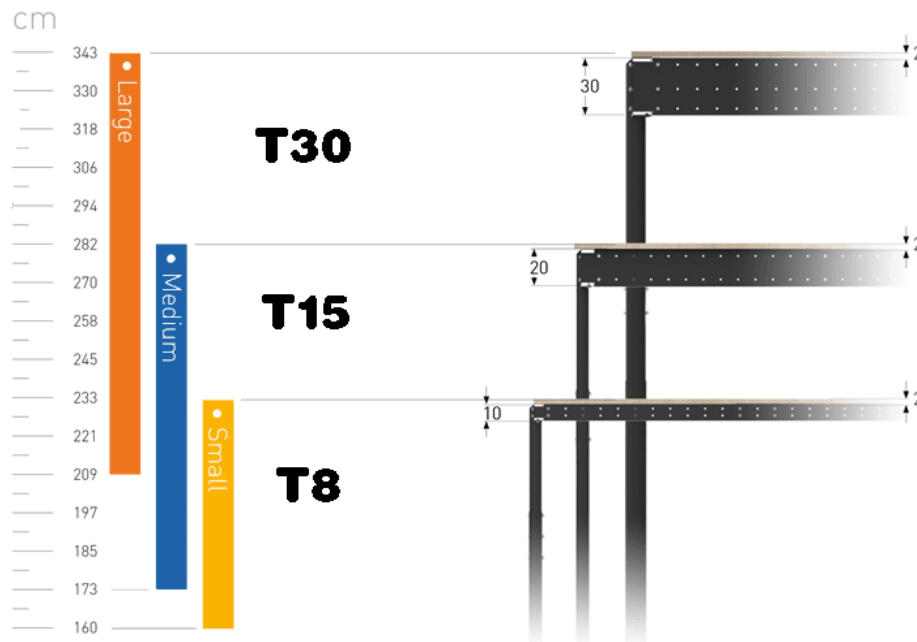

ACCESSORI AGGIUNTIVI A RICHIESTA PER TL30

Al kit standard è possibile aggiungere sia degli ampliamenti che dei parapetti.

- TL30 Kit aggiuntivo di ampliamento A

(in pronta consegna).

Permette di ampliare la struttura in direzione delle travi principali . Composto da travi da 30 cm telescopiche e regolabili in larghezza e profondità, 2 pilastri telescopici, pavimento in pannelli di pino multistrato idrofugo e maschiato mm 18 e maschiato su tutti i lati. Consente di ampliare il soppalco fino a 60 mq. Disponibile in nero.

Lunghezza min. e max del soppalco con ampliamento A:

da mm 7400 a mm 10640 (ogni 10 cm)

Larghezza da mm 3570 a mm 5350 (ogni 10 cm)

Altezza da mm 2102 a mm 3438 (ogni 12 cm)

Peso netto 829 Kg. Peso con cassa 893 Kg

Cod.: SOPTL30NKITA (NERO)



- TL30 Kit aggiuntivo di ampliamento B

Permette di ampliare la struttura in direzione delle travi principali . Composto da travi da 30 cm telescopiche e regolabili in larghezza e profondità, 2 pilastri telescopici, pavimento in pannelli di pino multistrato idrofugo e maschiato mm 18 e maschiato su tutti i lati. Consente di ampliare il soppalco fino a 60 mq. Disponibile in nero.

Lunghezza min. e max del soppalco con ampliamento B:

da mm 7040 a mm 10600 (ogni 10 cm)

Larghezza da mm 3750 a mm 5370 (ogni 10 cm)

Altezza da mm 2102 a mm 3438 (ogni 12 cm)

Peso netto 908 Kg. Peso con cassa 972 Kg

Cod.: SOPTL30NKITB (NERO)



ACCESSORI A RICHIESTA PER TL30

Se si vuole comporre un soppalco diverso dal kit standard è possibile costruirlo sommando i vari componenti:

- Kit struttura portante (in pronta consegna)
Composto da travi da 30 cm telescopiche e regolabili in larghezza e profondità, 4 pilastri telescopici, pavimento in pannelli di pino multistrato idrofugo e maschiato mm18 e maschiato su tutti i lati. Regolabile da 12 a 30 mq. Disponibile in nero. Portata max 11500 Kg. Dimensioni: Vedi disegno
Peso netto 916 Kg. Peso con cassa 980 Kg
Cod.: SOPTL30NSTRUTTURA (NERO)



- Kit parapetto standard m 2 (in pronta consegna)
Formato da 3 pilastri in ferro verniciato e 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato.
I pali possono essere posizionati ad una distanza massima di 1 metro ca. l'uno dall'altro.
Lunghezza kit m 2,00. Altezza kit m 1,00.
Peso netto 22 Kg. Peso con 24 Kg.
Cod.: SOPLNPARAPETTOL (NERO)



- Kit aggiuntivo parapetto standard m 2 (in pronta consegna)
Formato da 2 pilastri in ferro verniciato e 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato.
Consente il prolungamento del parapetto standard di m 2,00.
Altezza kit m 1,00. Peso netto 18 Kg. Peso con imballo 20 Kg
Cod.: SOPLNPARAPEST (NERO)



N.B. I parapetti sono identici per tutta la CATEGORIA LARGE (TL20 TL23 TL30 TL35)

- Kit connettori a 90° per balastra
Cod.: SOPUNIONECORRIMANO

N.B. I kit connettori sono identici per tutti i soppalchi



KIT DI RINFORZO E FISSAGGIO TL30

A seconda di come si intende o può fissare il soppalco alle pareti o al pavimento è necessario irrobustirlo con dei kit di rinforzo Per le varie configurazioni vedi il manuale "Fissaggio del soppalco":

- **Kit di rinforzo standard aggiuntivo (in pronta consegna)**
Uno o più kit sono necessari in diverse configurazioni per aumentare la stabilità e il comfort. Composto da 1 traversa diagonale dotata di fascette che consentono di collegare il pilastro di un lato con la trave principale, creando un triangolo indeformabile che dà rigidità a tutta la struttura. Peso netto 49 Kg. Peso con imballo 51 Kg

Cod.: SOPLNRINF (NERO)



- **Kit di rinforzo a Z (in pronta consegna)**
2 kit sono necessari in combinazione con il kit di rinforzo standard se il soppalco non appoggia a pareti perimetrali e non è fissato a terra.

Composto da 2 barre orizzontali unite da una trasversale. Sono dotate di fascette che consentono di collegare i pilastri di un lato creando dei triangoli indeformabili che danno rigidità a tutta la struttura. Peso netto 30 Kg. Peso con imballo 32 Kg

Cod.: SOPLNRINFX (NERO)



N.B. I kit di rinforzo sono identici per tutta la CATEGORIA LARGE (TL20 TL23 TL30 TL35)

- **Staffa di aggancio a parete (in pronta consegna)**
È una barra telescopica per fissare il soppalco contro il muro, quando la struttura è separata dal muro. Il posizionamento dipende dalla configurazione e dal luogo in cui è installata la struttura. È necessario stabilizzare il soppalco se non appoggia a pareti e non è fissato a terra.

Telescopica da 30 a 130 cm. Peso netto 4 Kg
Cod.: SOPNAGGPARETE (NERO) - SOPBAGGPARETE (BIANCO)



N.B. La staffa di aggancio è identica per tutti i soppalchi

KIT SCALA TL30

Possono essere installate su uno qualsiasi dei quattro lati, in parallelo alla struttura con uno sbarco aggiuntivo o perpendicolare al soppalco:

- Kit Scala Comoda M 42°
(in pronta consegna)

Questa scala è inclusa nel Kit TL30

N.B. l'altezza è regolabile ogni 121 mm.

Inclinazione e misure: (vedi disegno).

Portata Kg 150.

Ingombro a terra: 111% dell' altezza da terra della scala. Gradini drenanti in acciaio.

Peso netto Kg 159

Peso con imballo Kg 163


Cod.: SOPLNSCALA42 (NERO)



- Travi telescopiche di sostegno per scale L montate all'interno (in pronta consegna).
Necessarie per montare la scala all'interno del soppalco (non incluse nel kit TL30).

19 Kg - (con imballo Kg 21).


Cod.: SOPLNTRAVSCAINT (NERO)

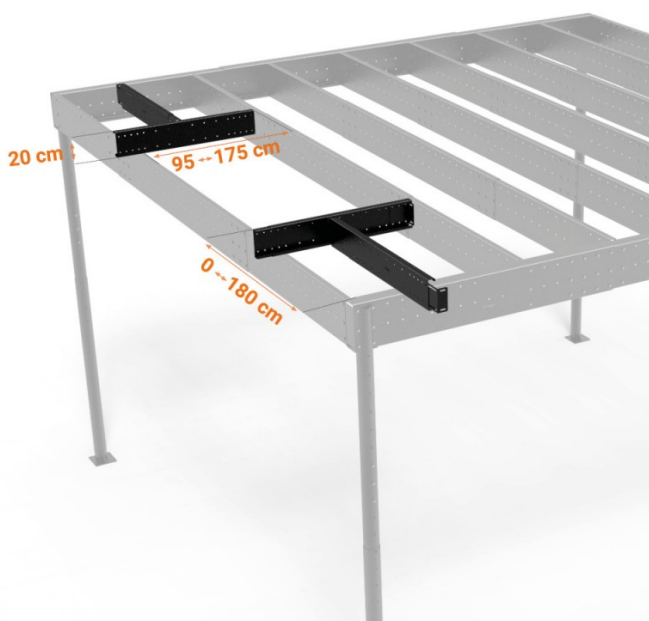

KIT SBARCO TL30

Se si desidera posizionare la scala all'esterno del perimetro e parallela a un lato del soppalco:

- Kit sbarco (in pronta consegna)
Costituito da un pilastro speciale con un supporto per la trave principale. Dall'altro lato, il pianerottolo è collegato al soppalco esistente tramite 2 piccole travi telescopiche. La sua larghezza è regolabile in base alle misure della scala. Il Kit include i pannelli che coprono la sua superficie, a condizione che la larghezza massimo sia di 122 cm. Se la larghezza è maggiore, è necessario acquistare un pannello di pavimentazione extra.
Lunghezza: 85 cm.
Larghezza: da 106 cm a 186 cm.
Peso netto 68 Kg.
Peso con imballo 70 Kg
Cod.: SOPLNSBARCO (NERO)

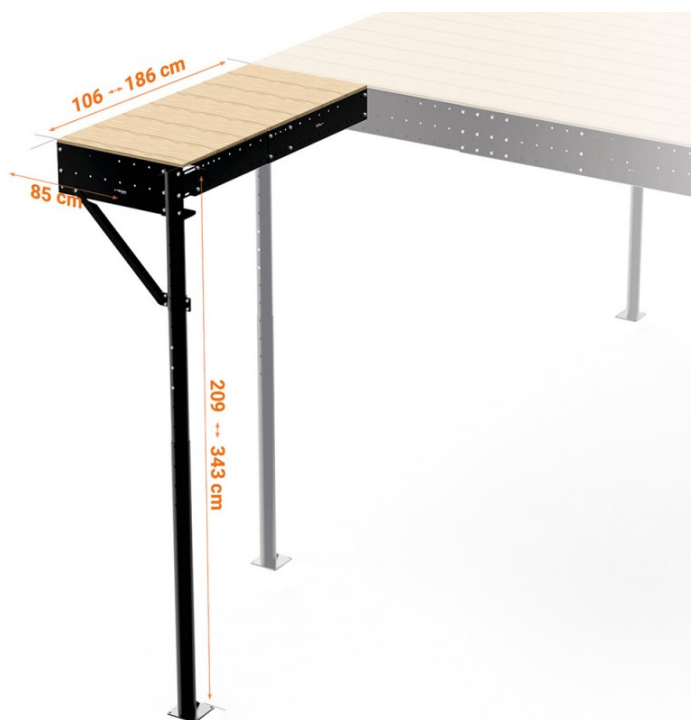

- Kit sbarco ampliamento
Consente di aumentare la superficie dello sbarco nella direzione della trave principale, estendendo così la lunghezza da 85 cm a 145 cm. La larghezza è sempre uguale al kit sbarco. Se la lunghezza supera 1200 mm è necessario l'acquisto di un pannello di legno aggiuntivo che il cliente dovrà tagliare a misura.
Peso netto 56 Kg
Peso con imballo 58 Kg
Cod.: SOPLNSBARCOAMPL (NERO)




N.B. la scala, i kit sbarco e le travi telescopiche sono identici per tutta la CATEGORIA LARGE (TL20 TL23 TL30 TL35)

TAPPI ESTETICI

- Kit 50 tappi tappabuchi
Cod.: *SOPT15NA12 (NERO)* - *SOPT15BA12 (BIANCO)*



- Kit 20 tappi copribulloni:
Cod.: *SOPCONFTAPPI (NERI)* - *SOPCONFTAPPIB (BIANCHI)*

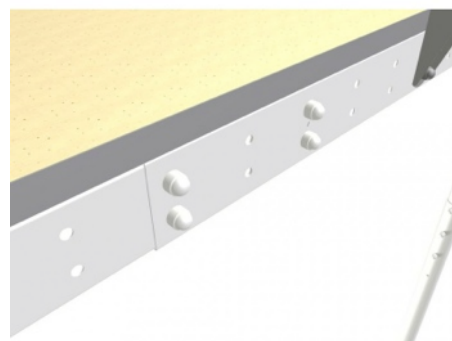

N.B. i Tappi, i pannelli in pino, il tubo corrimano sono identici per tutti i soppalchi.