Scale Movibili con Piattaforma Serie FLY

Telefly Light S



Supera il test di ribaltamento secondo EN131.7


PROTEZIONE E SICUREZZA A 360°



uso professionale · ENISO 14732 · MADE IN ITALY · BREVETTATA · Norme EN131.7 Europee · Portata 150 Kg · GARANZIA 5 ANNI · CONFORME D.LGS. 81/08





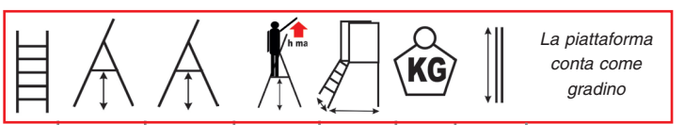

n.	min. m	max. m	max m	cm	Kg	m	cod.
4+3	1,00	1,52	3,50	80x123	19,5	2,15	SFLYTL204+3
6+4	1,52	2,32	4,30	80x160	29,8	2,73	SFLYTL306+4

La piattaforma conta come gradino

• Altri accessori a pag. 104/140

2 Corrimani optional:
SFLYTELEC4 - cm 120 (4+3 gr)
SFLYTELEC6 - cm 180 (6+4 gr)
Su richiesta (Ordine minimo 10 pezzi):
• Cancelletto di protezione posteriore con doppia barra rigida.

Scala movibile con piattaforma conforme alle Norme Europee UNIEN131/7. In alluminio estruso nervato a sfilo telescopico dotata di parapetto con protezione a 360°. E' dotata di allargatori di base che consentono alla scala di superare i test di anti-ribaltamento imposti dalla norma europea UNIEN131.7 a cui è conforme. Combina le caratteristiche di una scala telescopica con quelle di una scala doppia per ottenere un mix di maneggevolezza, trasportabilità e sicurezza impossibile da riscontrare in altri modelli. Con solo 2 modelli è possibile ottenere 7 diverse altezze di lavoro. E' utilizzabile zoppa su scale o dislivelli. Chiusa è compatta e facile da trasportare.

Caratteristiche tecniche: Vedi TELEFLY LIGHT (pagina 50)


NOVITÀ



Supera il test di ribaltamento secondo EN131.7




Corrimani con chiusura brevettata


Pianetto portattrezzi chiudibile portata Kg 15




Corrimani optional
SFLYTELEC4
SFLYTELEC6



Scale_ITA_2026.indd 49 12/11/26 12:46