

CONFORME
D.Lgs.
81/08

GARANZIA
5
ANNI




COMPATTO E' IDEALE
PER ARTIGIANI PER USO
INTERNO ED ESTERNO
FINO A 6 METRI



In dotazione 4 ruote
Ø 100 con freno

NOVITA

RESISTENTE E
DURATURO
CON INGOMBRO
RIDOTTO
BASE
RICHIUDIBILE

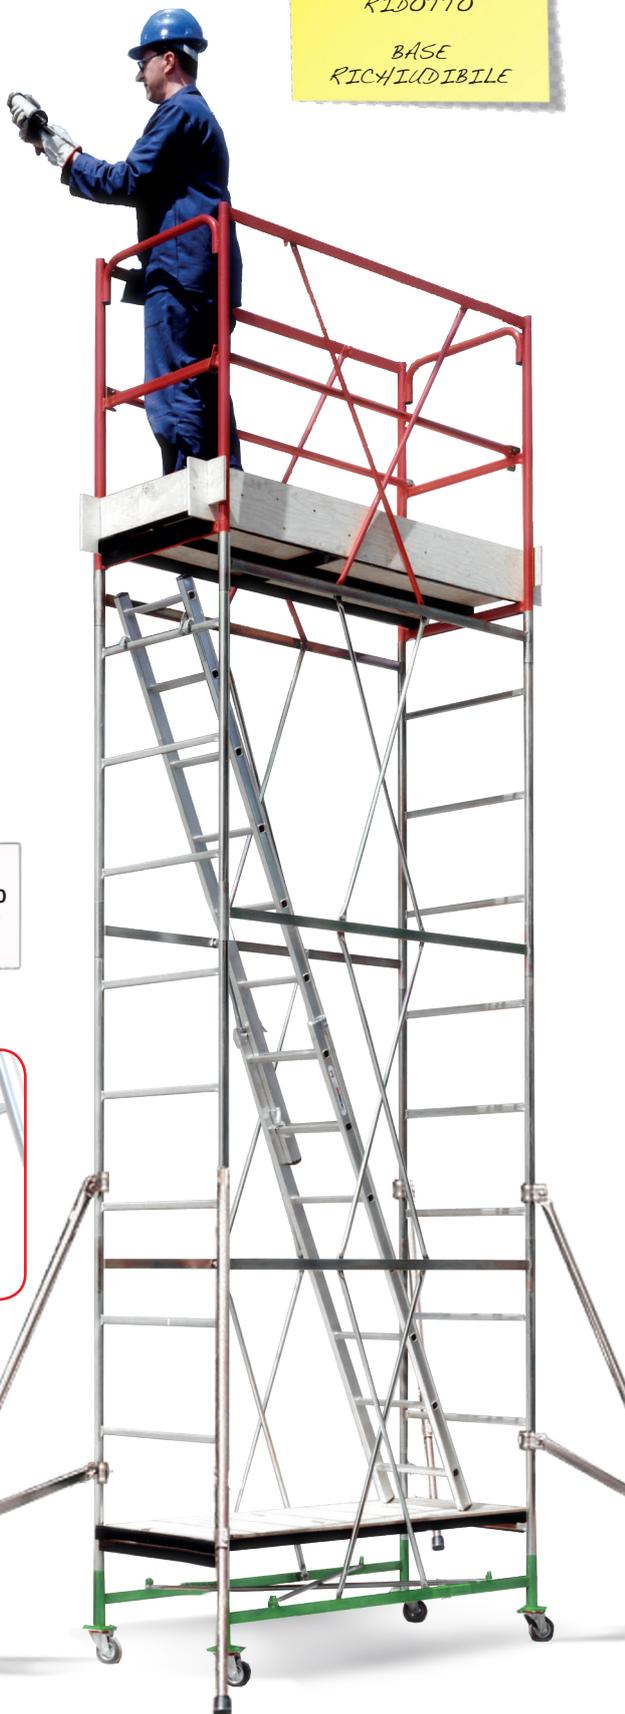

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile. Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento.
(cod. ACERVANCORAGGIO)

Portata
150
Kg



Con staffe standard senza ancoraggio
fino altezza piano di lavoro cm 172
Con staffe maggiorate senza ancoraggio
fino altezza piano di lavoro cm 292
**Ancoraggio obbligatorio con
altezza al piano di lavoro oltre cm 292**



Nuove staffe maggiorate
Utilizzo senza ancoraggio
fino a m 2,92
al piano di lavoro

ELENCO
RICAMBI
A PAGINA
31

Il trabattello Cervino è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Offre grandissima sicurezza di lavoro e notevole rapidità di montaggio. Con l'aggiunta (a richiesta) di 4 gambette regolabili, può essere utilizzato anche su scale. Può inoltre essere chiuso a libro per passaggi attraverso porte o corridoi stretti.


- ALTEZZE COMPONENTI: da m 1,52 a m 5,12
- INGOMBRO: m 1,60 x 0,70
- PORTATA MAX: kg 150 (compresa 1 persona)
- CAMPATA: altezza m 1,20, peso kg 14,40
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni. Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

CERVINO


- **TCERV020** Prezzo di vendita al metro di altezza
- **TCERV000** Ringhiera di protezione rossa: altezza m 1,20, peso kg 18 (compresi 2 paraginocchia); è obbligatoria per ogni trabattello che supera l'altezza di m 1,52
- **TCERV010F** Base componibile: altezza da terra m 0,32 completa di ruote pivotanti Ø 100 con freno, 4 **staffe standard**, 2 diagonali; peso kg 15,50 (per utilizzo fino ad un'altezza max di m 2,72 senza ancoraggio)
- **TCERV010FN** Base componibile: altezza da terra m 0,32 completa di ruote pivotanti Ø 100 con freno, 4 **staffe maggiorate**, 2 diagonali; peso kg 21,00 (per utilizzo fino ad un'altezza max di m 3,92 senza ancoraggio)

ACCESSORI

- **TCERV030** Piano acciaio con botola (m 1,66 x 0,56) Kg 19
- **TCERV040** 4 gambette regolabili per lavori su scale (dislivello massimo m 1)
- **TCERV045** staffa stabilizzatrice aggiuntiva maggiorata per l'utilizzo senza ancoraggio fino ad un'altezza al piano di lavoro di m 2,92
- **ACERVSCAL1** Scaletta interna singola alluminio m 2,2 - Kg 4,0
- **ACERVSCAL2** Scaletta interna doppia m 2,2 /3,6 - Kg 7,8
- **TCERV530** 2 paraginocchia obbligatori per ogni piano aggiuntivo cad. cad.
- **TDING055** Piano di base acciaio per appoggio scaletta Kg 12 - (m 1,66 x 0,50)
- **ACERVANCORAGGIO** Ancoraggio rapido in alluminio regolabile (vedi pag. 61 accessori) cad.

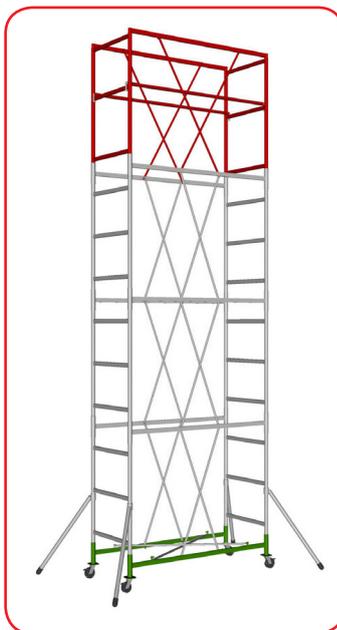

Cervino
(solo struttura)

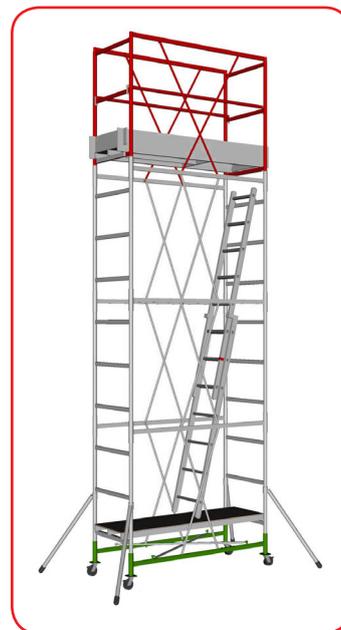

Cervino
(completo di accessori)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera protezione n.	Staffe n.4	Norme Italiane solo struttura* (senza accessori)	Piano di base n.	Piani acciaio n.	Scalette singole n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
0,52	1,52	2,52	1	-	standard	ACERV152	-	1	-	-	ACERV152
1,72	2,72	3,72	1	1	standard	ACERV272	-	1	-	-	ACERV272
2,92	3,92	4,92	2	1	maggiorate	ACERV392N	1	1	1	-	ACERV392N
4,12**	5,12	6,12	3	1	maggiorate	ACERV512N**	1	1	-	1	ACERV512N**

* I codici della struttura includono la base con 4 ruote Ø 100 mm con freno e le staffe stabilizzatrici di vario tipo. Scale, piani di lavoro e parapetti aggiuntivi sono esclusi. Per comprendere il numero e il tipo dei singoli pezzi per ogni altezza vedi pagina 17.

NORMATIVE E COLLAUDI: Cervino è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Cervino può essere usato con le staffe standard senza ancoraggio fino a m 1,72 di altezza al piano di lavoro. Con l'aggiunta di 4 staffe maggiorate optional può essere usato senza ancoraggio fino a m 2,92 di altezza al piano di lavoro. ** Oltre m 2,92 al piano il trabattello va ancorato. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.