

CATALOGO SOPPALCHI IN ACCIAIO 2018

• **MINISOPPALCHI SERIE S:**
PER USO DOMESTICO, CAMERETTE, GARAGE.

• **SOPPALCHI SERIE M:**
*STAND FIERISTICI, MAGAZZINI, ABITAZIONI,
GARAGE, UFFICI*

• **MAXISOPPALCHI SERIE L:**
*PER UTILIZZO INDUSTRIALE, STAND FIERISTICI,
MAGAZZINI, UFFICI*



“..dal 1964

vi facciamo lavorare
in alto in totale sicurezza”

Soppalchi Categoria SMALL (travi da 100 mm)

TS8 da 2 a 8 m ²	pag. 4	TS4 da 1,5 a 4 m ²	pag. 6
TS8 Loftbed da 2 a 8 m ²	pag. 5	TS5 da 3 a 5 m ²	pag. 6

Soppalchi Categoria MEDIUM (travi da 200 mm)

TM15 da 4,5 a 15 m ²	pag. 7	TM10 da 5,5 a 10 m ²	pag. 8
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Soppalchi Categoria LARGE (travi da 300 mm)

TL30 da 12 a 30 m ²	pag. 9	TL23 da 10 a 23 m ²	pag.10
TL20 da 7 a 20 m ²	pag.10	TL35 da 16 a 35 m ²	pag.11

Accessori per tutti i modelli

Accessori	pag.12
-----------	--------

I Loghi di questo catalogo



Il codice QR consente la visualizzazione immediata del video descrittivo e dettagliato del prodotto tramite smartphone o tablet dotati di applicazione (QR reader o simili). Ogni video è disponibile anche sul ns. sito www.svelt.it e sul ns. canale youtube.



I nostri soppalchi sono conformi al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo). Con ciò si intende garantire ai clienti che i prodotti sono sicuri anche dove non esistono norme vigenti specifiche.



Indica prodotti progettati per uso domestico in una stanza della casa o nel box.



Indica prodotti progettati per uso professionale in azienda, negozio o magazzino.



Tutti i nostri soppalchi sono garantiti 10 anni per difetti di produzione. Per l'uso esterno è necessario seguire le indicazioni di manutenzione ordinaria riportate nel manuale e nel sito.



**SOPPALCHI
IN ACCIAIO
STRUTTURALE
S275 TAGLIATO
LASER**

**SI ADATTA
AD OGNI
AMBIENTE E
LO MONTI DA
SOLO**

FILOSOFIA E INNOVAZIONE DEI SOPPALCHI SVELT

I Soppalchi tradizionali che si trovano in commercio non possono essere paragonati al nostro, in quanto vengono prodotti a misura per l'ambiente in cui devono essere posizionati. Il nostro soppalco è telescopico in kit di montaggio e si adatta all'ambiente in cui deve essere montato.

I ns. Soppalchi "fai da te" possono essere assemblati dal cliente stesso (non necessitano di personale specializzato). Possono essere montati in tutte le conformazioni che si desidera: con la scala esterna al soppalco a destra o a sinistra oppure con la scala all'interno del soppalco o parallela ad esso. Si potrà variare domani la conformazione scelta oggi senza costi aggiuntivi.

Le necessità si evolvono e i ns. soppalchi si adeguano.

Tutte le travi e i pilastri sono telescopici in tutte le direzioni. Ciò consente ai ns. soppalchi "Fai da te" di seguire il proprietario in tutti i suoi trasferimenti in quanto si adegueranno a qualsiasi spazio in cui verranno posizionati nella nuova abitazione o attività.

Questa straordinaria struttura temporanea mobile seguirà sempre il suo proprietario. Nel momento in cui non servisse più il soppalco "Fai da te" può essere ceduto a chiunque perché non è a misura e può adeguarsi al nuovo ambiente in cui verrà inserito.

I nostri soppalchi possono essere trasferiti in spazi più piccoli, grandi, bassi, alti, perché vi si adeguano con il sistema telescopico o con eventuali moduli aggiuntivi. Anche la posizione della scala e di ogni parapetto potranno variare in base alle esigenze che cambiano nel tempo.

Possono anche essere messi zoppi su scalinate, gradini, muretti, in quanto ogni pilastro è regolabile a diverse altezze da terra. I nostri soppalchi sono brevettati, poliedrici e innovativi. I soppalchi standard una volta montati non possono essere più spostati e, in caso di trasferimento, l'investimento va perso. Il ns. cliente investe oggi per trovarsi un capitale sempre disponibile e risparmiare sui cambiamenti di domani.

E' possibile toccare con mano il Soppalco "fai da te" Svelt presso la nostra sede o presso uno dei nostri Rivenditori Autorizzati



COMODITA' PER CHI VENDE

Chi vende il soppalco "Fai da te" Svelt non ha bisogno di prendere le misure del cliente in quanto è il cliente stesso che, acquistando il kit, può regolarne sia la larghezza che la lunghezza ogni 10 cm.

Anche l'altezza è regolabile ogni 12 cm (la scala si adegua di conseguenza in quanto anch'essa è regolabile).

I prodotti più venduti sono già composti in kit completi pronta consegna (TS8, TM15, TL30). Tutti gli altri modelli possono essere composti e ordinati su richiesta del cliente. Verranno consegnati in kit con i componenti richiesti.

N.B. Prima dell'installazione richiedere all'uff. tecnico del proprio comune la normativa locale in termini di licenze ed oneri.

Il soppalco non è costruito con legno ignifugo.

Per il montaggio esterno scaricare le avvertenze di manutenzione e protezione dei materiali

Il soppalco non è certificato secondo il D.M.16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche

Il soppalco non è omologato per l'accesso del pubblico in locali pubblici (bar, ristoranti, ecc.)

Soppalco montato su dislivello



Loftbed con scala laterale



Loftbed con scala verticale





Regolabile da 2 a 8 m²



TS8 completo (confezione standard)

TS8 moduli di ampliamento opzionali



CATEGORIA SMALL - TS8

Soppalco "fai da te" adatto a vari tipi di utilizzo in casa, box, ufficio.

CONFEZIONE STANDARD TS8 (pronta consegna - vedi disegno)

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 100 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 1,60/2,23 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 1.400.
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 "maschiati" sui 4 lati.
- Scala verticale realizzata in legno di faggio di alta qualità verniciato con olio di lino che gli dà un aspetto naturale, proteggendo la superficie del legno. E' regolabile in altezza. Quando l'altezza della struttura è uguale o inferiore a 233 centimetri, la scala può essere facilmente adattata tagliandola lungo le tacche segnate sui montanti. Può essere installata su entrambi i lati della struttura, o addirittura all'interno. Viene fornita completamente assemblata. Il sistema di ancoraggio superiore molto versatile consente di riporre la scala sotto il piano quando non utilizzata. E' dotata degli ultimi 60 cm senza pioli per sbarcare sul soppalco. Altezza: da mm 160 a mm 209 - Inclinazione: 80° - Larghezza rampa: interna 36 mm / esterna 41 mm
- Parapetto incluso da m 2,00 (altezza da terra di m 1,00) dotato di 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato e 3 pilastrini in acciaio con interasse di 1 metro.
- Misure massime soppalco cm 275 x cm 257
- Misure minime soppalco cm 155 x cm 147
- Peso totale soppalco Kg 220 (imballo Kg 252)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colori: Nero o Bianco
- Collaudato - Manuale di montaggio cartaceo

A RICHIESTA PER I SOPPALCHI DI CATEGORIA SMALL (Pag.5)

- Scala giapponese 62° (gr.alternati), Scala Chiocciola, Scala laterale (inclinazione variabile 45°-63°), Scala legno 70°, Scala comoda 54°, Scala verticale a scomparsa 80°
- Kit Traverse di rinforzo a seconda del numero di pareti a cui si appoggia/fissa il soppalco e a seconda del fissaggio a terra.
- Piattaforma di sbarco per scala posta in posizione parallela al soppalco (salvaspazio) - Prolunga piattaforma di sbarco
- Kit parapetti a pannelli (non inclusi) di sicurezza per i bambini da m 2,00 (3 pilastrini con asola)
- Kit parapetti di sicurezza a 4 traverse da m 2,00 (3 pilastrini/4 traverse orizzontali)

A RICHIESTA PER TUTTI I SOPPALCHI (Pag.12)

- Kit giunzione a 90° dei corrimani della balaustra (colore grigio)
- Staffa telescopica di fissaggio a distanza da 30 a 130 cm
- Kit balaustra standard e kit prolunga standard da m 2,00x1,00
- Kit estetici tappi copri viti o copri fori (neri o bianchi)
- Scala retrattile in alluminio Miniloft


Scala in posizione per la salita

Scala a riposo sotto il soppalco



CATEGORIA SMALL

Regolabile da 2 a 8 m²

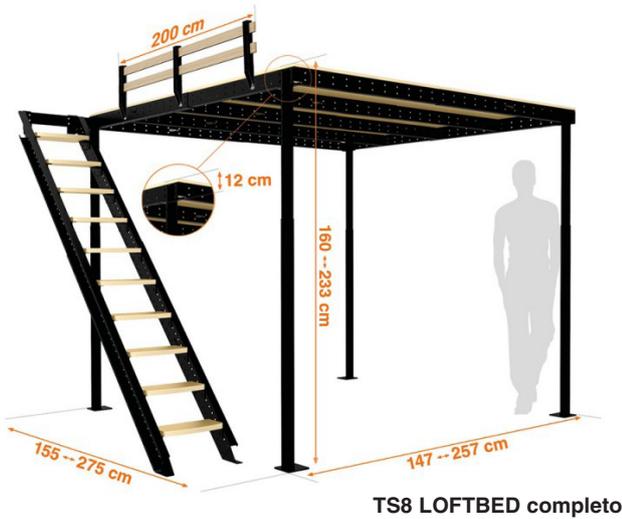

CATEGORIA SMALL - TS8 LOFTBED

E' progettato per un letto sospeso con un parapetto di soli 30 cm. Non è indicato per bambini né per altri tipi di utilizzo. La scala è priva di corrimano e deve essere posizionata tra il soppalco e una parete.

CONFEZIONE STANDARD TS8 LOFTBED (vedi disegno) (Vedi dotazioni TS8 con le seguenti differenze):

- Scala laterale con altezza regolabile da mm 1600 a mm 2330
N.B. l'altezza è regolabile ogni 121 mm. Inclinazione scala regolabile da 45° a 63° senza bisogno di accessori aggiuntivi. Larghezza rampa interna/esterna cm 40/50. Passo gradini cm 28 ca.- Portata Kg 150. Non vi è alcun corrimano per queste scale in quanto sono destinate ad essere installate tra la struttura e il muro. Peso Kg 50 (peso con imballo Kg 52)
- Parapetto incluso da m 2,00 (altezza da terra di m 0.30) dotato di 3 pilastri in ferro e 2 traverse in legno. Consente di proteggere su 1 lato il soppalco. I pilastri hanno distanza di 1 metro ca. l'uno dall'altro.
- Peso totale soppalco Kg 263 (imballo Kg 295)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colori standard Nero o Bianco
- Collaudato - Manuale di montaggio cartaceo

A RICHIESTA PER LOFTBED

- Kit prolunga da 2 metri (2 pilastri e 2 traverse) altezza cm 30.


Sbarco e prolunga di sbarco optional per scala parallela TS4/TS5/TS8




Parapetti opzionali per TS4/TS5/TS8: a 4 traverse e a pannelli



Trave optional TS4/TS5/TS8 per scala interna al soppalco



Scala laterale



Scala in legno 70°



Scala in legno verticale 80°



Scala chiocciola



Scala comoda 54°



Scala Giapponese 62°



Kit rinforzo a Z TS4/TS5/TS8



Kit rinforzo TS4/TS5/TS8



CATEGORIA SMALL



D.Lgs. 206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



SOPPALCHI TELESCOPICI TS4 e TS5

Regolabile da 1,25 a 4 m²



TS4 solo struttura

TS4 moduli di ampliamento opzionali



DOTAZIONI STANDARD TS5

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 100 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 1,60/2,23 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 900
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 “maschiati” sui 4 lati.
- Misure massime soppalco cm 117 x cm 395
- Misure minime soppalco cm 87 x cm 315
- Peso totale soppalco Kg 180 (imballo Kg 212)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colori standard Nero o Bianco
- Collaudato
- Manuale di montaggio cartaceo

(Componi il tuo soppalco con gli accessori a pagina 5 e 12)

CATEGORIA SMALL - TS4 e TS5

Soppalchi “fai da te” adatto a vari tipi di utilizzo in casa, box, ufficio.

DOTAZIONI STANDARD TS4

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 100 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 1,60/2,23 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 700
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 “maschiati” sui 4 lati.
- Misure massime soppalco cm 135 x cm 257
- Misure minime soppalco cm 85 x cm 147
- Peso totale soppalco Kg 124 (imballo Kg 156)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colori standard Nero o Bianco
- Collaudato
- Manuale di montaggio cartaceo

(Componi il tuo soppalco con gli accessori a pagina 5 e 12)



Regolabile da 3 a 5 m²

TS5 solo struttura

TS5 moduli di ampliamento



CATEGORIA SMALL





CATEGORIA MEDIUM - TM15

Soppalchi "fai da te" adatto a vari tipi di utilizzo in casa, box, ufficio.

CONFEZIONE STANDARD TM15 (pronta consegna - vedi disegno)

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 200 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 1,73/2,83 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 3000.
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 "maschiati" sui 4 lati.
- Scala comoda da 54° con gradini in legno antisdrucchiolo (dimensione gradini mm 205x730). Montanti telescopici in acciaio. Se montata all'esterno del soppalco la scala è basculante per consentire l'entrata di mezzi in un garage o altre operazioni. E' telescopica e si adatta a qualsiasi altezza del soppalco venga scelta. Dotata di doppio corrimano da 100 cm di altezza in alluminio anodizzato e paraginocchia intermedio
- Parapetto incluso da m 2,00 (altezza da terra di m 1,00) dotato di 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato e 3 pilastrini in acciaio con interasse di 1 metro.
- Misure massime soppalco cm 415 x cm 361
- Misure minime soppalco cm 225 x cm 201
- Peso totale soppalco Kg 458 (imballo Kg 490)
- Peso totale soppalco (struttura portante) Kg 356 (imballo Kg 389)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colori standard Nero o Bianco
- Collaudato - Manuale di montaggio cartaceo + Video DVD

Regolabile da 4,5 a 15 m²



TM15 completo (confezione standard)

TM15 moduli di ampliamento opzionali



A RICHIESTA PER I SOPPALCHI DI CATEGORIA MEDIUM (Pag. 8)

- Scala giapponese 62° (gr.alternati), Scala Chiocciola, Scala comoda 54°, Scala comoda a 42° con gradini in ferro
- Kit Traverse di rinforzo a seconda del numero di pareti a cui si appoggia/fissa il soppalco e a seconda del fissaggio a terra.
- Piattaforma di sbarco per scala posta in posizione parallela al soppalco (salvaspazio) - Prolunga piattaforma di sbarco
- Kit parapetti a pannelli (non inclusi) di sicurezza per i bambini da m 2,00 (3 paletti con asola)
- Kit parapetti di sicurezza a 4 traverse da m 2,00 (3 pilastrini/4 traverse orizzontali)
- Set contrappesi per sollevamento scala basculante (consente il sollevamento senza sforzo)(non rappresentato).

A RICHIESTA PER TUTTI I SOPPALCHI (Pag.12)

- Kit giunzione a 90° dei corrimani della balaustra (colore grigio)
- Staffa telescopica di fissaggio a distanza da 30 a 130 cm
- Kit balaustra standard e kit prolunga standard da m 2,00x1,00
- Kit estetici tappi copri viti o copri fori (neri o bianchi)
- Scala retrattile in alluminio Miniloft

TM15 con scala esterna



TM15 con scala interna



CATEGORIA MEDIUM



Regolabile da 5,5 a 10 m²



TM10 solo struttura

CATEGORIA MEDIUM - TM10

Soppalco "fai da te" adatto a vari tipi di utilizzo in casa, box, ufficio. Particolarmente indicato per chi vuole un soppalco stretto e lungo.

DOTAZIONI STANDARD TM10

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 200 (spessore mm 2)
- Pilastri telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 1,73/2,83 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 2000.
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 "maschiati" sui 4 lati.
- Misure massime soppalco cm 455 x cm 605
- Misure minime soppalco cm 121 x cm 2171
- Peso totale soppalco Kg 305 (imballo Kg 337)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colori standard Nero o Bianco
- Collaudato
- Manuale di montaggio cartaceo + Video DVD

(Componi il tuo soppalco con gli accessori di questa pag. e di pag. 12)

TM10 moduli di ampliamento opzionali



Parapetti speciali per TM10/TM15: Parapetto a 4 tubi e parapetto a pannelli



Trave optional TM10/TM15 per scala interna al soppalco



Scala comoda 42°



Sbarco e prolunga di sbarco optional per scala parallela TM10 e TM15



Scala chiocciola



Scala comoda 54°



Scala Giapponese 62°



Kit rinforzo a Z TM10/TM15



Kit rinforzo TM10/TM15



CATEGORIA MEDIUM





CATEGORIA LARGE - TL30

Soppalco "fai da te" adatto a vari tipi di utilizzo in magazzino, azienda, industria, ufficio..

CONFEZIONE STANDARD TM30 (pronta consegna - vedi disegno)

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 300 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 2,09/3,43 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 11.500.
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 "maschiati" sui 4 lati.
- Scala comoda da 42° con gradini in acciaio zincato antiscivolo drenanti (dimensione gradini mm 200x800). Montanti telescopici in acciaio. E' telescopica e si adatta a qualsiasi altezza del soppalco venga scelta. Dotata di doppio corrimano in alluminio anodizzato da 100 cm di altezza e paraginocchia intermedio.
- Parapetto incluso da m 2,00 (altezza da terra di m 1,00) dotato di 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato e 3 pilastri in acciaio con interasse di 1 metro.
- Misure massime soppalco cm 535 x cm 537
- Misure minime soppalco cm 345 x cm 357
- Peso totale soppalco Kg 1103 (imballo Kg 1167)
- Viteria di alta qualità 8.8 - Colore standard Nero
- Collaudato - Manuale di montaggio cartaceo

Regolabile da 12 a 30 m²



TL30 completo (confezione standard)

TL30 moduli di ampliamento opzionali



A RICHIESTA PER I SOPPALCHI DI CATEGORIA LARGE (Pag. 11)

- Scala comoda a 42° con gradini in ferro
- Kit Traverse di rinforzo a seconda del numero di pareti a cui si appoggia/fissa il soppalco e a seconda del fissaggio a terra.
- Piattaforma di sbarco per scala posta in posizione parallela al soppalco (salvaspazio) - Prolunga piattaforma di sbarco


A RICHIESTA PER TUTTI I SOPPALCHI (Pag.12)

- Kit giunzione a 90° dei corrimani della balaustra (colore grigio)
- Staffa telescopica di fissaggio a distanza da 30 a 130 cm
- Kit balaustra standard e kit prolunga standard da m 2,00x1,00
- Kit estetici tappi copri viti o copri fori (neri o bianchi)
- Scala retrattile in alluminio Miniloft



TM30 utilizzato in un magazzino

Gradino in ferro drenante



CATEGORIA LARGE



SOPPALCHI TELESCOPICI TL20 e TL23

CATEGORIA LARGE - TL20 e TL23

Soppalco "fai da te" adatto a vari tipi di utilizzo in magazzino, azienda, industria, ufficio.

DOTAZIONI STANDARD TL23

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 300 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 2,09/3,43 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 4.500
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 "maschiati" sui 4 lati.
- Misure massime soppalco cm 357 x cm 635
- Misure minime soppalco cm 207 x cm 475
- Peso totale soppalco Kg 778 (imballo Kg 842)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colore standard Nero
- Collaudato
- Manuale di montaggio cartaceo

(Componi il tuo soppalco con gli accessori a pagina 11 e 12)



TL23 moduli di ampliamento opzionali



DOTAZIONI STANDARD TL20

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 300 (spessore mm 2)
- Pilastrini telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 2,09/3,43 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 3.800
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 "maschiati" sui 4 lati.
- Misure massime soppalco cm 357 x cm 535
- Misure minime soppalco cm 207 x cm 345
- Peso totale soppalco Kg 625 (imballo Kg 689)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colore standard Nero
- Collaudato
- Manuale di montaggio cartaceo

(Componi il tuo soppalco con gli accessori a pagina 11 e 12)



TL20 moduli di ampliamento opzionali



CATEGORIA LARGE



CATEGORIA LARGE - TL35

Soppalco "fai da te" adatto a vari tipi di utilizzo in magazzino, azienda, industria, ufficio.

DOTAZIONI STANDARD TL35

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 300 (spessore mm 2)
- Pilastri telescopici in acciaio: Profilo tondo mm 80 (spessore mm 2)
- Altezza pavimento min./max m 2,09/3,43 (regolabile ogni 12 cm)
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco. Portata max totale Kg 6.800.
- Pavimento in pannelli di legno di pino multistrato idrofugo con spessore mm 18 "maschiati" sui 4 lati.
- Misure massime soppalco cm 537 x cm 635
- Misure minime soppalco cm 357 x cm 445
- Peso totale soppalco Kg 1046 (imballo Kg 1110)
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colore standard Nero
- Collaudato
- Manuale di montaggio cartaceo

(Componi il tuo soppalco con gli accessori di questa pag. e di pag. 12)



TL35 moduli di ampliamento opzionali



Parapetti optional per tutti i modelli



Trave optional TL20/23/30/35 per scala interna al soppalco



Scala comoda 42°



Sbarco e prolunga di sbarco optional per scala parallela TL20/23/30/35



Esempi di soppalchi T35 con scala esterna o interna al soppalco



Kit rinforzo a Z TL20/23/30/35

Kit rinforzo TL20/23/30/35



CATEGORIA LARGE



D.Lgs. 206/2005
CODICE DEL
CONSUMO



Accessori per tutti i modelli

Kit di giunzione a 90° dei corrimani



Balaustra da m 2,00 altezza m 1,00



Prolunga da m 2,00 altezza m 1,00



Kit estetici tappi copri viti e copri fori



Staffa telescopica di fissaggio a distanza



Scala retrattile in alluminio Miniloft



Video Sistema di montaggio



Video prodotto

NORMATIVE: Questo prodotto è conforme al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo). La sicurezza e la portata di questo prodotto sono stati testati e verificati dal produttore. **PRODOTTO COSTRUITO PER USO PRIVATO (NON OMOLOGATO PER ACCESSO AL PUBBLICO IN BAR, RISTORANTI, SCUOLE, ECC.)**

La produzione Svelt comprende una gamma adeguata a tutte le rivendite: edile, ferramenta, colorifici, gdo. I nostri clienti possono usufruire di più di 200 prodotti dedicati all'elevazione e non solo, con caratteristiche professionali, hobbistiche o domestiche. Svelt produce dal 1964 una grande varietà di scale professionali, hobbistiche e domestiche in alluminio, acciaio, legno e vetroresina, trabattelli professionali e hobbistici in acciaio o alluminio, piattaforme aeree, sollevatori di materiali, rampe da carico, soppalchi, casse in alluminio, carrelli, passerelle e scale o strutture speciali su misura.

Tutti i prodotti sono verificati e certificati secondo le vigenti norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni.

Sosteniamo:

C.O.E. Centro Orientamento Educativo www.coeweb.org

Free Mobility Italia www.freemobility.it

Dianova www.dianova.it

Italia Uganda solidarietà per la pace - www.italiauganda.it

Atena prevenzione alle dipendenze - www.associazioneigenitoriatena.it

Sosteniamo attraverso il "gruppo del Natalino":

A.M.R.E.F. (African medical and research foundation) www.amref.it

Cesvi (Cooperazione e Sviluppo) www.cesvi.org



"un gradino alla volta ma..."



RICHIEDI ANCHE I CATALOGHI:

- TRABATELLI PROFESSIONALI
- SCALE E SGABELLI PROFESSIONALI
- PRODOTTI DOMESTICI E FAI DA TE
- STRUTTURE SPECIALI
- SOPPALCHI
- PARAPETTI E PASSERELLE
- RICAMBI



STENDIBIANCHERIA - ASSI DA STIRO



RIVENDITORE AUTORIZZATO

Caratteristiche tecniche indicative e possono subire variazioni senza preavviso.

Via delle Groane, 13
24060 Bagnatica (BG) - ITALY
Tel. 035 681104 - Fax 035 681034
www.svelt.it - E-mail: vendite@svelt.it