



VIDEO



**Bravissima**



cod. SBRAVISSIMA14




EN131  
TESTATE DA  
TÜV



ISO 9000  
EN ISO  
9606

CONFORME  
D.Lgs.  
81/08

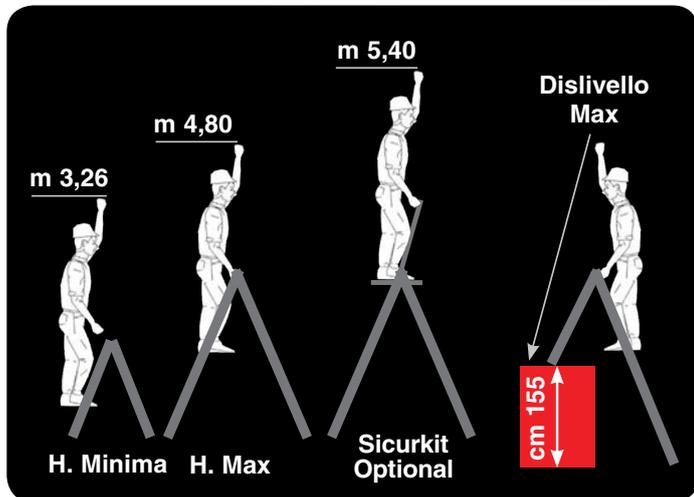

Altezze di lavoro e massimo dislivello raggiungibile



Barre di sicurezza antichiusura





Pianetto portattrezzi **incluso**

Scala telescopica compatta utilizzabile solo a cavalletto che può raggiungere notevoli altezze di lavoro. Facile da trasportare arriva fino a 5,40 m di lavoro. Un prodotto professionale a doppia salita utilizzabile solo a cavalletto con altezza di lavoro che arriva a 5,4 metri con la piattaforma/ parapetto optional Sicurkit. Progettata per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato.



n.	m	max. m	max. m	cm	Kg	Kg
14+14	1,99	3,41	4,80	100	150	16,5

- Pioli zigrinati antisdrucchiolo mm 27x27 - distanza pioli cm 28
- Cerniere in nylon rinforzato
- Tamponi in PVC antisdrucchiolo
- Profilo montante interno/esterno mm 57x27/64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Imballo in termoretraibile con poster

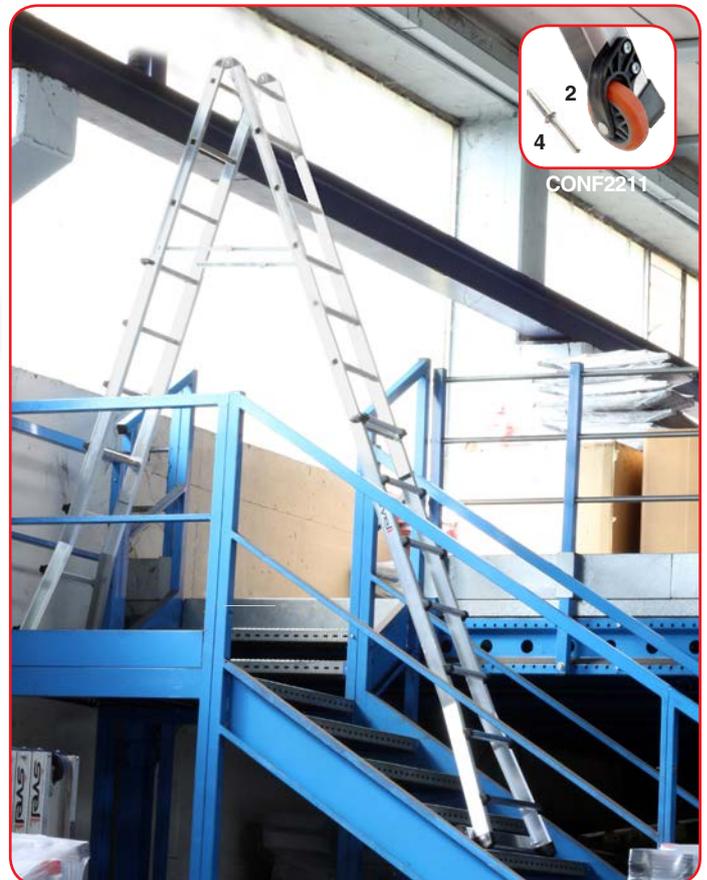

CONF2211

**OPTIONALS vari a pag. 102**

- Kit rotelle: cod. CONF2211 la coppia Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)



Allargatore di base standard (103 cm)



Ganci in acciaio ricoperti in nylon