



TRABATTELLI E SCALE DI QUALITA'

BAGNATICA (BG) - via delle Groane, 13 - tel. 035/681104 - fax 035/681034

## SCHEDA TECNICA TL 35

### TL35 – PORTATA MAX KG 6984 Soppalco regolabile da mq 16 a mq 35

Costituito da travi portanti e pilastri telescopici in acciaio strutturale S275. Può essere dotato di parapetti e corrimani in alluminio anodizzato comodi per essere tagliati a misura. Un soppalco che si adatta agli ambienti in cui deve essere installato. Nel caso di trasloco il soppalco può essere smontato e rimontato nel nuovo ambiente al quale si adatterà. Travi e pilastri sono stati tagliati e forati con processo laser per una totale assenza di bave e spigoli vivi. Verniciatura epossidica di altissima qualità e durata.

Perfetto per ufficio, negozio, magazzino, azienda, deposito, stand fieristici.

Montaggio a cura del cliente: (2 persone ca. 10 ore). Consigliamo un totale di 3 persone per un più comodo assemblaggio delle parti più voluminose e pesanti.

Confezione: 2 casse su pallet  
(cad. mm 2390 x 1120 x 550)

Peso totale confezione + soppalco: Kg 1164

Peso totale soppalco: Kg 1100

Il manuale d'istruzioni incluso nella confezione (consulenza telefonica gratuita per il montaggio)



TL35 – Kit Struttura Portante (SOPTL35NSTRUTTURA) Tutti i componenti visibili nel disegno si trovano nella confezione. Scala e parapetti possono essere scelti ed aggiunti a piacere



### NORMATIVE

*Prima dell'installazione richiedere all'uff. tecnico del proprio comune la normativa locale in termini di licenze ed oneri.*

*Il soppalco non è costruito con legno ignifugo.*

*Per il montaggio esterno scaricare le avvertenze di manutenzione e protezione dei materiali*

*Il soppalco non è certificato secondo il D.M. 16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*

*Il soppalco non è omologato per l'accesso del pubblico in locali pubblici (bar, ristoranti, ecc.)*

*Tutti i nostri soppalchi sono garantiti 10 anni per difetti di produzione.*

*Per l'uso esterno è necessario seguire le indicazioni di manutenzione ordinaria riportate nel manuale e nel sito.*

*I nostri soppalchi sono conformi al D.Lgs.206/2005 (codice del consumo).*

## **DOTAZIONI STANDARD NELLA CONFEZIONE TL35**

- Travi telescopiche in acciaio regolabili ogni 10 cm – Profilo a C mm 300 (spessore mm 2)
- Pilastri telescopici quadrati in acciaio regolabili ogni 6 cm – appoggio a terra mm 200x200
- Altezza minima pavimento m 2,09
- Altezza max pavimento m 3,43
- Portate: inversamente proporzionali alla metratura del soppalco  
Portata max totale kg 6.984  
Area max: portata kg 200/mq – Area min. Portata: kg 600/mq
- Pavimento in pannelli di legno in pino multistrato idrofugo e maschiato su tutti i lati, spessore di 18 mm
- Misure massime soppalco cm 546 x cm 640
- Misure minime soppalco cm 366 x cm 480
- Viteria di alta qualità 8.8
- Colore standard Nero
- Collaudato

## KIT AMPLIAMENTO A RICHIESTA PER TL35

Al Kit Struttura Portante è possibile aggiungere uno o più kit di ampliamento:

- TL35 Kit aggiuntivo di ampliamento A  
(a richiesta consegna 30 gg)  
Permette di ampliare la struttura in direzione delle travi principali . Composto da travi da 30 cm telescopiche e regolabili in larghezza e profondità, 2 pilastri telescopici, pavimento in pannelli di pino multistrato idrofugo e maschiato mm 18 e maschiato su tutti i lati. Consente di ampliare il soppalco fino a 70 mq. Disponibile in nero.  
Lunghezza min. e max del soppalco con ampliamento A:  
**da mm 9400 a mm 12600 (ogni 10 cm)**  
Larghezza da mm 3660 a mm 5460 (ogni 10 cm)  
Per ogni innesto si perdono 100 mm  
Peso netto 959 Kg. Peso con cassa 1023 Kg  
Cod.: SOPTL35NKITA (NERO)



- TL35 Kit aggiuntivo di ampliamento B  
Permette di ampliare la struttura in direzione delle travi principali . Composto da travi da 30 cm telescopiche e regolabili in larghezza e profondità, 2 pilastri telescopici, pavimento in pannelli di pino multistrato idrofugo e maschiato mm 18 e maschiato su tutti i lati. Consente di ampliare il soppalco fino a 70 mq. Disponibile in nero.  
Lunghezza min. e max del soppalco con ampliamento B:  
**da mm 7220 a mm 10820 (ogni 10 cm)**  
Larghezza da mm 4800 a mm 6400 (ogni 10 cm)  
Per ogni innesto si perdono 100 mm  
Peso netto 1037 Kg. Peso con cassa 1101 Kg  
Cod.: SOPTL35NKITB (NERO)



## PARAPETTI A RICHIESTA PER TL35

Al Kit Struttura Portante è possibile aggiungere uno o più kit parapetto standard da m 2,00:

- Kit parapetto standard m 2 (in pronta consegna)  
Formato da 3 pilastri in ferro verniciato e 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato.  
I pali possono essere posizionati ad una distanza massima di 1 metro ca. l'uno dall'altro.  
Lunghezza kit m 2,00. Altezza kit m 1,10.  
Peso netto 22 Kg. Peso con 24 Kg.  
Cod.: SOPT30NPARAPETTOC (NERO)



- Kit aggiuntivo parapetto standard m 2 (in pronta consegna)  
Formato da 2 pilastri in ferro verniciato e 2 traverse orizzontali in alluminio anodizzato.  
Consente il prolungamento del parapetto standard di m 2,00. Altezza kit m 1,10. Peso netto 18 Kg. Peso con imballo 20 Kg  
Cod.: SOPT30NPARAPEST (NERO)



*N.B. I parapetti sono identici per tutta la CATEGORIA LARGE (TL20 TL23 TL30 TL35)*

- Kit connettori a 90° per balastra  
Cod.: SOPUNIONECORR

*N.B. I kit connettori sono identici per tutti i sopalchi acquistati separatamente.*



## KIT DI RINFORZO E FISSAGGIO TL35

**A seconda di come si intende o può fissare il soppalco alle pareti o al pavimento è necessario irrobustirlo con dei kit di rinforzo Per le varie configurazioni vedi il manuale "Fissaggio del soppalco":**

- Kit di rinforzo standard aggiuntivo (in pronta consegna)  
Uno o più kit sono necessari in diverse configurazioni per aumentare la stabilità e il comfort. Composto da 1 traversa diagonale dotata di fascette che consentono di collegare il pilastro di un lato con la trave principale, creando un triangolo indeformabile che dà rigidità a tutta la struttura. Peso netto 49 Kg. Peso con imballo 51 Kg

Cod.: SOPLNRINF (NERO)

**euro 75,00+ imballo rapido euro 50,00**



- Kit di rinforzo a Z (in pronta consegna)  
2 kit sono necessari in combinazione con il kit di rinforzo standard se il soppalco non appoggia a pareti perimetrali e non è fissato a terra.

Composto da 2 barre orizzontali unite da una trasversale. Sono dotate di fascette che consentono di collegare i pilastri di un lato creando dei triangoli indeformabili che danno rigidità a tutta la struttura. Peso netto 30 Kg. Peso con imballo 32 Kg

Cod.: SOPT30NRINFZ (NERO)

*N.B. I kit di rinforzo sono identici per tutta la CATEGORIA LARGE (TL20 TL23 TL30 TL35)*



- Staffa di aggancio a parete (in pronta consegna)  
È una barra telescopica per fissare il soppalco contro il muro, quando la struttura è separata dal muro. Il posizionamento dipende dalla configurazione e dal luogo in cui è installata la struttura. È necessario stabilizzare il soppalco se non appoggia a pareti e non è fissato a terra.

Telescopica da 30 a 130 cm. Peso netto 4 Kg

Cod.: SOPNAGGPARETE (NERO) – SOPBAGGPARETE (BIANCO)




*N.B. La staffa di aggancio è identica per tutti i soppalchi*


## KIT SCALA TL35

**Possono essere installate su uno qualsiasi dei quattro lati, in parallelo alla struttura con uno sbarco aggiuntivo o perpendicolare al soppalco:**

- Kit Scala Comoda L 42°  
(in pronta consegna)  
Questa scala è inclusa nel Kit TL30  
N.B. l'altezza è regolabile ogni 121 mm.  
Inclinazione e misure: (vedi disegno). Portata Kg 150.  
Ingombro a terra: 111% dell' altezza da terra della scala. Gradini drenanti in acciaio.  
Peso netto Kg 159  
Peso con imballo Kg 163  
Cod.: SOPLN42 (NERO) - SOPLBSCALA42 (BIANCO)  
**Scala nera euro 1.971,00 (in pronta)**

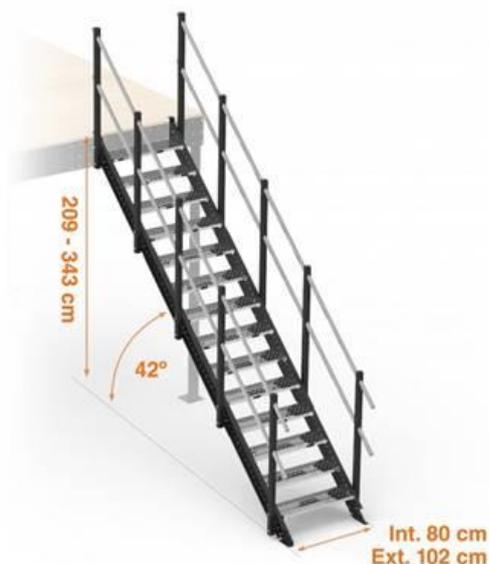

- Scala Extralarge inclinazione 42°  
Scala regolabile e telescopica installabile in qualsiasi punto del soppalco e compatibile coi soppalchi XL, L e M. Può essere installata sia sul perimetro che internamente. Il sistema di ancoraggio superiore molto versatile consente l'utilizzo anche su altri soppalchi. Include corrimani laterali e gradini in acciaio zincato forati e antisdrucciolo. Disponibile in nero (corrimani alluminio). Altezza da mm 2350 a mm 3810 (ogni 12 cm)  
Gradini cm 80x25 - Inclinazione 42° - Distanza cm 20  
Spazio occupato a terra: 11% dell'altezza  
Larghezza rampa: interna 800mm/esterna 1000 mm  
N. Gradini: 18 - Peso netto 169 Kg (Kg 173 con imballo)  
Cod.: SOPXLNSCALA42 (NERO) - SOPXLBSCALA42 (BIANCO)

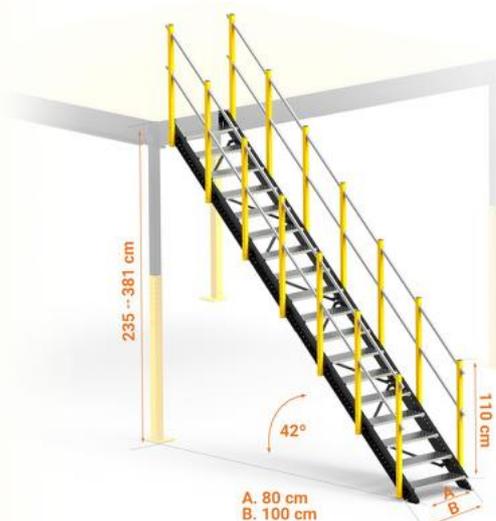

- Kit Scala a chiocciola L  
 E' una robusta scala in acciaio regolabile in altezza. È molto stabile e sicura. La ringhiera del piano di sbarco viene collegata alla ringhiera del soppalco. Include ringhiera laterale e gradini. E' dotata di sbarco da fissare al soppalco.  
 Altezza: da mm 2211 a mm 3304  
 Altezza regolabile ogni: mm 210  
 Peso Kg 110 (peso con imballo Kg 136)  
 Cod.: SOPLNSCALACHIOC (NERO) - SOPLBSCALACHIOC (BIANCO)



- Travi telescopiche di sostegno per scale L montate all'interno (in pronta consegna). Necessarie per montare la scala all'interno del soppalco (non incluse nel kit TL30).  
 19 Kg - (con imballo Kg 21).  
 Cod.: SOPTRAVESCALALN (NERO)



## KIT SBARCO TL

**Se si desidera posizionare la scala all'esterno del perimetro e parallela a un lato del soppalco:**

- Kit sbarco (in pronta consegna)  
 Costituito da un pilastro speciale con un supporto per la trave principale. Dall'altro lato, il pianerottolo è collegato al soppalco esistente tramite 2 piccole travi telescopiche. La sua larghezza è regolabile in base alle misure della scala. Il Kit include i pannelli che coprono la sua superficie, a condizione che la larghezza massimo sia di 122 cm. Se la larghezza è maggiore, è necessario acquistare un pannello di pavimentazione extra.  
 Lunghezza: 85 cm.  
 Larghezza: da 106 cm a 186 cm.  
 Peso netto 68 Kg.  
 Peso con imballo 70 Kg



### Kit sbarco ampliamento

Consente di aumentare la superficie dello sbarco nella direzione della trave principale, estendendo così la lunghezza da 85 cm a 145 cm. La larghezza è sempre uguale al kit sbarco. Se la lunghezza supera 1200 mm è necessario l'acquisto di un pannello di legno aggiuntivo che il cliente dovrà tagliare a misura.

Peso netto 56 Kg

Peso con imballo 58 Kg

Cod.: SOPLNSBARCOAMPL (NERO)

*N.B. la scala, i kit sbarco e le travi telescopiche sono identici per tutta la CATEGORIA LARGE (TL20 TL23 TL30 TL35)*

