



Regina +



REGINA+ E' IL TOP DI GAMMA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI ECCEZIONALI



REGINA+ con profilo a D "scatolato" + robusto con prestazionale per utilizzo intensivo. La scala sotto carico ha una torsione inferiore, ed è ancora + resistente al peso ed ai movimenti dell'operatore garantendo una maggiore durata della struttura.

REGINA è costruita invece con un profilo a C standard per utilizzo professionale più leggero (non intensivo).

- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30) con gancio anti-apertura
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucchiolo
- Gradini antisdrucchiolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 15
- Schienale rinforzato dalla 8 gradini (compresa)
- Barrette di rinforzo su base rampa
- Cinghie di sicurezza anti-apertura accidentale (spessore mm 25)
- Imballo in termoretraibile con poster
- Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
- Sezione montanti schienale mm 40x20

REGINA: cerniera standard/profilo a C aperto/ utilizzo standard

REGINA+: cerniera rinforzata/profilo scatolato più performante/ utilizzo intensivo



Gradino largo antisdrucchiolo cm 8



Corrimano a richiesta



REGINA+: Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



REGINA+: montanti con profilo scatolato a D



Portata 150 Kg



5 ANNI GARANZIA



Norma EN131 Europee



ISO 9000 EN ISO 9606



CONFORME D.Lgs. 81/08



EN131 TESTATE DA TÜV



uso professionale

n.	m	m	m	cm	REGINA+		REGINA	
					Kg	cod.	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	44,00	5,2	SREGI+03	4,4	SREGH05
4	1,70	0,92	2,76/2,96	47,00	6,2	SREGI+04	5,2	SREGH08
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	6,6	SREGI+05	6,0	SREGH10
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	7,4	SREGI+06	6,6	SREGH120
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	8,8	SREGI+07	7,8	SREGH130
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	10,0	SREGI+08	8,8	SREGH140
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	12,0	SREGI+10	10,6	SREGH160
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	14,2	SREGI+12	12,8	SREGH170
					USO PROFESSIONALE INTENSIVO		USO PROFESSIONALE	

La piattaforma conta come gradino

Corrimani a richiesta:

- Corrimano m 0,6 (SCOR0602)
- Corrimano m 1,0 (SCOR1002)
- Corrimano m 1,5 (SCOR1502)
- Corrimano m 2,0 (SCOR2002)

• Altri accessori a pag. 102



REGINA DADA
(scala d'arredo multicolore)
Disponibile solo la 3 gradini (fineserie) SDADA003



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10% su Regina+





Vaschetta portattrezzi
cm 26x7x3



REGINA: Cerniera standard in
acciaio verniciato



Piattaforma in polipropilene
rinforzato (cm 25,5x30)



Piedini ergonomici maggiorati
antiscivolo rivettati



REGINA: Profilo a C dei montanti

Regina



Maniglia di trasporto sui modelli
REGINA e REGINA+



REGINA E' LA GAMMA
MEDIO/ALTA CON
DIMENSIONAMENTI E
DOTAZIONI OTTIMI

*Controllare le
misure prima di
ordinare. Tutte
le scale superiori
a 3 m non si
sostituiscono*



VIDEO

*Scegli la scala
giusta. Vedi il
confronto fra
i vari modelli
a pag. 12*

Regina Special



VIDEO

Scala doppia a gradini ad un tronco di salita provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Ideale per utilizzo professionale leggero. In alluminio estruso nervato è costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo un monolito ultraresistente.

- Profilo a C dei montanti (mm 80)
- Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x28)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Gradini antisdrucciolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Spessore scala chiusa cm 33
- Biscottini antiflessione sui gradini più lunghi
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e cinghie di tenuta (spessore mm 25)
- Pianetto e vaschetta portattrezzi: portata massima Kg 10
- Imballo in termoretraibile con poster



Pianetto e vaschetta portattrezzi



Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Cerniera standard in acciaio verniciato



Piedino ergonomico maggiorato antisdrucciolo



Gradino largo antisdrucciolo cm 8



Piattaforma in polipropilene rinforzato (cm 25,5x30). Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto

• Il pianetto porta-attrezzi ed i corrimano sono imballati all'interno della scala e vengono avvitati in pochi minuti a cura dell'utilizzatore con l'ausilio del libretto di montaggio.

• L'ingombro di trasporto è basso e viene azzerato il rischio di danneggiamento degli accessori durante il trasporto stesso.

• I corrimani di salita consentono all'operatore una presa sicura durante salita e discesa. Vengono montati all'esterno del montante della scala, aumentando la larghezza utile in piattaforma rendendo più comodo lo stazionamento dell'operatore.



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	8,0	SREGISP05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	9,0	SREGISP06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	10,0	SREGISP07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	11,0	SREGISP08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	13,5	SREGISP10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	16,0	SREGISP12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25
 Sezione montanti schienale mm 40x20
 Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)
 Montaggio accessori a cura del cliente.

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
 • Altri accessori a pag. 102

Regina Large



VIDEO



Progettata per utilizzo professionale intensivo presenta una larghezza maggiorata di 50 mm che consente di montare una piattaforma in alluminio più ampia e comoda. L'operatore lavora con un livello di comfort riscontrabile solo su scale a castello. Le gambe si trovano avvolte all'interno dei montanti con ampio spazio per i movimenti.

- Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antiscivolo
- Gradini antiscivolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Schienale rinforzato con profilo mm 50x25 con innesto in nylon rivettato alla cerniera maggiorata
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e barre rigide in acciaio zincato
- Barrette di rinforzo appoggi rampa
- Imballo in termoretraibile con poster



Vaschetta portattrezzi cm 31x7x3



Profilo scatolato di (REGINA+)



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale. Ideali per uso industriale dove le cinghie anti apertura si danneggiano più facilmente.



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura

CONFORME D.Lgs. 81/08



ISO 9000 EN ISO 9606

EN131 TESTATE DA TÜV




Piedino ergonomico maggiorato antiscivolo



Piedino posteriore antiscivolo



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato (REGINA+)

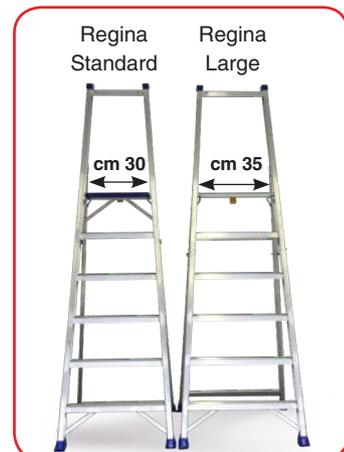

Regina Standard Regina Large

cm 30

cm 35



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	47,00	7,0	SREGILO3
4	1,70	0,92	2,76/2,96	50,00	7,8	SREGILO4
5	1,95	1,16	3,00/3,20	52,00	8,4	SREGILO5
6	2,20	1,39	3,23/3,43	54,00	9,4	SREGILO6
7	2,45	1,61	3,46/3,66	57,00	11,0	SREGILO7
8	2,70	1,85	3,69/3,89	59,50	12,2	SREGILO8
10	3,20	2,30	4,15/4,35	64,50	14,4	SREGILO10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	70,50	16,8	SREGIL12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa/schiena mm 80x25 (scatolato)/50x25
Spessore scala chiusa cm 16
Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• Corrimani a richiesta vedi Regina pag. 38
• Altri accessori a pag. 102

Regina Vip



VIDEO



Progettata per un utilizzo professionale intensivo presenta una serie di dotazioni che consentono di aumentare il comfort di utilizzo e spostamento della scala.

- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antiscivolo
- Gradini antiscivolo: pedata cm 8; passo cm 25
- Guarda-corpo cm 60
- Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) (gancio anti-apertura)
- Schienale rinforzato con profilo mm 50x25 con innesto in nylon rivettato alla cerniera maggiorata
- Doppio sistema antiapertura: piattaforma con gancio di sicurezza e barre rigide in acciaio zincato
- Barrette di rinforzo appoggi rampa
- Imballo in termoretraibile con poster



Pianetto portapacchi è comodo per operazioni di picking e per riporre pacchi o attrezzi voluminosi (cm 13x29x3)




Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



Profilo a D scatolato

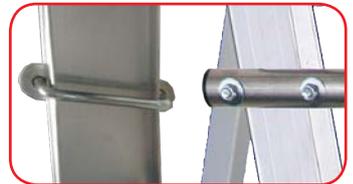

Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale. Ideali per uso industriale dove le cinghie anti apertura si danneggiano più facilmente.

• Il pianetto porta-attrezzi ed i corrimano sono imballati all'interno della scala e vengono avvitati in pochi minuti a cura dell'utilizzatore con l'ausilio del libretto di montaggio.

• L'ingombro di trasporto è basso e viene azzerato il rischio di danneggiamento degli accessori durante il trasporto stesso.

• I corrimani di salita consentono all'operatore una presa sicura durante salita e discesa. Vengono montati all'esterno del montante della scala, aumentando la larghezza utile in piattaforma rendendo più comodo lo stazionamento dell'operatore.



ISO 9000
EN ISO
9606

EN131
TESTATE DA
TÜV

CONFORME
D.Lgs.
81/08



n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
5	1,95	1,16	3,00/3,20	52,00	10,0	SREGIVIP05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	54,00	11,2	SREGIVIP06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	57,00	13,2	SREGIVIP07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	59,50	15,5	SREGIVIP08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	64,50	17,2	SREGIVIP10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	70,50	20,0	SREGIVIP12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato)

Sezione montanti schienale mm 50x25

Spessore scala chiusa cm 26

Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)

Montaggio accessori a cura del cliente.

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• Altri accessori a pag. 102

Regina 4WD

Vip o Large



VIDEO



Regina Vip 4WD



ISO 9000
EN ISO 9606

EN131
TESTATE DA TÜV

CONFORME
D.Lgs. 81/08



Versione 4WD con 4 ruote autofrenanti con molla che consente alla scala di appoggiare sui tamponi quando l'operatore è a bordo, impedendone il movimento. Una volta sceso, i tamponi si sollevano e l'operatore può comodamente spostare la scala a spinta.



Pianetto portapacchi è comodo per operazioni di picking e per riporre pacchi o attrezzi voluminosi (cm 13x29x3) (REGINA VIP 4WD)



Packaging compatto che preserva tutti i componenti



Cerniera maggiorata in acciaio verniciato



Profilo a D scatolato



Sistema di aggancio rapido dei corrimani e del pianetto



Piattaforma in alluminio rinforzato (cm 25,5x35) con ampio spazio di lavoro per gambe e piedi. Dotata di gancio di sicurezza anti-apertura



Barre anti chiusura/apertura in acciaio zincato. Oltre ad evitare l'apertura o la chiusura accidentale irrobustiscono la scala nella parte centrale.



Regina Large 4WD



N.B. a causa delle ruote a molla in fase di salita, discesa e movimento dell'operatore la scala può avere un leggerissimo effetto basculante che non preclude né il buon funzionamento né la sicurezza

n.	m	m	m	LARGE		VIP	
				Kg	cod.	Kg	cod.
3	1,45	0,69	2,54/2,74	10,0	SREGILWD03	-	-
4	1,70	0,92	2,76/2,96	10,8	SREGILWD04	-	-
5	1,95	1,16	3,00/3,20	11,4	SREGILWD05	13,0	SREGIMPWD05
6	2,20	1,39	3,23/3,43	12,4	SREGILWD06	14,2	SREGIMPWD06
7	2,45	1,61	3,46/3,66	14,0	SREGILWD07	16,2	SREGIMPWD07
8	2,70	1,85	3,69/3,89	15,2	SREGILWD08	18,5	SREGIMPWD08
10	3,20	2,30	4,15/4,35	17,4	SREGILWD10	20,2	SREGIMPWD10
12	3,70	2,77	4,50/4,80	19,8	SREGILWD12	23,0	SREGIMPWD12

La piattaforma conta come gradino

Sezione montanti rampa di salita mm 80x25 (scatolato)

Sezione montanti schienale mm 50x25

Schienale rinforzato a partire dalla 8 gradini (compresa)

Montaggio accessori a cura del cliente.



Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%
• Altri accessori a pag. 102