


Plataforma **POWERSCISSOR** novedad 2014

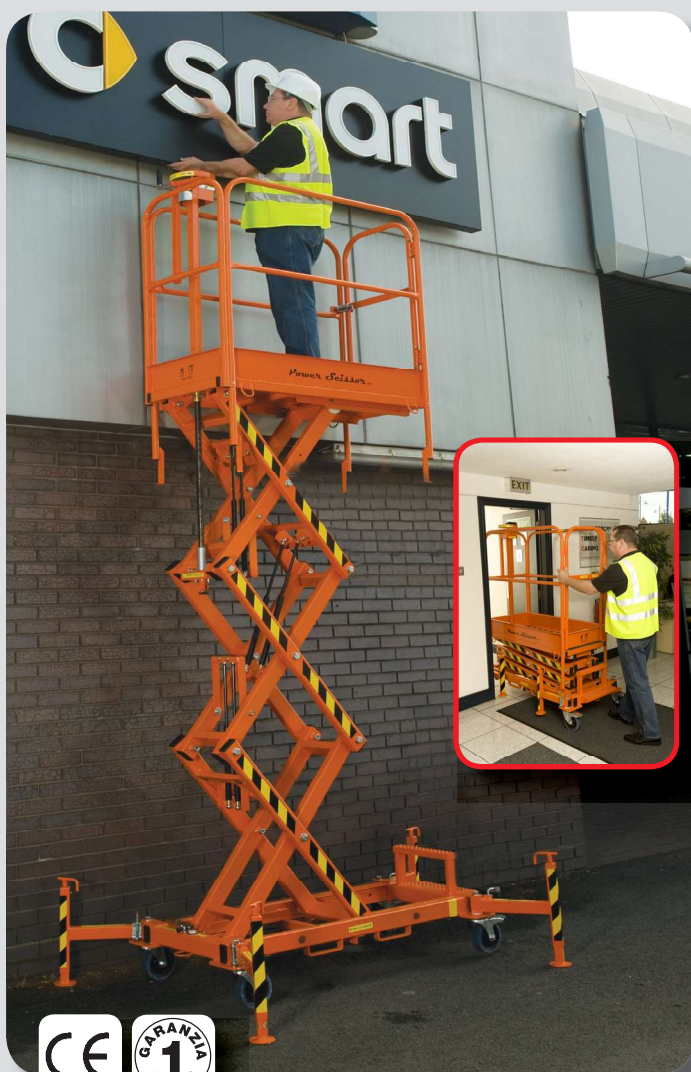

PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA ULTRALIGERA

Con alimentación mediante taladro eléctrico desde la plataforma. Sus reducidas dimensiones y su peso ligero le permiten un fácil transporte y pasar a través de puertas y espacios pequeños. Elevador ultraligero con capacidad para 2 personas (modelo PS400). Homologado para su uso en interior y exterior con viento máx de 36km/h. En acero pintado con polvos exposi.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dispone de marcado CE para su uso interno y externo
- Guardacuerpo de 1,10 m del altura
- Plataforma de trabajo antideslizante
- Puntos para enganchar con grúas o traspaletas
- Ruedas con freno de 125 mm
- No requiere el uso de batería y es de fácil mantenimiento
- Puerta de cierre automático
- Fácil de elevar y de cerrar en pocos segundos utilizando un taladro eléctrico o a batería (24V)
- Incorpora ruedas profesionales de 125 mm de diámetro para un uso seguro y cómodo transporte.
- Estabilizadores ajustables para utilizar en espacios pequeños
- Puede elevarse de manera manual sin esfuerzo gracias a su sistema de pistones neumáticos.



| Descripción | PS400 | PS500 | S600 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capacidad máx kg/nº operarios | 210/2 | 120/1 | 120/1 |
| Altura máx de trabajo/m | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Altura máx de plataforma/m | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Altura cerrada/m | 1,77 | 1,88 | 2,01 |
| Altura acceso a cesto (cerrada)/m | 0,54 | 0,66 | 0,77 |
| Largo/m | 1,50 | 1,58 | 1,58 |
| Ancho/m | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Medida plataforma/m | 0,60x1,26 | 0,60x1,26 | 0,60x1,26 |
| Dimensiones estabilizador abierto/m | 1,70x1,59 | 1,70x1,25 | 1,90x1,60 |
| Peso kg | 260 | 290 | 340 |

