Le GLC superiori a m 3 sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNI EN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.

GLC

EN131 TESTATE DA TÜV

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | Norme EN131 Europee | ISO 9000 EN ISO 9606 | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale

Scala semplice d'appoggio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato saldato é dotata di vaschetta portattrezzi. Sezione montanti mm 80x25. Inclinazione in opera 68°.

n.	m	m	cm	cm	Kg	cod.	Cod./mm
8	2,16	1,37	38,5	51,00	4,5	SC0GLC10	no
10	2,66	1,83	38,5	54,00	6,0	SC0GLC20	no
12	3,16	2,29	38,5	57,50	7,5	SC0GLC30	no
14	3,66	2,75	38,5	60,00	9,0	SC0GLC40	no
16	4,16	3,21	38,5	63,50	10,0	SC0GLC50	no
18	4,66	3,67	38,5	66,00	12,0	SC0GLC60	no
12A*	3,16	2,29	38,5	57,50	8,5	ASC0GLC30	SALLARGL01/842
14A*	3,66	2,75	38,5	60,00	10,0	ASC0GLC40	SALLARGL01/842
16A*	4,16	3,21	38,5	63,50	11,0	ASC0GLC50	SALLARGL02/940
18A*	4,66	3,67	38,5	66,00	13,0	ASC0GLC60	SALLARGL02/940

N.B. La vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)
*Modelli con allargatore incluso nel prezzo. I modelli GLC superiori a m 3 sono predisposti con i fori per il montaggio dell'allargatore.

- Gradini piani zigrinati antisdrucciolo cm 8
- Passo cm 25
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Montanti convergenti
- Barrette di rinforzo sul primo gradino
- Profilo mm 80x25
- Imballo in termoretraibile con poster

VIDEO

Altri accessori a pag. 102

Formula per calcolare l'altezza utile in appoggio al muro ed avvertenze: vedi pagina 8

Controllare le misure prima di ordinare. Tutte le scale superiori a 3 m non si sostituiscono

GLC/S (accessoriata)

EN131 TESTATE DA TÜV

Portata 150 Kg | GARANZIA 5 ANNI | Norme EN131 Europee | ISO 9000 EN ISO 9606 | CONFORME D.Lgs. 81/08 | uso professionale

Scala in alluminio estruso nervato saldato é perfetta scaffallature o per l'accesso a soppalchi. E' dotata di allargatore di base (a partire dalla 12 pioli), corrimani di salita (con viteria per prof. 84) e ganci di fissaggio Ø mm 36.

cod.	n.	m	m	cm	cm	Kg	cm	mm
SC0GLC/S10	8	2,16	1,37	38,5	51,0	6,5	60	no
SC0GLC/S20	10	2,66	1,83	38,5	54,0	8,0	60	no
SC0GLC/S30	12	3,16	2,29	38,5	84,2	11,5	100	842
SC0GLC/S40	14	3,66	2,75	38,5	84,2	13,0	100	842
SC0GLC/S50	16	4,16	3,21	38,5	94,0	14,0	150	940
SC0GLC/S60	18	4,66	3,67	38,5	94,0	16,0	200	940

N.B. La vaschetta conta come un gradino (anche se non calpestabile)
Caratteristiche tecniche: vedi GLC

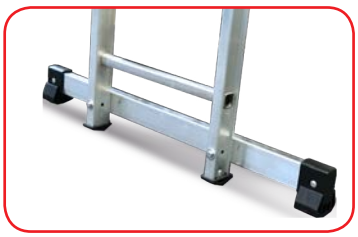

Allargatore di base in dotazione a partire dalla 12 gradini (smontabile per il trasporto o il rimessaggio della scala)

Dotata di ganci Ø mm 36. I fori necessari per il montaggio dei ganci sono a cura del cliente.

Rinforzi su tutti i gradini suppl. 10%

Altri accessori a pag. 102