


Plataforma **POWERSCISSOR** novedad 2014

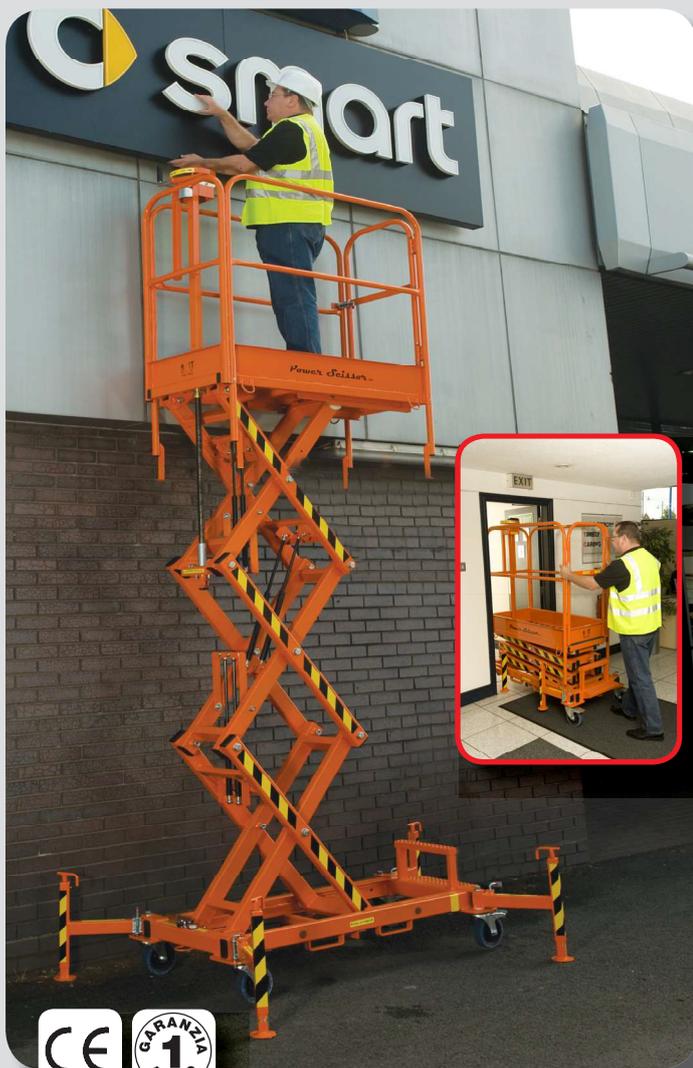

PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA ULTRALIGERA

Con alimentación mediante taladro eléctrico desde la plataforma. Sus reducidas dimensiones y su peso ligero le permiten un fácil transporte y pasar a través de puertas y espacios pequeños. Elevador ultraligero con capacidad para 2 personas (modelo PS400). Homologado para su uso en interior y exterior con viento máx de 36km/h. En acero pintado con polvos exposi.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dispone de marcado CE para su uso interno y externo
- Guardacuerpo de 1,10 m del altura
- Plataforma de trabajo antidelizante
- Puntos para enganchar con grúas o traspaletas
- Ruedas con freno de 125 mm
- No requiere el uso de batería y es de fácil mantenimiento
- Puerta de cierre automático
- Fácil de elevar y de cerrar en pocos segundos utilizando un taladro eléctrico o a batería (24V)
- Incorpora ruedas profesionales de 125 mm de diámetro para un uso seguro y cómodo transporte.
- Estabilizadores ajustables para utilizar en espacios pequeños
- Puede elevarse de manera manual sin esfuerzo gracias a su sistema de pistones neumáticos.



Descripción	PS400	PS500	S600
Capacidad máx kg/nº operarios	210/2	120/1	120/1
Altura máx de trabajo/m	4,00	5,00	6,00
Altura máx de plataforma/m	2,00	3,00	4,00
Altura cerrada/m	1,77	1,88	2,01
Altura acceso a cesto (cerrada)/m	0,54	0,66	0,77
Largo/m	1,50	1,58	1,58
Ancho/m	0,74	0,74	0,74
Medida plataforma/m	0,60x1,26	0,60x1,26	0,60x1,26
Dimensiones estabilizador abierto/m	1,70 x 1,25	1,70 x 1,59	1,90x 1,60
Peso kg	260	290	340

