

Nuove Traverse




TTARGETN+

Target+ è un trabattello costituito da una geniale combinazione tra 2 scale trasformabili e una serie di traverse/parapetti a montaggio rapido che rendono la struttura rigida e stabile. Può essere usato a diverse altezze grazie allo sfilo telescopico. Con l'acquisto di un solo prodotto si ottengono numerose possibilità di utilizzo ed è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 4,15. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 75x25x1,5) con **nuove traverse e parapetti in alluminio verniciato** con polveri epossidiche. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. È adatto per un uso professionale leggero o fai da te. Imballo in termoretraibile riciclabile con poster di presentazione.

- ALTEZZA TOTALE: max m 3,55
- ALTEZZA LAVORO: max m 4,50
- ALTEZZA PIANO: max m 2,51
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN LEGNO MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,55x0,45 (kg 10)
- Struttura in alluminio - Posizionabile ogni cm 28
- KIT FERMAPIEDI APRIBILI: Altezza cm 20
- INGOMBRO DI BASE: m 1,86x1,00
- DISTANZA/SPESSORE PIOLI: cm 28/mm30x30
- 2 RUOTE: Ø mm 100
- PORTATA: kg 150 (compresa una persona)
- PESO TOTALE: kg 48
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato di conformità



BASE IN ACCIAIO OPTIONAL: Lunghezza cm 93 - 4 ruote Ø 100 con freno Peso totale Kg 9. Con l'uso della base il trabattello si alza di mm 85 rispetto allo standard.

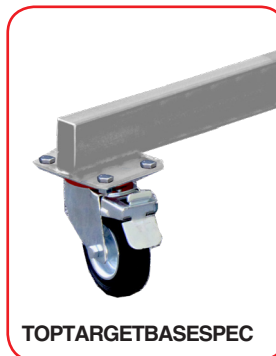


TOPTARGETBASESPEC

Base in acciaio optional dotata di 4 ruote con freno



Sistema di aggancio rapido delle traverse e dei parapetti in alluminio verniciato



CONFORME
D.Lgs.
81/08



Altezza max a muro m 3,50



Altezza max a cavalletto m 2,10



Salita e discesa attraverso la botola del piano



Utilizzabile zoppo su scalinate



Altezza Piano m 1,12
Altezza di Lavoro m 3,00
Altezza Totale m 2,15

Le due scale (2 tronchi x 7 pioli) che costituiscono Target+ sono utilizzabili sia in appoggio che a cavalletto (peso cad. Kg 11)

NORMATIVE E COLLAUDI: Target+ è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro. E' stato sottoposto a test interni documentati di portata e ribaltamento. Per dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 è auspicabile avere test e/o calcoli documentati, come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata di Kg 150 è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.