



HARMONICA A PARETE

HARMONICA A PARETE

SCALA RETRATTILE A PARETE

I prodotti devono essere installati correttamente, sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati secondo la loro destinazione (rispettare tassativamente le avvertenze d'uso e d'installazione). Svelt S.p.A. non risponde di usi impropri, manomissioni, difetti d'uso e d'installazione. La garanzia è da ritenersi valida solo su prodotti utilizzati e installati correttamente.



Disponibile anche in versione per soffitta

SCALA RETRATTILE A PARETE

Scala retrattile a parete composta da 11 gradini e struttura mobile realizzati in lamiera stampata 15/10 zincata e damolle ammortizzatrici di richiamo che facilitano l'apertura e la chiusura della scala.

Per agevolare la salita e la discesa è fornito un corrimano telescopico sull' lato destro.

Il cassonetto della scala retrattile a parete è in lamiera d'acciaio 10/10 zincato mentre la botola è costituita da un pannello in legno truciolare 16 mm di prima scelta a emissione minima di formaldeide (classe E1 norma UNIEN 13986:2005).

COMPONENTI UTILIZZATI

- Scala a pantografo.
- Paccogradini in acciaio con corrimano destro telescopico.
- Pannello botola in truciolare (multistrato su richiesta).
- Maniglioni da sbarco superiori.
- Staffe per il fissaggio.
- Asta di manovra.
- Anello con aggancio manovra di apertura.


ACCESSORI DISPONIBILI

• Pannello in legno multistrato di pioppo di prima scelta spessore mm 15 certificato a emissione minima di formaldeide (classe E1 norma UNIEN 13986:2005). • Corrimano lato sinistro. • Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello. • Coibentazione del pannello di chiusura.

GARANZIE: • Le scale sono soggette alle garanzie di legge. • Tutte le nostre scale sono coperte da assicurazione R.C.T. prodotto (responsabilità civile verso terzi). • Prove di portata, resistenza e torsione testate a campione. • Verifiche statiche effettuate da un ufficio tecnico specifico. • Le scale sono conformi alla normativa UNI EN 14975:2007.

HARMONICA A PARETE


I prodotti devono essere installati correttamente, sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati secondo la loro destinazione (rispettare tassativamente le avvertenze d'uso e d'installazione). Svelt S.p.A. non risponde di usi impropri, manomissioni, difetti d'uso e d'installazione. La garanzia è da ritenersi valida solo su prodotti utilizzati e installati correttamente.

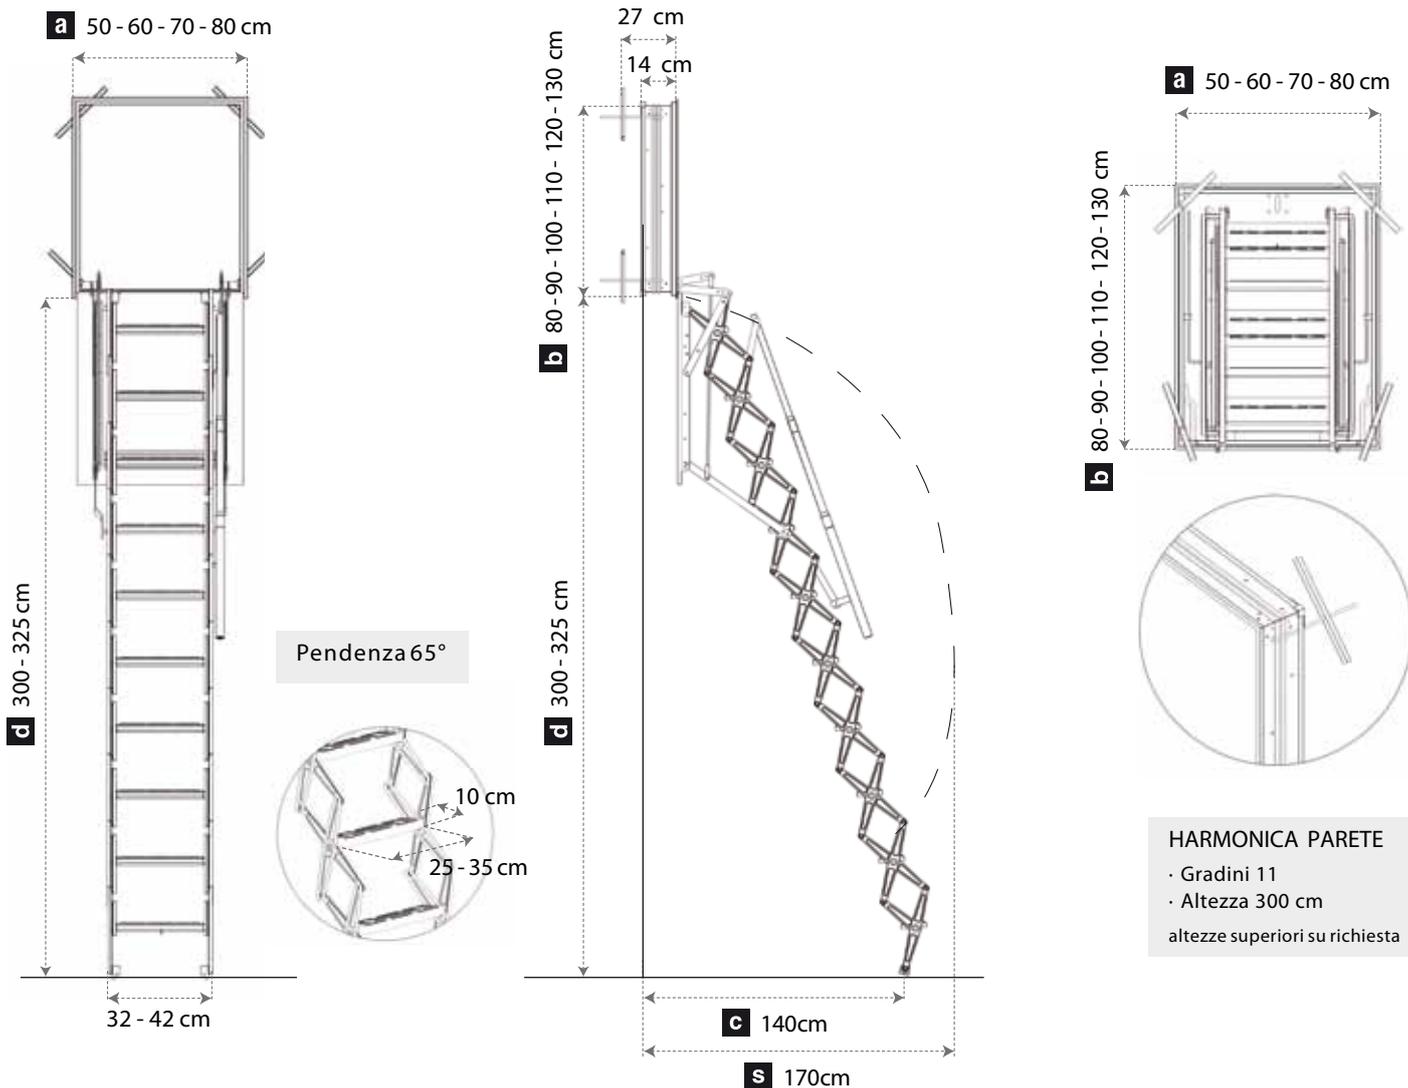

HARMONICA PARETE
 · Gradini 11
 · Altezza 300 cm
 altezze superiori su richiesta

TABELLA DELLE MISURE

cod.	a	b	d	s	c	e
1025080	50 cm	80 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
1025090	50 cm	90 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10250100	50 cm	100 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10250110	50 cm	110 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10250120	50 cm	120 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10250130	50 cm	130 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
1026080	60 cm	80 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
1026090	60 cm	90 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10260100	60 cm	100 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10260110	60 cm	110 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10260120	60 cm	120 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10260130	60 cm	130 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
1027080	70 cm	80 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
1027090	70 cm	90 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10270100	70 cm	100 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10270110	70 cm	110 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10270120	70 cm	120 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10270130	70 cm	130 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
1028080	80 cm	80 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
1028090	80 cm	90 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10280100	80 cm	100 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10280110	80 cm	110 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10280120	80 cm	120 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm
10280130	80 cm	130 cm	300 cm	170 cm	140 cm	27 cm

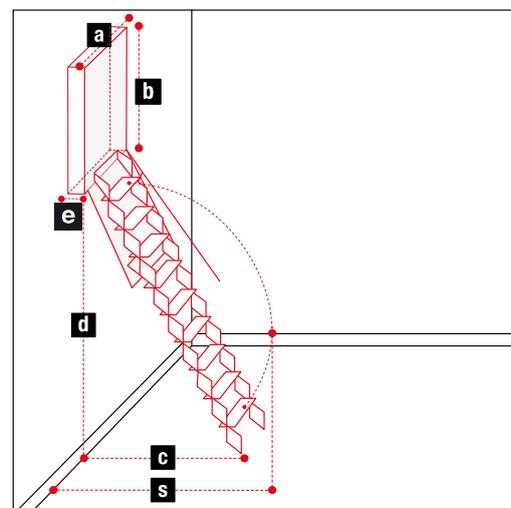

a Larghezza forobotola **b** Lunghezza forobotola **c** Ingombro in posizione aperta


d Altezza locale **e** Spessore parete **s** Spazi di estrazione minimo

GARANZIE: · Le scale sono soggette alle garanzie di legge. · Tutte le nostre scale sono coperte da assicurazione R.C.T. prodotto (responsabilità civile verso terzi). · Provveduto di portata, resistenza a torsione e testata campione. · Verifiche statiche effettuate da un ufficio tecnico specifico. · Le scale sono conformi alla normativa UNI EN 14975:2007.



HARMONICA A PARETE

I prodotti devono essere installati correttamente, sottoposti a manutenzione adeguata e utilizzati secondo la loro destinazione (rispettare tassativamente le avvertenze d'uso e d'installazione). Svelt S.p.A. non risponde di usi impropri, manomissioni, difetti d'uso e d'installazione. La garanzia è da ritenersi valida solo su prodotti utilizzati e installati correttamente.

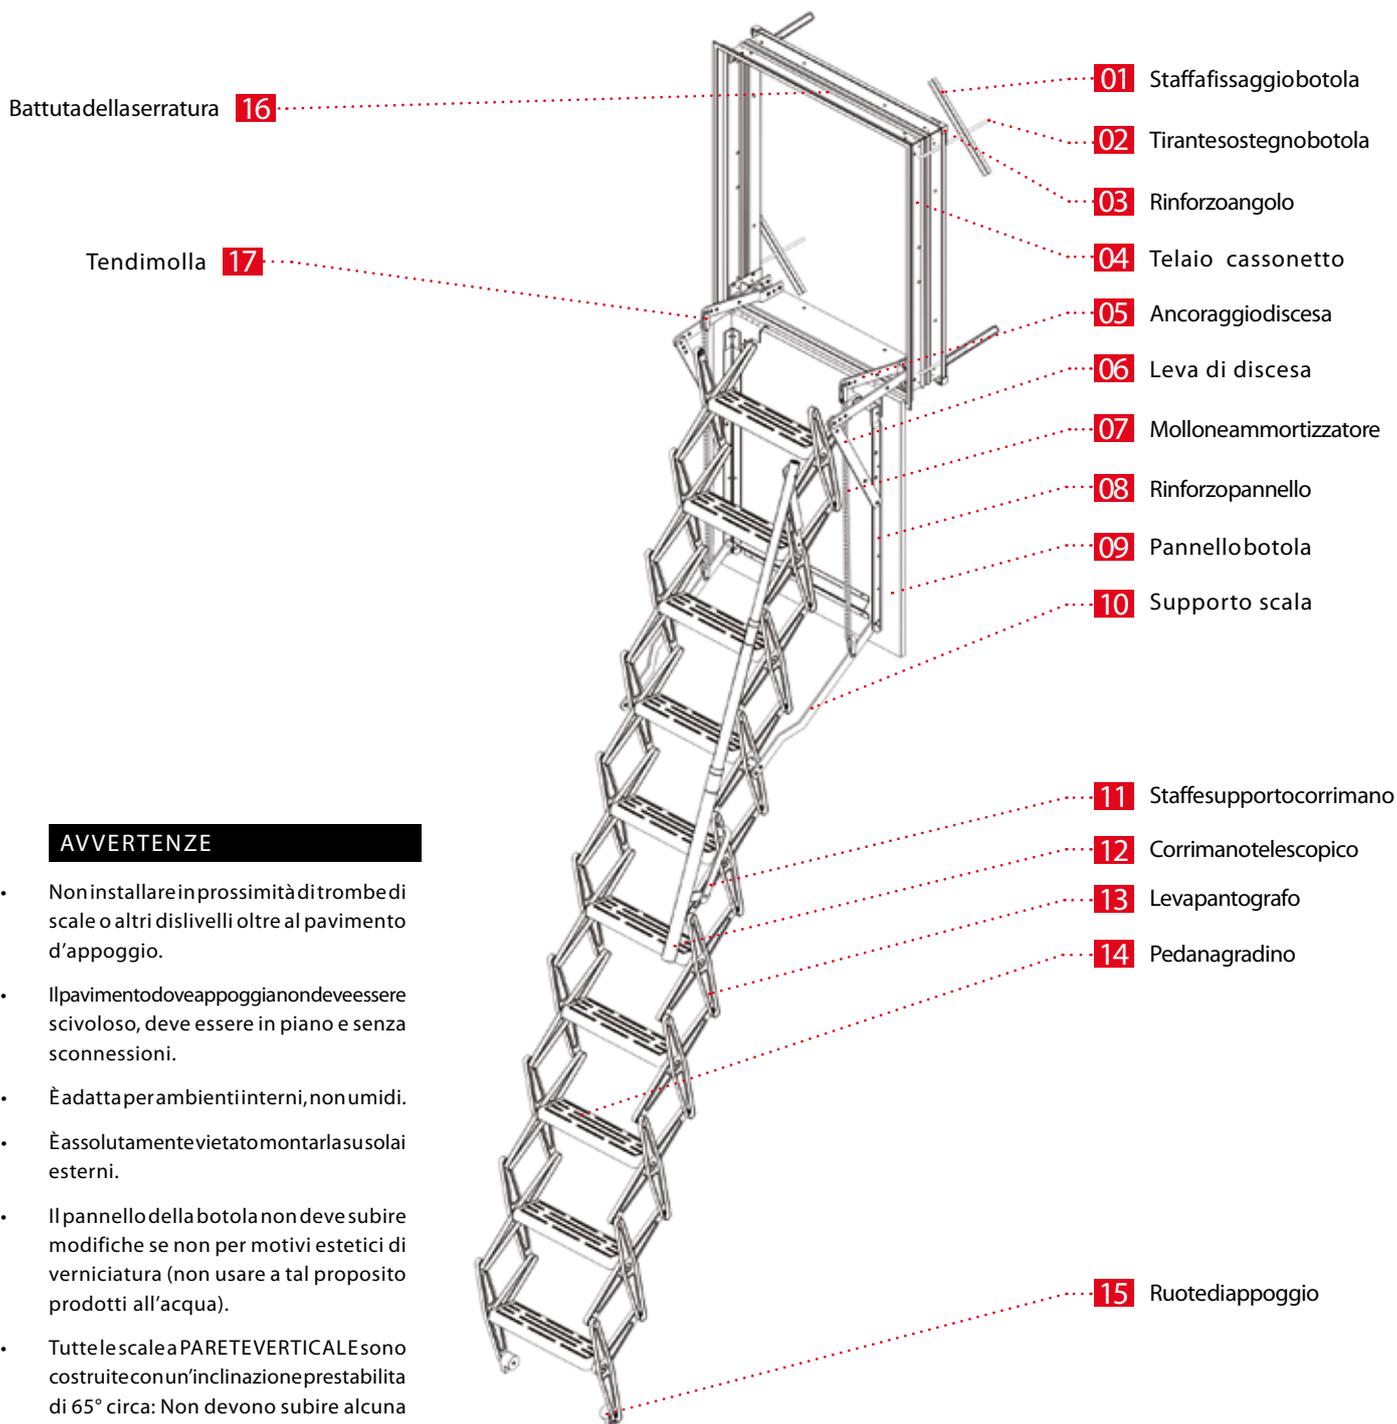

AVVERTENZE

- Non installare in prossimità di trombe di scale o altri dislivelli oltre al pavimento d'appoggio.
- Il pavimento dove appoggiano deve essere scivoloso, deve essere in piano e senza sconnessioni.
- È adatta per ambienti interni, non umidi.
- È assolutamente vietato montarla sui solai esterni.
- Il pannello della botola non deve subire modifiche se non per motivi estetici di verniciatura (non usare a tal proposito prodotti all'acqua).
- Tutte le scale a PARETE VERTICALE sono costruite con un'inclinazione prestabilita di 65° circa: Non devono subire alcuna modifica senza l'autorizzazione del costruttore.
- Fare attenzione che la botola venga montata in bolla, rispetto a tutti gli assi, onde evitare un cattivo funzionamento dei meccanismi di apertura e chiusura della scala.
- Non lubrificare per nessun motivo i meccanismi e i componenti della scala.
- ATTENZIONE: LA SCALA NON DEVE ESSERE MURATA.

NOTA BENE

Accertarsi che la parete su cui deve essere fissata la scala sia robusta e in grado di sopportare una spinta orizzontale pari a quattro volte il peso della scala da montare (200Kg), evitare strutture in cartongesso. Inserire la scala nel foro predisposto sulla parete agendo orizzontalmente e bloccare con le apposite staffe.

- * Scala retrattile solo ed esclusivamente per uso civile abitazione.
- * Non è da installare in ambienti di lavoro.