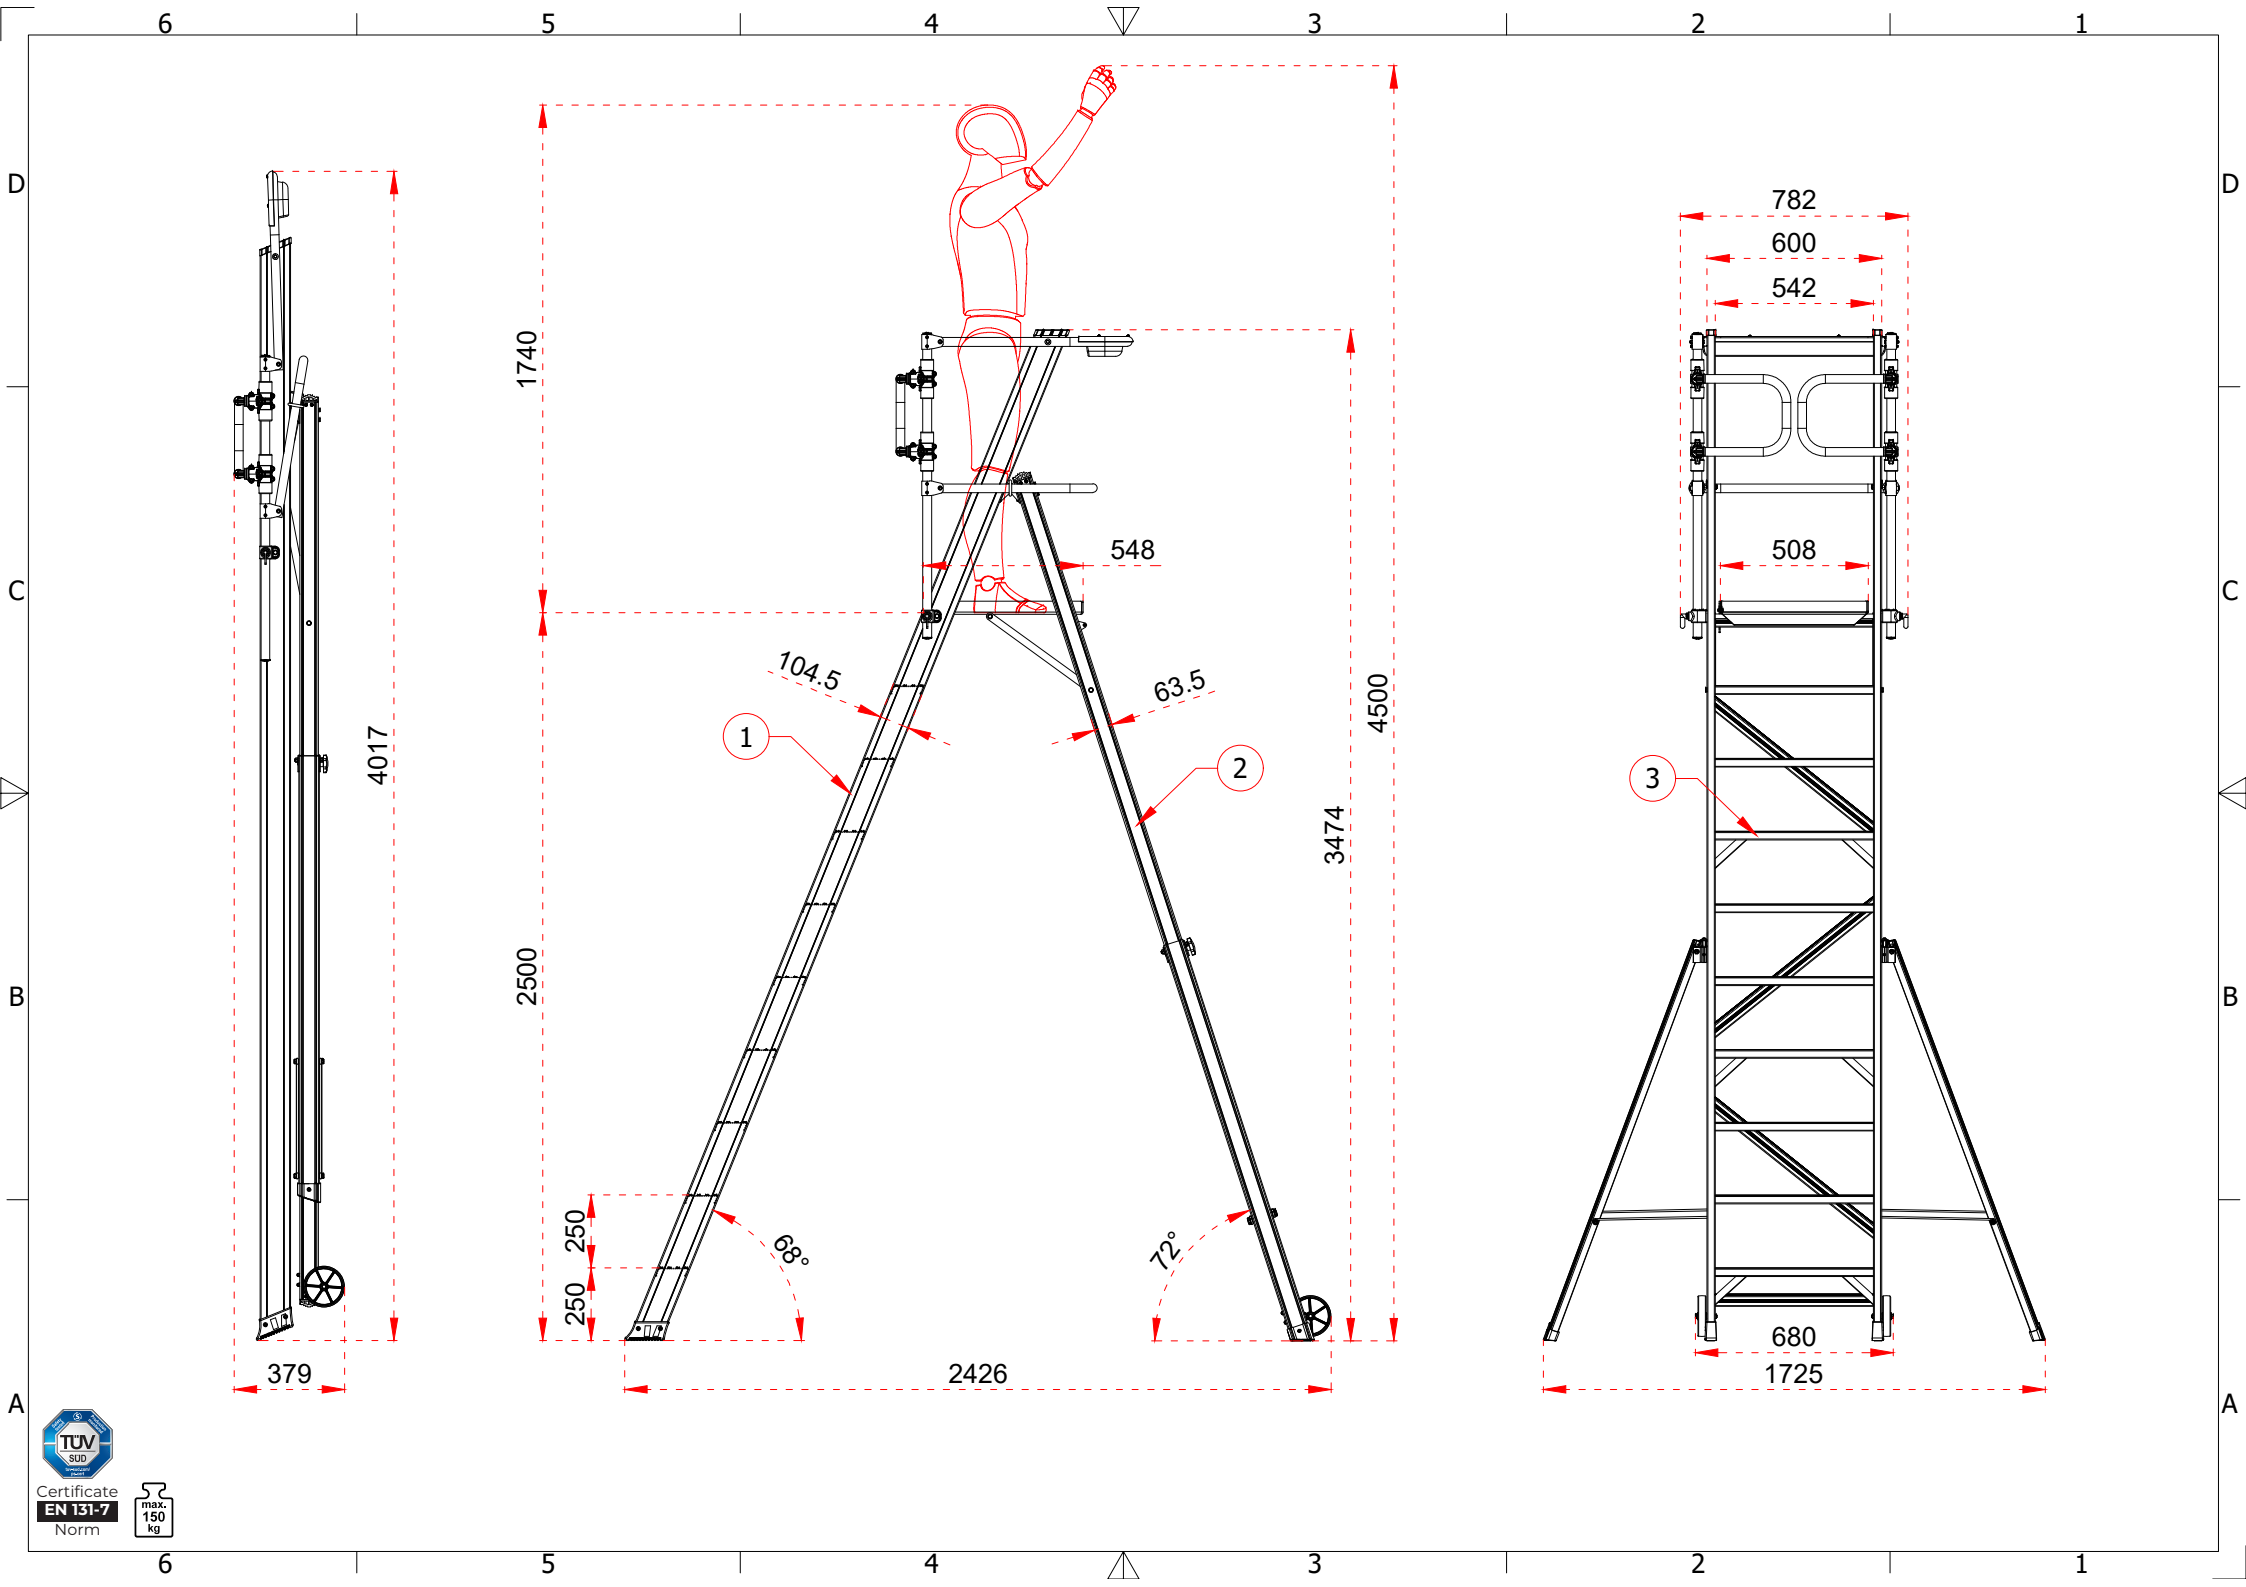
4017
379
1740
2500
548
104.5
63.5
1
2
4500
3474
250
250
68°
72°
2426
782
600
542
508
3
680
1725
Certificate
EN 131-7
Norm
max.
150
kg