

## Ancoraggio per trabattelli



Ancoraggio universale per trabattelli con sezione montante massima da 50 mm. Ogni confezione è dotata di tubo scorrevole e morsetto girevole. Consigliamo 2 ancoraggi (uno per lato) ogni 2 piani (4 m). Ancoraggio facile da montare in pochi secondi. La piastra di appoggio è dotata di fori per il fissaggio con tasselli idonei (tipo/numero) a cura del cliente. Il tubo regolabile da 50 cm consente di superare eventuali ostacoli in facciata. **NORMATIVE:** La norma europea non è applicabile a trabattelli di altezza superiore a 8 metri all'esterno di edifici e 12 m all'interno di edifici. In questo caso è in vigore la norma italiana che obbliga all'ancoraggio ogni 2 piani. I trabattelli a norma europea non hanno obbligatorietà di ancoraggio.


(cod. TANCORAGGIO)



## Scalette interne



Scale in alluminio (Mod. Euro) dotate di ganci di sicurezza che le vincolano al trabattello per la salita all'interno. Adatte per i trabattelli Professional, Dingo, Cervino, Tempo Tech, Jolly. Scala ad un tronco: distanza tra i piani m 2/2,2. Scala a e tronchi: distanza tra i piani regolabile da m 2,4 a m 3,6. Il gancio di sicurezza impedisce il distacco accidentale della scala.




n.	m	m	mm	Kg	Cod.
1x8	2,2	2,2	57x27	4,0	STRAB001EN
2x8	2,2	3,6	57x27	7,8	STRAB002

A Norme Europee EN131 solo per utilizzo vincolato al trabattello

## Servotech



Nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore come indicato dalla nuova norma europea EN1004.1 Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati.

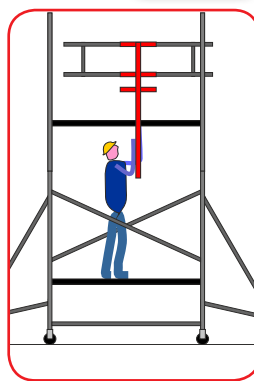

## Livellatore telescopico su ruote



Grazie al sistema telescopico, serve a livellare il trabattello consentendone lo spostamento in presenza di marciapiedi o leggero pendio. Rapido da montare e molto stabile, è costruito in acciaio, pesa Kg 12,5 ed è dotato di ruota Ø 200 mm con freno. Regolazione 50 cm. (In fase di lavoro si ha comunque l'obbligo di montare le 4 staffe stabilizzatrici).

Cod. TPROF017



CONFORME D.Lgs. 81/08

