



agganci rapidi  
Millenium S

agganci a vite  
Millenium

Millenium® montato a m 6,18 (moduli A+B+C) ingombro base m 1,70x1,30

La serie MILLENNIUM è costituita da una versione standard e una speciale S con agganci rapidi certificata con le norme europee UNI EN 1004. I gradini e i parapetti della serie Millenium sono rinforzati e la struttura risulta molto robusta. Costituito da moduli da m 2,1 e da m 0,90 per un'altezza massima di lavoro di m 10,18. Utilizzabile senza bisogno di ancoraggio alla parete fino a m 8,00 di lavoro (S). Oltre tale altezza è obbligatorio comunque l'ancoraggio alla parete. E' ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione ed è costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare  $\varnothing$  42 mm con pioli zigrinati antisdrucchiolo. Pochissimi componenti lo rendono leggero e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi. E' inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO MODULO A (senza base): m 1,60 x 0,80
- INGOMBRO MODULO B (con base): m 1,70 x 1,30
- PIANO CON BOTOLA: m 1,40 x 0,60 (Kg 13,80)
- CAPACITÀ DI LIVELLAMENTO da cm 0 a cm 20
- PORTATA: Kg 200/m<sup>2</sup> (comprese due persone)
- PASSO GRADINI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO A DOPPIO PEDALE:  $\varnothing$  mm 125
- GARANZIA: 5 anni
- PESO SET 4 LIVELLATORI (OPTIONAL): Kg 1,6 (Kg 0,4 cad.)
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
- Il manuale contiene il certificato di conformità.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt



**Millenium m 1,95 (Modulo A):** utilizzando solo 12 componenti (kg 32) in pochi minuti il modulo base di Millenium può essere montato a m 1,95 per utilizzo interno (passa attraverso porte standard m 1,60 x 0,80) con un'altezza di lavoro di m 3,0.

**Millenium m 4,08 (Moduli A+B):** con l'aggiunta del modulo terminale B che include una base allargata m 1,70x1,30 e i fermapiè del piano, il trabattello arriva ad un totale di 24 pezzi (Kg 52,5) e può essere montato all'altezza di m 4,08 con un'altezza di lavoro di m 5,0.

**Millenium m 6,18 (Moduli A+B+C):** con l'aggiunta del modulo intermedio C che include un ulteriore piano intermedio il trabattello arriva ad un totale di 41 pezzi (Kg 94,5) e può essere montato all'altezza di m 6,18 con un'altezza di lavoro di m 7,18.



Millenium® m 1,95 (Modulo A)



Modulo A zoppo su scale




Passa attraverso porte standard




Millenium® m 4,08 (Moduli A+B)

Millenium può essere prolungato fino ad un'altezza massima di m 9,18. Da m 6,18 in poi si possono montare il mezzo modulo D da m 0,90 e un ulteriore modulo da m 2,10. L'accesso ai piani può essere effettuato dalle spalle con gradini poiché hanno interasse di 30 cm e per normativa europea non c'è bisogno di utilizzare scalette interne. Il mezzo modulo D può essere montato sopra qualsiasi modulo per ottenere un'altezza intermedia.

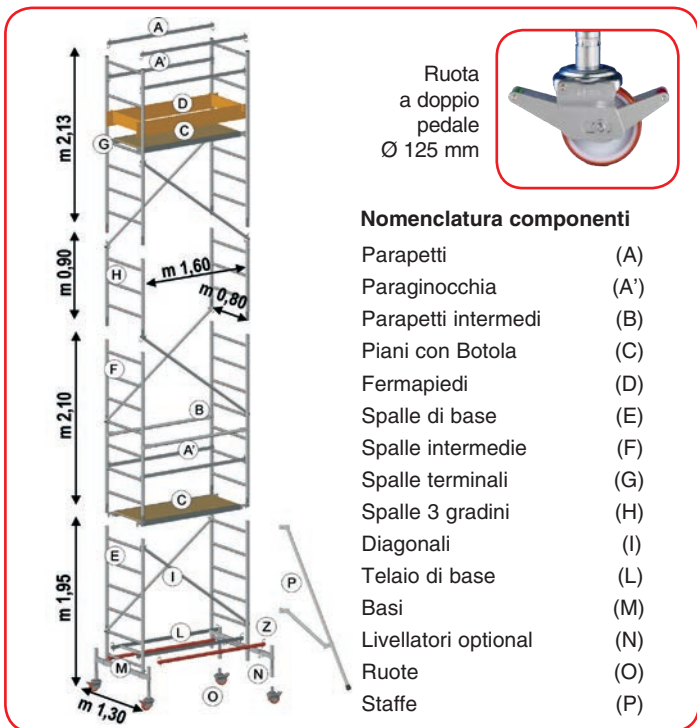

**Nomenclatura componenti**

- Parapetti (A)
- Paraginocchia (A')
- Parapetti intermedi (B)
- Piani con Botola (C)
- Fermapiedi (D)
- Spalle di base (E)
- Spalle intermedie (F)
- Spalle terminali (G)
- Spalle 3 gradini (H)
- Diagonali (I)
- Telaio di base (L)
- Basi (M)
- Livellatori optional (N)
- Ruote (O)
- Staffe (P)

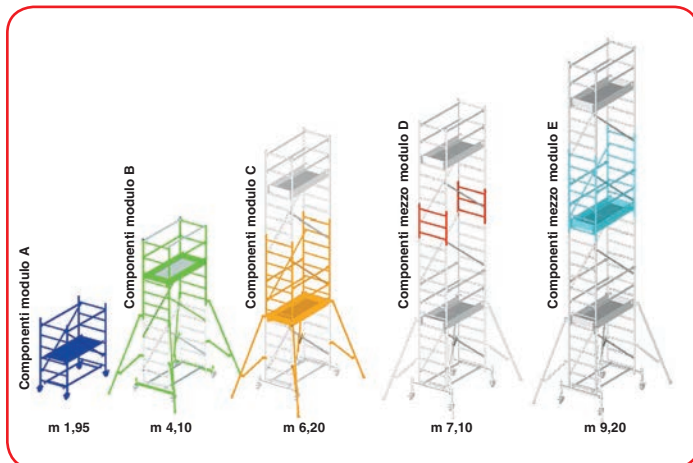

**Modulo A:** n. 2 spalle di base (6 gr), n. 1 telaio di base ad aggancio rapido, n. 2 traverse diagonali, n. 2 parapetti, n. 4 ruote pivotanti con freno ø 125, n. 1 piano con botola.

**Modulo B:** n. 2 spalle terminali (6 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 2 paraginocchia, n. 2 basi, n. 1 set fermapiedi, e (solo per Millenium S) 4 staffe stabilizzatrici maggiorate.

**Modulo C:** n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 1 piano con botola aggiuntivo con fermapiedi, n. 2 parapetti intermedi e n. 2 paraginocchia (per il piano aggiuntivo), e (solo per Millenium) 4 staffe stabilizzatrici standard.

**Mezzo Modulo D:** n. 2 spalle intermedie (3 gr).

**Modulo E (solo Millenium):** n. 2 spalle intermedie (7 gr), n. 2 traverse diagonali, n. 1 piano con botola aggiuntivo con fermapiedi, n. 2 parapetti intermedi e n. 2 paraginocchia (per il piano aggiuntivo).

Moduli	Altezza m	MILLENIUM Agganci A Vite		MILLENIUM S Agganci Rapidi	
		Peso Kg	Euro	Peso Kg	Euro
• Modulo A	1,95	31,00		32,00	
• Modulo B	2,13	21,00		35,54	
• Modulo C	2,10	42,00		32,00	
• Mezzo Modulo D	0,90	4,40		4,40	
• Modulo E	2,10	31,00		-	
ACCESSORI	Alt. m	Peso Kg	Euro	Peso Kg	Euro
• MODULO A con base automatica di apertura/chiusura (supplemento)	1,95	-		32,00	
• Set 4 Livellatori (applicabili solo alla base inclusa nel modulo B)	0,20	1,60		1,60	
• Piano aggiuntivo completo di fermapiedi	-	13,70		13,70	
• 1 set di protezione aggiuntivo (2 parapetti+2 paraginocchia)	-	6,00		6,00	
• Traversa diagonale aggiuntiva cad.	-	0,80		1,20	
• Zavorra Millenium S obbligatoria solo per uso esterno (norme europee) cad.	-	-		11,00	

**Packaging**

Ogni modulo viene imballato in un unico pacco con indicato la descrizione e la posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può così facilmente individuare e consegnare il modulo corrispondente all'altezza richiesta dal cliente senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta inoltre da solo per facilitare la vendita del negoziante.

Altezza al piano m	Altezza totale m	Altezza di lavoro m	Piani n.	Base	MILLENIUM a norme italiane D.Lgs.81/08				MILLENIUM S a norme europee UNIEN1004					
					Moduli Agganci a Vite	4 staffe standard	Ancor. obblig.	Peso Kg	Euro	Moduli Agganci Rapidi	4 staffe grandi	Ancor. obblig.	Peso Kg	Euro
0,95	1,95	2,95	1	no	A	no	no	31,00		A	no	no	32,00	
1,55	2,85	3,55	1	no	A+D	no	no	35,00		A+D	no	no	37,00	
3,08	4,10	5,08	1	si	A+B	no	si	52,00		A+B	si	no	68,00	
3,98	5,00	5,98	1	si	A+B+D	no	si	56,00		A+B+D	si	no	72,00	
5,18	6,20	7,18	2	si	A+B+C	si	si	94,00		A+B+C	si	no	100,00	
6,08	7,10	8,08	2	si	A+B+C+D	si	si	98,00		A+B+C+D	si	no	104,00	
7,28	8,30	9,28	3	si	A+B+C+E	si	si	124,00		A+B+C+C	si	no	132,00	
8,18	9,20	10,18	3	si	A+B+C+D+E	si	si	129,00		A+B+C+C+D	si	si	136,00	

Per Millenium S a norme europee per uso esterno aggiungere 2 zavorre a m 7,08 (A+B+C+D) e 5 zavorre a m 8,28 (A+B+C+C) (vedi listino accessori)

Per Millenium a norme italiane è obbligatorio l'ancoraggio a parete ogni 2 piani a partire da m 3 di altezza all'impalcato (A+B)

Per Millenium S a norme europee l'ancoraggio non è obbligatorio (tranne a m 9,18).

Ancoraggio rapido in alluminio regolabile facoltativo (vedi pagina accessori): cad. 60,00